

EUROFER®

Cancelli e Recinzioni

Gates and Fences

— 2025 - 2026 —



Linear

Gradius

Euro-Fer  Cancelli

LASERFER

SECRETA



LAVORAZIONE DEL FERRO BATTUTO & ACCIAIO INOX
WROUGHT IRON & STAINLESS STEEL WORKING

Cancelli e Recinzioni
Gates and Fences

Le nostre gamme prodotto

SECRETA

Pagina XX

Elegante sistema di recinzione e cancelli a doghe orizzontali, dal design raffinato e moderno, che mira a garantire una maggiore privacy della vostra proprietà

LASERFER

Pagina XX

Il taglio laser permette di tagliare le lamiere e progettare recinzioni personalizzate con un elevatissimo tasso di precisione.

Linear

Pagina XX

Una gamma di prodotti unici, in ferro battuto, in cui si fondono estetica e praticità. Moduli standard di due metri zincati e facili da installare.

Euro-Fer Cancelli

Pagina XX

A completamento della tua recinzione Linear/Gradius produciamo cancelli in ferro battuto di ogni tipo, per soddisfare ogni gusto e ogni esigenza.

Gradius

Pagina XX

Le recinzioni Gradius permettono di delimitare tratti piani, ma anche terreni inclinati, fino ad una pendenza di 30°. L'inclinazione dei moduli è eseguito direttamente in cantiere, al momento della posa.

Qualità e sicurezza per la tua casa dal 1967

La ricerca della qualità, il lavoro dell'uomo e l'innovazione continua sono i nostri punti di forza! Ogni nostro prodotto si riconosce per la qualità e la precisione, perché un lavoro ben fatto è senza tempo.

Da oltre 55 anni progettiamo e realizziamo qualsiasi opera in metallo ornamentale. Una vastissima gamma di prodotti in ferro battuto, che permettono agli artigiani di tutto il mondo la realizzazione di opere finite quali cancelli, recinzioni, scale, balconate, grate per finestre, complementi d'arredo e molto altro. Una serie di recinzioni modulari "Linear", "Gradius®", "Laserfer", "Secreta" e cancelli pronti per l'installazione.



CERTIFICATI DI SICUREZZA

L'importanza della marcatura CE

La linea di cancelli EURO-FER è marcata CE ed è conforme ai requisiti di sicurezza definiti dallo specifico Regolamento Europeo. Dal 1° maggio 2005 è obbligatoria la norma europea UNI EN 13241-1 che introduce la marcatura CE sulle porte e cancelli commerciali e da garage. Dal 20 ottobre 2016 tale norma è applicata a tutti i cancelli indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

I nostri cancelli sono conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione, CPR 305/2011 e secondo la norma UNI EN 13241:2016 "Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage"

Questo Regolamento definisce le procedure per la valutazione dei prodotti industriali ai fini della sicurezza e prevede l'apposizione della marcatura CE che ne attesta la conformità con i requisiti essenziali.

VENTO ZONA3

I nostri cancelli sono progettati per resistere ad una spinta del vento fino a "ZONA3", nella quale rientra quasi interamente il territorio italiano.



**SICUREZZA
CANCELLI**



**SICUREZZA
PRIVACY**



SAFETY CERTIFICATES

The importance of CE marking

All our gates are CE marked and compliant with the European safety requirements. Starting from October 2016, the CE mark according to UNI EN 13241-1 has become mandatory for all gates, regardless their intended use.

Our gates are compliant with the Construction Product Regulation, CPR 305/2011 and also with UNI EN 13241:2016

This Regulation defines the procedures for the evaluation of industrial products for safety purposes and provides for the affixing of the CE marking which certifies their conformity to the essential requirements.

ZONE3 WIND

Our gates have been designed to withstand up to a "ZONE3" wind load.

SECRETA

FENCING SYSTEM

La recinzione che darà maggiore privacy alla tua proprietà.

For a greater privacy of your property.

Elegante, raffinata, moderna. SECRETA è un elegante sistema di recinzione a doghe orizzontali, dal design raffinato e moderno, che mira a garantire una maggiore privacy della vostra proprietà. È realizzata in acciaio pre zincato a caldo Sendzimir verniciato a polveri, processo che esalta l'eleganza e garantisce durata nel tempo.

Elegant, refined, modern. SECRETA is an elegant, slatted fence system, with a refined and modern design, which aims to guarantee greater privacy for your property. It is made of pre-galvanized Sendzimir powder-coated steel, a process that enhances elegance and guarantees durability over time.



Rendi unica la tua recinzione

Rendi unica la tua recinzione con le eleganti colorazioni pensate per il sistema SECRETA. Finiture di pregio dal carattere moderno, facili da pulire, resistenti a graffi e intemperie, durevoli nel tempo. Scegli tra le colorazioni standard, le colorazioni speciali come l'effetto COR-TEN® oppure su richiesta è possibile scegliere il colore RAL che più ti piace.

Make your fence unique

Make your fence unique with the elegant colours selected for the SECRETA system. Fine finishes with a modern character, easy to clean, resistant to scratches and weathering, long-lasting. Choose between standard colours, special colours such as the COR-TEN® effect or simply select the RAL colour you like the most.

Colorazioni standard:

Standard colours:



Codice: NE



RAL 9010
OPACO/MATT
Codice: BIA



Codice: COR



RAL 6005
OPACO/MATT
Codice: VER



RAL 1013
OPACO/MATT
Codice: BG

**Altre tonalità
colore su richiesta...**
Other colours on request...



CLASSI DI CORROSIONE

La classe di corrosione indica il grado di protezione delle superfici metalliche contro la corrosione da impurità. L'impatto della corrosione dipende dalle circostanze atmosferiche dell'ambiente in cui l'oggetto verrà utilizzato.

Il sale, l'umidità dell'aria, l'eventuale presenza di impurità, l'inquinamento atmosferico hanno un effetto sulla formazione della corrosione.

La corrosione atmosferica è suddivisa nelle classi di corrosione da C1 a CX secondo la norma ISO 9223.

Per ogni classe è stata determinata una velocità di corrosione minima e massima.

La classe di corrosione si applica sia all'uso interno che esterno di un prodotto metallico.

Il sistema SECRETA prevede un ciclo di verniciatura standard in classe C3.

CORROSION CLASSES

The corrosion class indicates the degree of protection of metal surfaces against corrosion from impurities. The impact of corrosion depends on the atmospheric circumstances of the environment in which the item will be used. Salt, air humidity, the possible presence of impurities and air pollution have an effect on the formation of corrosion.

Atmospheric corrosion is divided into corrosion classes C1 to CX according to ISO 9223. It has been determined a minimum and maximum corrosion rate for each class. The corrosion class is applied to both internal and external use of a metal product. The SECRETA system is supplied with a finish that meets the requirements of C3 corrosion class.

Trattamento Standard

CORROSIVITÀ MEDIA (secondo ISO 12944)

Esempi ambientali tipici in un clima temperato

In ambiente esterno:

aree urbane ed industriali con moderato inquinamento da anidride solforosa, zone costiere con bassa salinità

In ambiente interno:

locali di produzione con elevata umidità e un certo inquinamento atmosferico, quali industrie alimentari, lavanderie, birrerie e caseifici

Standard Treatment

AVERAGE CORROSIVITY (according to ISO 12944)

Typical environmental examples in a temperate climate

Outdoor: urban and industrial areas with moderate sulphur dioxide pollution, coastal areas with low salinity

Indoor: production premises with high humidity and some air pollution, such as food industries, laundries, breweries and dairies

Trattamento su richiesta

CORROSIVITÀ ALTA (secondo ISO 12944)

Esempi ambientali tipici in un clima temperato

In ambiente esterno:

aree industriali e zone costiere con media salinità

In ambiente interno:

impianti chimici, piscine, cantieri navali e di rimessaggio costieri

Treatment on request

HIGH CORROSIVITY (according to ISO 12944) Typical


environmental examples in a temperate climate

Outdoor: industrial areas and coastal areas with medium salinity


Indoor: chemical plants, swimming pools, shipyards and coastal storage

Disponibile in 3 altezze

Available in 3 heights

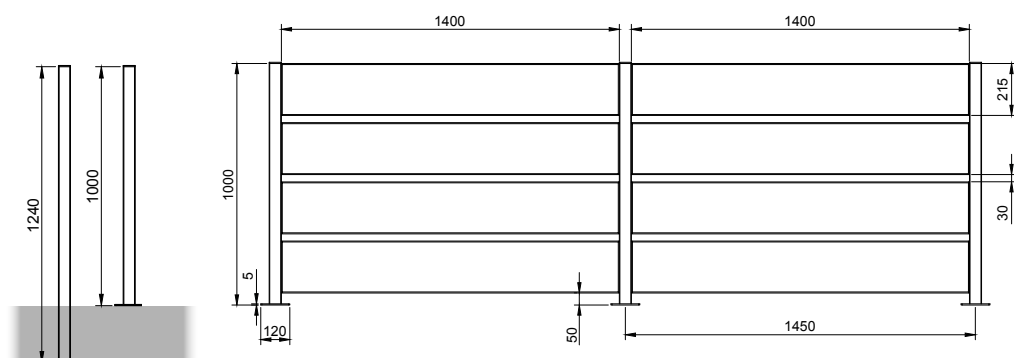


Piantana a tassellare oppure a cementare 50 x 50 mm
50 x 50 mm bolt-down or concrete-in post

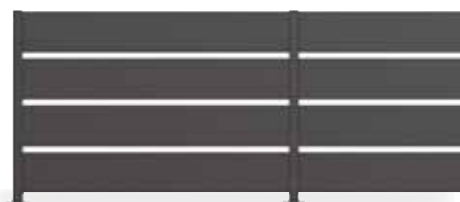


SEC10DOGHE

- Altezza finita 1000 mm
- 4 doghe
- Height 1000 mm once installed
- 4 slats

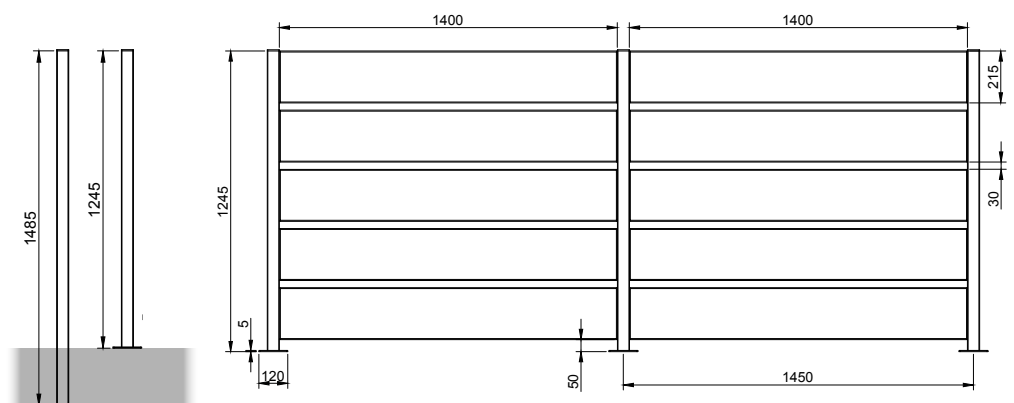


Piantana a tassellare oppure a cementare 50 x 50 mm
50 x 50 mm bolt-down or concrete-in post

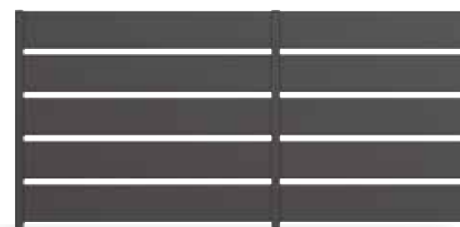

SEC12DOGHE

- Altezza finita 1245 mm
- 5 doghe
- Height 1245 mm once installed
- 5 slats

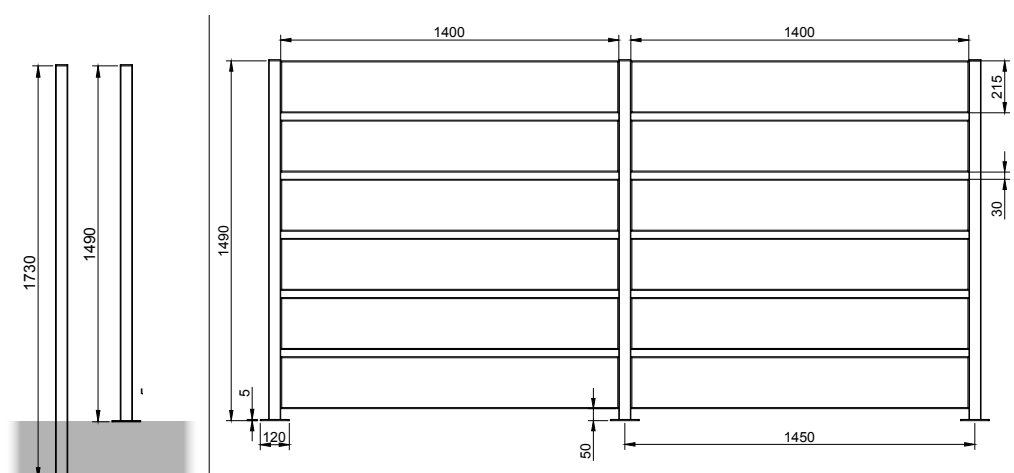

Piantana a tassellare oppure a cementare 50 x 50 mm
50 x 50 mm bolt-down or concrete-in post




SEC15DOGHE

- Altezza finita 1490 mm
- 6 doghe
- Height 1490 mm once installed
- 6 slats

Vista superiore

Top view



Sicura e facile da installare


Safe and easy to install



Facile da montare
Easy installation



Viti torx in acciaio inox e inserto di sicurezza antieffrazione
Stainless steel Torx screws with safety inserts



Dimensioni della doga
Slat dimensions

PIANTANE

Piantane in tubo 50x50 mm di acciaio prezinco a caldo Sendzimir verniciate a polveri, a tassellare o cementare, dotate di rivetto filettato in acciaio Inox preassemblato per il fissaggio della doga.

POSTS - Posts made of 50x50 mm pre-galvanised Sendzimir steel tube, powder-coated, to bolt-down or concrete-in, supplied with a pre-assembled stainless steel rivet nuts for fixing the slats.

KIT DOGHE


Kit composto da doghe orizzontali in lamiera prezinco a caldo Sendzimir e verniciata a polveri, fornito in scatola e comprensivo di viti torx in acciaio inox e inserto di sicurezza antieffrazione.

SLATS KIT - The kit includes pre-galvanized and powder coated metal slats, stainless steel torx screws and safety inserts, supplied in a practical cardboard box.

Tipologia di recinzione Fence code	Tipologia di piantana Post type	Codice piantana (a TASSELLARE) (to bolt-down)	Codice piantana (a CEMENTARE) (to concrete-in)
SEC10DOGHE	piantana di partenza starting post	SEC10TP	SEC10CP
	piantana intermedia intermediate post	SEC10TI	SEC10CI
	piantana per angolo 90° 90° angle post	SEC10TA	SEC10CA
SEC12DOGHE	piantana di partenza starting post	SEC12TP	SEC12CP
	piantana intermedia intermediate post	SEC12TI	SEC12CI
	piantana per angolo 90° 90° angle post	SEC12TA	SEC12CA
SEC15DOGHE	piantana di partenza starting post	SEC15TP	SEC15CP
	piantana intermedia intermediate post	SEC15TI	SEC15CI
	piantana per angolo 90° 90° angle post	SEC15TA	SEC15CA



Confezione in cartone compatta e facile da trasportare!
Compact and easy to carry cardboard packaging!

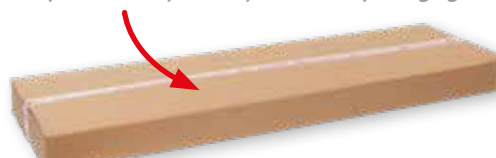

ADATTABILE A LIEVI ANGOLI

Secreta, grazie al **KIT GRADE**, si può adattare all'andamento del perimetro da recintare qualora siano presenti angolazioni (fino a 4° circa). Il kit GRADE è comprensivo di doghe con aletta ripiegabile e viteria.

ADAPTABLE TO SMALL ANGLES

Secreta, thanks to the **KIT GRADE**, can adapt to perimeters with small angles (up to 4°). The **KIT GRADE** includes dedicated slats with a folding flap and screws.

4 doghe – H. finita 1000 mm **SEC10GRADE**


4 slats – Height 1000 mm (once installed)

5 doghe – H. finita 1245 mm **SEC12GRADE**


5 slats – Height 1245 mm (once installed)

6 doghe – H. finita 1490 mm **SEC15GRADE**

6 slats – Height 1490 mm (once installed)

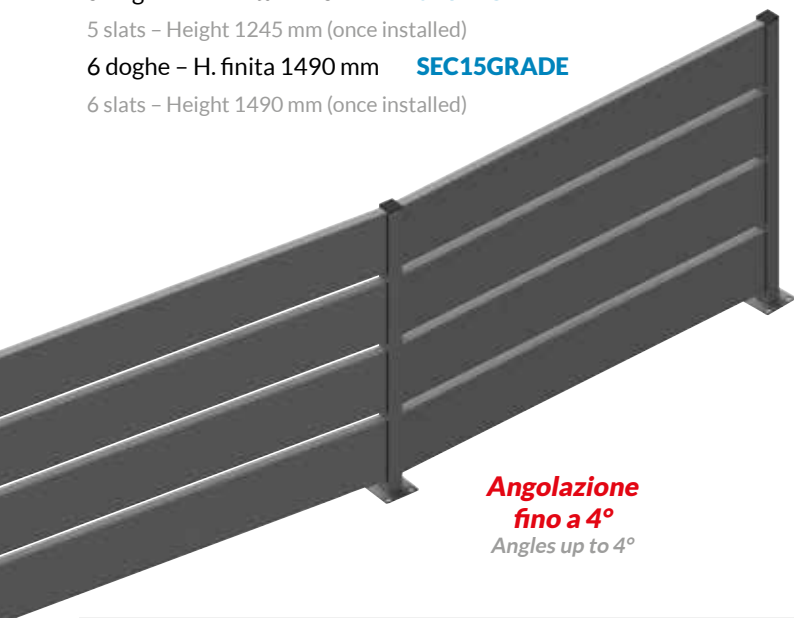

**Angolazione
fino a 4°**
Angles up to 4°

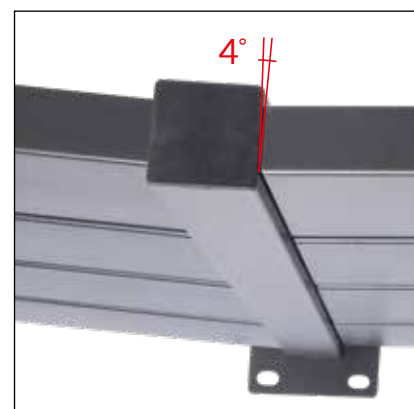

IL KIT GRADE
è comprensivo di doghe
con aletta ripiegabile e viteria.

KIT GRADE includes dedicated slats with a folding flap.

ADATTABILE A LEGGERE PENDENZE

Secreta può adattarsi a leggere pendenze (fino a 4°) utilizzando la piantana jolly **SECPTJOLLY** (versione a tassellare) che, grazie alla piastra regolabile e all'altezza maggiorata, vi consentirà di avere la massima flessibilità in fase di montaggio. Disponibile anche nella versione a cementare **SECPCJOLLY**.

Le piantane jolly dovranno essere forate e tagliate all'altezza necessaria direttamente in cantiere.

ADAPTABLE TO LIGHT SLOPES


Secreta System can adapt to slight slopes (up to 4°) using the **SECPTJOLLY** "jolly" post (bolt-down version).

Thanks to the adjustable plate and increased height, it offers maximum flexibility during installation.

Also available in the concrete-in version **SECPCJOLLY**.

The "jolly" posts need to be drilled and cut to the necessary height directly on site.

Tipologia recinzione Fence code	PIANTANA A TASSELLARE BOLT-DOWN POST		PIANTANA A CEMENTARE CONCRETE-IN POST	
	Altezza Height	Codice Code	Altezza Height	Codice Code
SEC10DOGHE	1.450 mm	SEC10PTJOLLY	1.750 mm	SEC10PCJOLLY
SEC12DOGHE	1.700 mm	SEC12PTJOLLY	2.000 mm	SEC12PCJOLLY
SEC15DOGHE	1.950 mm	SEC15PTJOLLY	2.250 mm	SEC12PCJOLLY

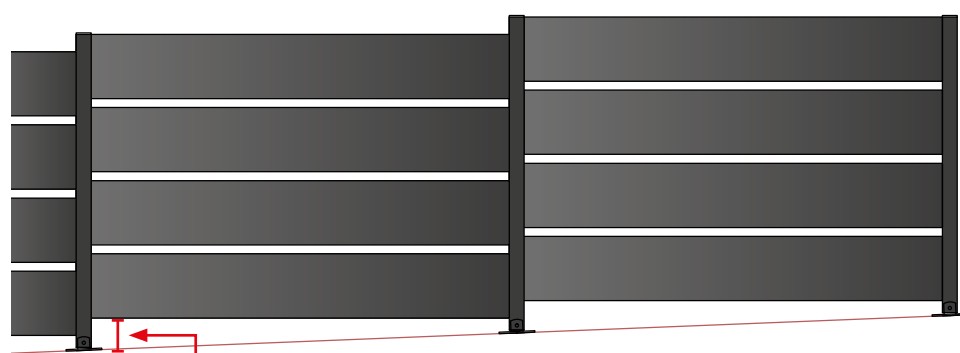

150 mm



Inclinazione fino a 4°
Slopes up to 4°

Video tutorial per il montaggio
della bussola filettata
Tutorial video for the installation of
the rivet nuts



ADATTABILE IN LUNGHEZZA

Grazie all'adattatore di fine tratta **ADAPTA**, realizzato in lamiera prezinata a caldo sendzimir e verniciata a polveri, c'è la possibilità di regolare la lunghezza delle doghe direttamente in cantiere.

ADAPTABLE IN LENGTH

Thanks to the ADAPTA end adapter, made of Sendzimir pre-galvanised and powder-coated metal sheet, you can adjust the length of the slats directly on site.

SEC10 4 doghe – H finita 1000 mm

4 slats – Height 1000 mm (once installed)

SEC12 5 doghe – H. finita 1245 mm

5 slats – Height 1245 mm (once installed)

SEC15 6 doghe – H. finita 1490 mm

6 slats – Height 1490 mm (once installed)

SEC10ADAPTA

SEC12ADAPTA

SEC15ADAPTA

Touch-up spray

■ Micaceous Black

16.090.NEROMIC

■ Matt White RAL 9010

16.090.BIA9010.OP

■ Cor-ten effect

16.090.CORTEN

■ Matt Green RAL 6005

16.090.VER6005.OP


■ Matt Beige RAL 1013

16.090.BG1013.OP

300 ml



le doghe devono essere tagliate a misura e collegate tramite l'adattatore
Slats need to be cut to size and connected using the adapter

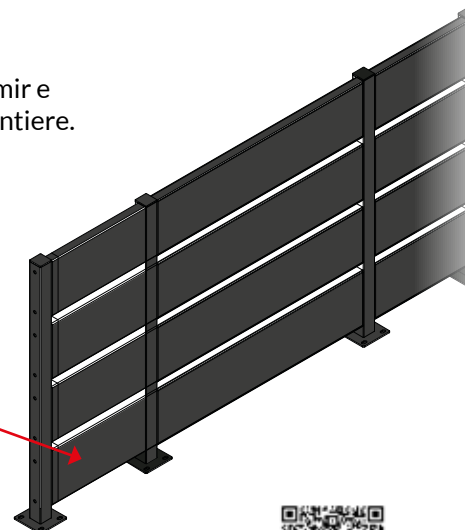

In alternativa:
modulo d'ordine per richiedere la realizzazione di doghe con lunghezza a misura.
Alternatively: fill the form to inquire your customized fence

EFFETTI ESTETICI

Le recinzioni SECRETÀ grazie ai fori asolati delle doghe, possono essere installate creando due effetti estetici, a seconda delle preferenze del cliente.

AESTHETIC EFFECTS


SECRETÀ fences, thanks to the slotted holes of the slats, can be installed creating two aesthetic effects.

EFFETTO «TOTAL FLAT»

viste dall'esterno le doghe saranno sullo stello livello del piantone, creando un look moderno e molto lineare.

«TOTAL FLAT» EFFECT

Seen from the outside, the slats will be on the same level as the post, creating a modern and very linear look.

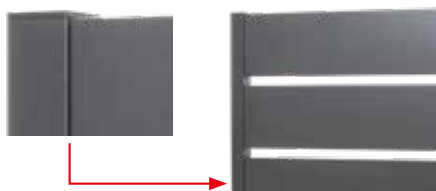


EFFETTO CLASSICO

visto dall'esterno, il piantone apparirà su un livello più sporgente rispetto alla doga.

CLASSIC EFFECT

Seen from the outside, the post will appear on a more protruding level than the slat.

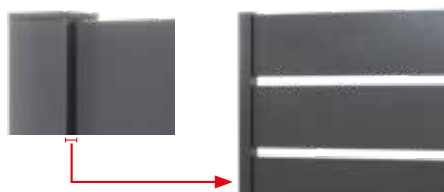

SECRETÀ LUXURY

Il sistema di recinzione SECRETÀ offre la possibilità di scegliere fra la versione standard, le cui doghe sono aperte sul lato interno e la versione "LUXURY", le cui doghe sono chiuse sul lato interno, per un'estetica ottimale da entrambi i lati della recinzione.

SECRETÀ LUXURY

SECRETÀ fence system offers the possibility to choose between the standard version, whose slats are open on the internal side and the "LUXURY" version, whose slats are supplied with rear closing covers for an optimal aesthetic look on both sides of the fence.

SEC10DOGHELUX

Kit 4 doghe – H finita 1000 mm - dotate di coperchio di chiusura posteriore *
Kit 4 slats – Total H. 1000 mm once installed – including rear closing covers*

SEC12DOGHELUX

Kit 5 doghe – H finita 1245 mm - dotate di coperchio di chiusura posteriore *
Kit 5 slats – Total H. 1245 mm once installed – including rear closing covers*

SEC15DOGHELUX

Kit 6 doghe – H finita 1490 mm - dotate di coperchio di chiusura posteriore *
Kit 6 slats – Total H. 1490 mm once installed – including rear closing covers*


* Fissaggio del coperchio da effettuarsi in cantiere, viti autoforanti fornite.

* Rear closing covers installation to be done on site, self-drilling screws included.

Vista interna della recinzione

colore bianco opaco RAL9010

Internal view of the fence
matt white colour
RAL9010

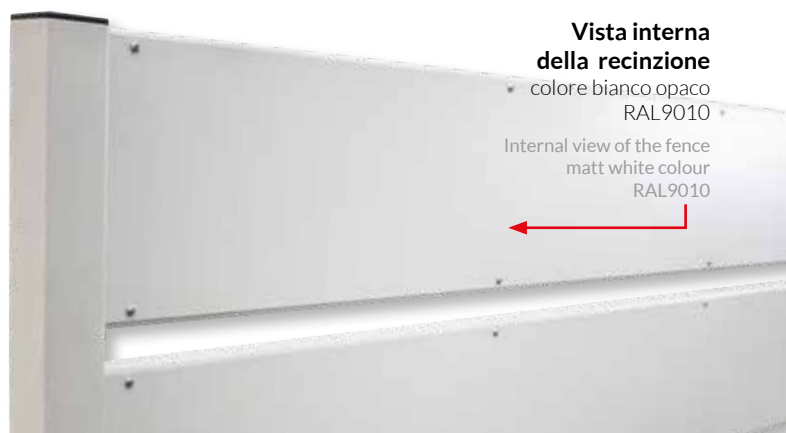

SECRETA GATES

Cancelli carrai ad ante, Cancelli pedonali, Cancelli scorrevoli su ruota e Cancelli autoportanti

Driveway swing gates, Pedestrian gates, Sliding gates and Cantilever gates

A completamento del sistema di recinzioni SECRETA, una serie di cancelli a doghe orizzontali, completi di accessori, realizzati in acciaio prezincato a caldo Sendzimir e verniciati a polveri, processo che esalta l'eleganza e garantisce durata nel tempo.

SECRETA GATES: the natural completion for SECRETA fencing system.

A series of modern gates including accessories.



Cancelli carrai ad ante e cancelli pedonali

Driveway swing gates and Pedestrian gates

Modulo d'ordine per realizzare
il tuo cancello carraio ad ante a misura
Fill the form to inquire your customized driveway swing gate




Modulo d'ordine per realizzare
il tuo cancello pedonale a misura
Fill the form to inquire your customized pedestrian gate



	CARRAI A DOPPIA ANTA DOUBLE-WINGED DRIVEWAY GATES			PEDONALE PEDESTRIAN
Luce necessaria per installazione (mm) - colonne escluse - Required gap for installation (mm) - columns excluded -	3.000	3.500	4.000	1.100
Larghezza singola anta (mm) Wing's width (mm)	1.446	1.696	1.946	1.008
Altezza massima (mm) Maximum height (mm)	1.800	1.800	1.800	1.800
Peso del cancello (Kg) Weight (Kg)	167	188	207	126


I cancelli pedonali della linea SECRETÀ sono "reversibili". Il verso di apertura è dato dal verso di montaggio delle doghe e della serratura.

SECRETÀ pedestrian gates are "reversible". The opening direction is determined by the mounting direction of the accessories and metal slats.



Cardine superiore zincato
Galvanized upper hinge

Regolabile
da 39 a 45 mm
Adjustable
from 39 to 45 mm




Cardine inferiore zincato
Galvanized lower hinge



Raffinati ed eleganti
I cancelli Secretà offrono un'estetica ottimale anche sul lato interno, grazie alle doghe dotate di coperchio di chiusura interno.

Elegant and refined
The metal slats of SECRETÀ gates are equipped with a rear closing cover. This guarantees optimal aesthetics of the gate, beautiful both from the outside and from the inside.

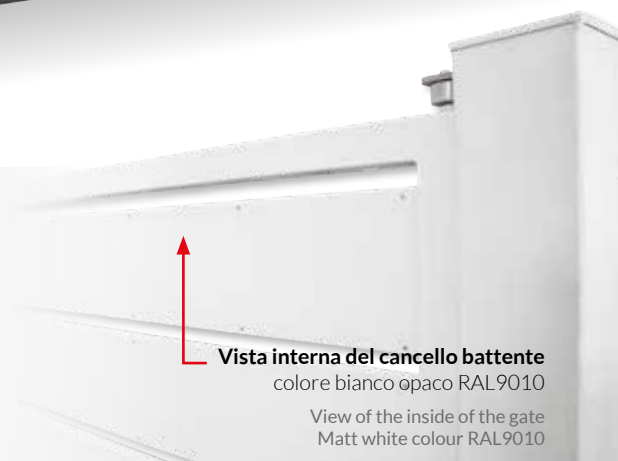

Vista interna del cancello battente

colore bianco opaco RAL9010


View of the inside of the gate
Matt white colour RAL9010

Scegli il kit e la tipologia di installazione

Kit M | Colonne in calcestruzzo già esistenti

Kit per Cancelli carraio ad ante

Kit completo di cancello carraio ad ante a 6 doghe, 2 cardini superiori, 2 cardini inferiori, anello di sicurezza e battente a cementare. Disponibili nelle misure: 3.000 - 3.500 - 4.000 mm.

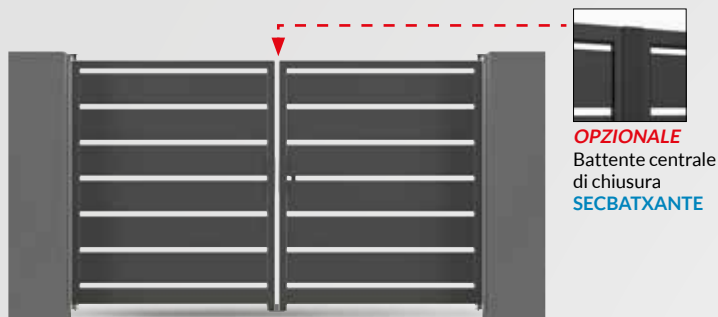

OPZIONALE: Serratura elettrica 15.327.60

Kit per Cancelli pedonale


Kit completo di cancello pedonale a 6 doghe, cardine superiore, cardine inferiore, anello di sicurezza e battente a muro. Disponibile nella misura: 1.100 mm.



Kit T | Colonne in ferro a tassellare

Kit per Cancelli carraio ad ante


Kit completo di cancello carraio ad ante a 6 doghe, 2 colonne a tassellare, 2 cardini superiori, 2 cardini inferiori, anello di sicurezza e battente a tassellare. Disponibili nelle misure: 3.000 - 3.500 - 4.000 mm.

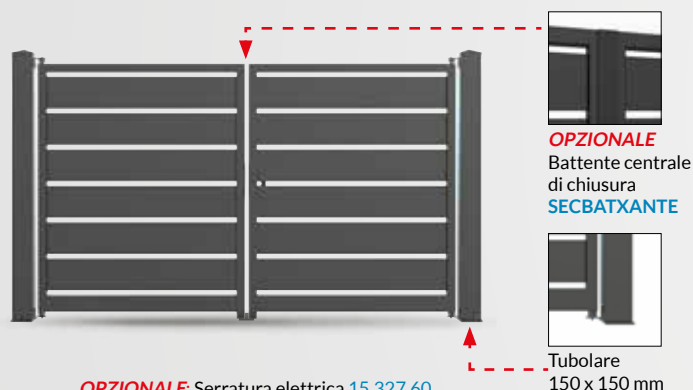

OPZIONALE: Serratura elettrica 15.327.60

Kit per Cancelli pedonale


Kit completo di cancello pedonale a 6 doghe, 2 colonne a tassellare, cardine superiore, cardine inferiore, anello di sicurezza e battente per colonna. Disponibile nella misura: 1.100 mm.

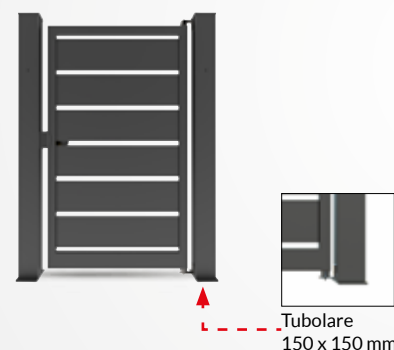

Kit C | Colonne e basamento a cementare

Kit per Cancelli carraio ad ante


Kit completo di cancello carraio ad ante a 6 doghe, struttura comprensiva di 2 colonne, basamento e battente da affogare nel cemento, 2 cardini superiori e 2 cardini inferiori. Disponibili nelle misure: 3.000 - 3.500 - 4.000 mm.

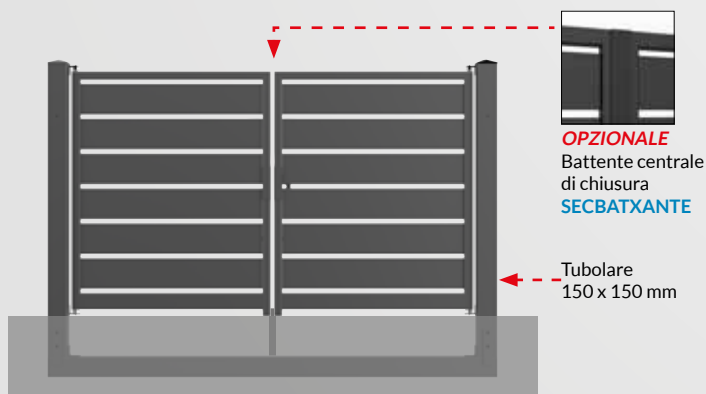

OPZIONALE: Serratura elettrica 15.327.60

Kit per Cancelli pedonale

Kit completo di cancello pedonale a 6 doghe, struttura comprensiva di 2 colonne e basamento da affogare nel cemento, cardine superiore e cardine inferiore, anello di sicurezza e battente per colonna. Disponibile nella misura: 1.100 mm.

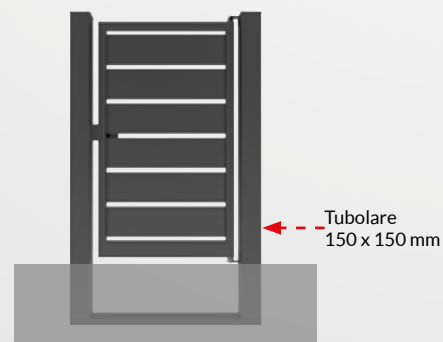

Apertura manuale o motorizzabile con motore esterno

Questo sistema permette l'utilizzo del cancello in manuale, con l'utilizzo del kit serratura (opzionale per cancello ad ante), o in automatico mediante l'installazione di braccia pneumatiche o articolate (non fornite). Il braccio di spinta può essere indifferentemente fissato sul traverso di base oppure sulla seconda doga appositamente provvista di traverso di rinforzo.



3000 mm [SEC3000.ME](#)
3500 mm [SEC3500.ME](#)
4000 mm [SEC4000.ME](#)

1100 mm [SEC1100.ME](#)
SERRATURA ELETTRICA INCLUSA!



3000 mm [SEC3000.TE](#)
3500 mm [SEC3500.TE](#)
4000 mm [SEC4000.TE](#)

1100 mm [SEC1100.TE](#)
SERRATURA ELETTRICA INCLUSA!



3000 mm [SEC3000.CE](#)
3500 mm [SEC3500.CE](#)
4000 mm [SEC4000.CE](#)

1100 mm [SEC1100.CE](#)
SERRATURA ELETTRICA INCLUSA!

Accessori in dotazione:



Cardine superiore



Anello di sicurezza



Traverso di rinforzo



Cardine inferiore

Il motore esterno può essere posizionato sul traverso di base oppure agganciato alla seconda doga appositamente provvista di traverso di rinforzo



Battente a cementare o tassellare



OPZIONALE
Serratura elettrica per cancello ad ante
Codice: 15.327.60

Apertura motorizzabile con motore interrato


Questo sistema rende compatibile il cancello con la maggior parte delle motorizzazioni interrate (non fornite) mediante l'utilizzo del supporto di adattamento che permette il fissaggio della staffa motore al cancello (interasse rotazione 64-70 mm).



3000 mm [SEC3000.MI](#)
3500 mm [SEC3500.MI](#)
4000 mm [SEC4000.MI](#)
1100 mm [SEC1100.MI](#)



3000 mm [SEC3000.TI](#)
3500 mm [SEC3500.TI](#)
4000 mm [SEC4000.TI](#)
1100 mm [SEC1100.TI](#)



3000 mm [SEC3000.CI](#)
3500 mm [SEC3500.CI](#)
4000 mm [SEC4000.CI](#)
1100 mm [SEC1100.CI](#)


Accessori in dotazione:



Cardine superiore



Anello di sicurezza

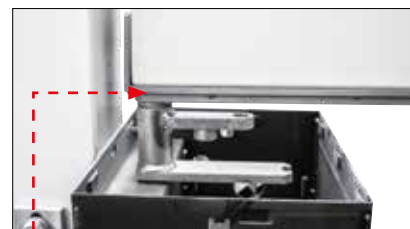

Staffa in ferro zincato compatibile con la maggior parte delle automazioni interrate (non fornite), senza intervenire sul cancello verniciato



Battente a cementare o tassellare




OPZIONALE
Serratura elettrica per cancello ad ante
Codice: 15.327.60

Choose the kit and the type of installation

Kit M | Existing concrete columns

Driveway swing gate Kit

The kit includes: 1 driveway swing gate with 6 metal slats, 2 upper hinges, 2 lower hinges, 2 security rings, 1 bolt-down gate stopper. Standard sizes available: 3.000 – 3.500 – 4.000 mm.

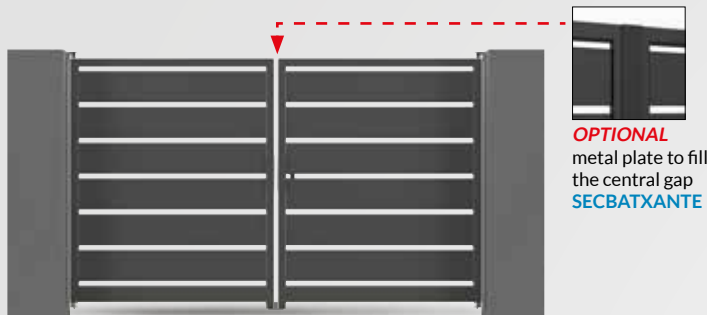

OPTIONAL: Electric lock 15.327.60

Pedestrian gate Kit


The kit includes: 1 pedestrian gate with 6 metal slats, 1 upper hinge, 1 lower hinge, 1 security ring, 1 swing door-meeting. Standard size available: 1100 mm.



Kit T | Bolt-down steel columns

Driveway swing gate Kit


The kit includes: 1 driveway swing gate with 6 metal slats, 2 bolt-down columns, 2 upper hinges, 2 lower hinges, 2 security rings, 1 bolt-down gate stopper. Standard sizes available: 3.000 – 3.500 – 4.000 mm.

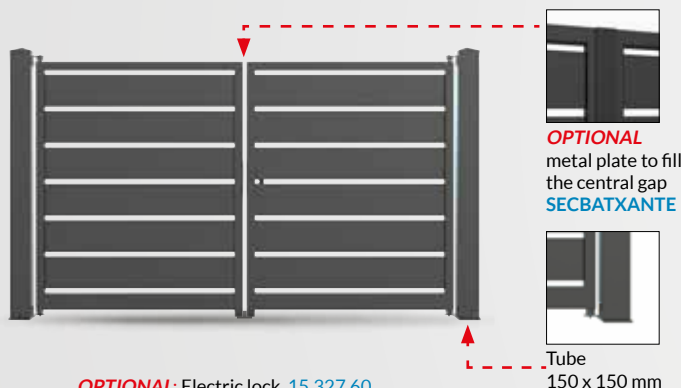

OPTIONAL: Electric lock 15.327.60

Pedestrian gate Kit


The kit includes: 1 pedestrian gate with 6 metal slats, 2 bolt-down columns, 1 upper hinge, 1 lower hinge, 1 security ring, 1 swing door-meeting. Standard size available: 1100 mm.

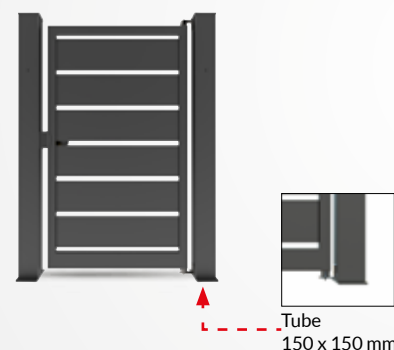

Kit C | Concrete-in columns and basement

Driveway swing gate Kit


The kit includes: 1 driveway swing gate with 6 metal slats, 1 concrete-in structure complete with columns and base, 2 upper hinges, 2 lower hinges, 2 security rings, 1 concrete-in gate stopper. Standard sizes available: 3.000 – 3.500 – 4.000 mm.

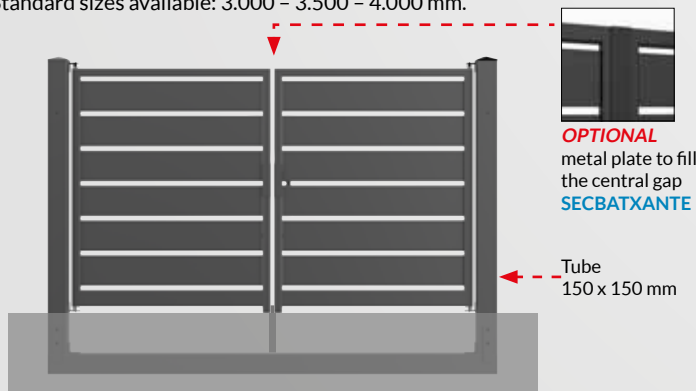

OPTIONAL: Electric lock 15.327.60

Pedestrian gate Kit

The kit includes: 1 pedestrian gate with 6 metal slats, 1 concrete-in structure complete with columns and base, 1 upper hinge, 1 lower hinge, 1 security ring, 1 swing door-meeting. Standard size available: 1100 mm.

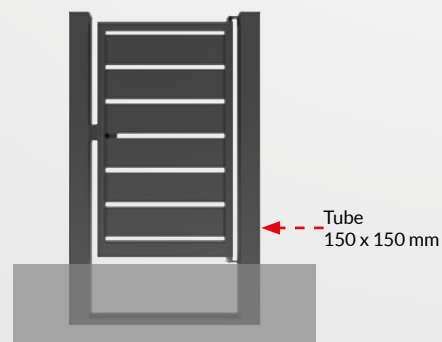



Opening suitable for application of gate automations with external brackets or for manual use

This system is suitable for manual opening by adding the electric lock (optional for swing gates) or for the application gate automation with articulated arms (not supplied). The articulated arm can be installed either on the base crosspiece or on the second slat starting from the bottom, specially equipped with a reinforcing crosspiece.



3000 mm [SEC3000.ME](#)
3500 mm [SEC3500.ME](#)
4000 mm [SEC4000.ME](#)

1100 mm [SEC1100.ME](#)
ELECTRIC LOCK INCLUDED!



3000 mm [SEC3000.TE](#)
3500 mm [SEC3500.TE](#)
4000 mm [SEC4000.TE](#)

1100 mm [SEC1100.TE](#)
ELECTRIC LOCK INCLUDED!



3000 mm [SEC3000.CE](#)
3500 mm [SEC3500.CE](#)
4000 mm [SEC4000.CE](#)

1100 mm [SEC1100.CE](#)
ELECTRIC LOCK INCLUDED!

Accessories included:



Upper hinge



Security ring



Reinforcing crosspiece



Lower hinge

The articulated arm can be installed either on the base crosspiece or on the second slat starting from the bottom, specially equipped with a reinforcing crosspiece.



Bolt-down or
concrete-in gate
stopper



OPTIONAL
Electric lock for
swing gates
[Code: 15.327.60](#)

Opening suitable for application of underground automations for swing gates


This system makes the gate compatible with most underground automation systems for swing gates (not supplied). A special galvanized metal adapter support allows the underground automation bracket to be fixed to the gate (rotation distance 64-70 mm).



3000 mm [SEC3000.MI](#)
3500 mm [SEC3500.MI](#)
4000 mm [SEC4000.MI](#)
1100 mm [SEC1100.MI](#)



3000 mm [SEC3000.TI](#)
3500 mm [SEC3500.TI](#)
4000 mm [SEC4000.TI](#)
1100 mm [SEC1100.TI](#)



3000 mm [SEC3000.CI](#)
3500 mm [SEC3500.CI](#)
4000 mm [SEC4000.CI](#)
1100 mm [SEC1100.CI](#)


Accessories included:



Upper hinge



Security ring

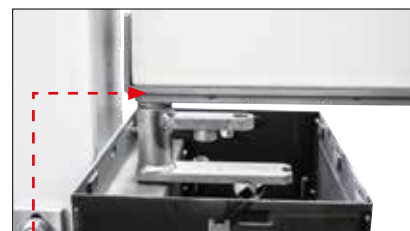

Galvanized metal adapter support compatible with most underground automation systems for swing gates. For easy fixing of the automation to the gate, without damaging the painted surface.



Bolt-down or
concrete-in gate
stopper



OPTIONAL
Electric lock
[Code: 15.327.60](#)



Cancelli scorrevoli su ruote Sliding gates

Modulo d'ordine per realizzare
il tuo cancello scorrevole a misura
Fill the form to inquire your customized sliding gate



Tre diversi kit in base alla tipologia di installazione:

Three different solutions:

KIT M - Colonne in calcestruzzo esistenti

Kit completo di cancello scorrevole, ruote, staffa con olive di tenuta, staffa con battente anteriore e battente posteriore da tassellare.

KIT M - Existing concrete columns

The kit includes: 1 sliding gate, wheels, adjustable wall mount guide, 2 limit stops.

KIT T - Colonne in ferro a tassellare

Kit completo di cancello scorrevole, doppia colonna anteriore e posteriore con piastre per il fissaggio a terra a tassellare, ruote, staffa con olive di tenuta, staffa con battente anteriore e battente posteriore da tassellare.

KIT T - Bolt-down steel columns

The kit includes: 1 sliding gate, front and rear bolt-down double columns, wheels, 2 limit stops.

KIT C - Colonne in ferro a cementare

Kit completo di cancello scorrevole, doppia colonna anteriore e posteriore di lunghezza maggiorata adatte per essere affossate nel cemento, ruote, staffa con olive di tenuta, staffa con battente anteriore e battente posteriore da tassellare.

KIT C - Concrete-in steel columns

The kit includes: 1 sliding gate, front and rear concrete-in double columns, wheels, 2 limit stops.



Ruote standard:

a gola tonda per rotaia
diametro 20 mm

Standard wheels:
round groove wheels for track
with a diameter of 20 mm

Luce gap	Larghezza singola anta Wing's width	Altezza massima Maximum height	Peso del cancello Weight	Colonne in calcestruzzo Concrete columns	Colonne a tassellare Bolt-down columns	Colonne a cementare Concrete-in columns
4.000 mm	4.500 mm	1.768 mm	215 kg	SEC4000SR.M	SEC4000SR.T	SEC4000SR.C
5.000 mm	5.600 mm	1.768 mm	256 kg	SEC5000SR.M	SEC5000SR.T	SEC5000SR.C



Imballo dei cancelli

Gates packaging

Tutti i cancelli Secreta vengono forniti smontati, questo per garantire una maggiore sicurezza durante il trasporto e per agevolare la fase di posa e regolazione del cancello in cantiere.

Secreta gates are supplied unassembled to better protect the product during transportation and to facilitate the installation of the gate on site.



Cancelli scorrevoli autoportanti

Cantilever gates

Con la versione autoportante del cancello Secreta la gamma è ancora più ricca e completa. Tramite l'utilizzo di due carri fissati a pavimento, il cancello risulta sospeso rispetto al livello stradale. La scelta di installare un cancello autoportante permette di trascurare le normali operazioni di piccola manutenzione quali la pulizia della rotaia. Inoltre, non essendoci ingombri a terra, è preferibile laddove ci siano passaggi di mezzi che possono danneggiare la classica rotaia (es. pulizia del passaggio dalla neve con mezzi spazzaneve). E' fornita in kit ed è completa di accessori per l'installazione.

The range of SECRETÀ gates is enriched with cantilever gates. The main advantages of this solution are an easy maintenance and a long lifespan. A perfect solution also for uneven or bumpy surfaces.

Tre diversi kit in base alla tipologia di installazione:

Three different solutions:

KIT M - Colonne in calcestruzzo esistenti

Kit completo di cancello autoportante, carrelli di sostegno, staffa con olive di tenuta, staffa con battente anteriore e battente posteriore da tassellare.

KIT M - Existing concrete columns
The kit includes: 1 cantilever gate, carriages, adjustable wall mount guide, 2 limit stops.

KIT T - Colonne in ferro a tassellare


Kit completo di cancello autoportante, doppia colonna anteriore e posteriore con piastre per il fissaggio a terra a tassellare, carrelli di sostegno, staffa con olive di tenuta, staffa con battente anteriore e battente posteriore da tassellare.

KIT T - Bolt-down steel columns
The kit includes: 1 cantilever gate, front and rear bolt-down double columns, carriages, 2 limit stops.

KIT C - Colonne in ferro a cementare

Kit completo di cancello autoportante, doppia colonna anteriore e posteriore di lunghezza maggiorata adatte per essere affossate nel cemento, carrelli di sostegno, staffa con olive di tenuta, staffa con battente anteriore e battente posteriore da tassellare.

KIT C - Concrete-in steel columns
The kit includes: 1 cantilever gate, front and rear concrete-in double columns, carriages, 2 limit stops.

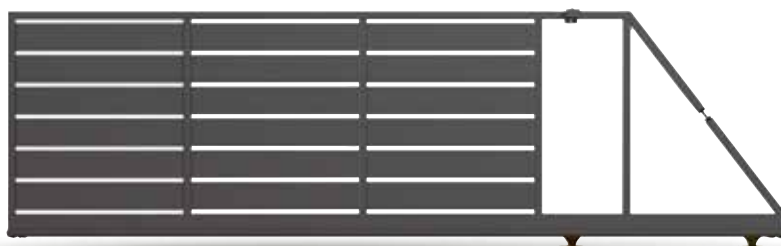

Assieme alla documentazione del cancello verranno forniti anche i dimensionamenti del basamento.

Sizing of concrete foundation block will be supplied with gate's technical documentation

Modulo d'ordine per realizzare il tuo cancello scorrevole a misura

Fill the form to inquire your customized cantilever gate



Luce gap	Larghezza singola anta Wing's width	Altezza massima Maximum height	Peso del cancello Weight	Colonne in calcestruzzo Concrete columns	Colonne a tassellare Bolt-down columns	Colonne a cementare Concrete-in columns
4.000 mm	6.000 mm	1.717 mm	298 kg	SEC4000SA.M	SEC4000SA.T	SEC4000SA.C
5.000 mm	7.500 mm	1.717 mm	352 kg	SEC5000SA.M	SEC5000SA.T	SEC5000SA.C

Laserfer trasforma le idee in tagli di luce.

Laserfer turns ideas into designs of light.

Per migliorare la capacità di essere sempre al servizio del cliente, EUROFER ha deciso di ampliare la propria gamma con gli articoli tagliati al laser e con una tecnologia che permetterà ai disegni di prendere forma. Oltre agli elementi tradizionali quali piastre, terminali ed ornamenti, sono proposti pannelli per recinzioni, per cancelli, per portali o per decoro. Accanto alle nuove tematiche proposte dai Designers in questo catalogo, sulle superfici come il ferro, l'acciaio inossidabile e il corten si possono realizzare figure o soggetti a piacere. Il ferro della lastra può essere zincato o colorato, LASERFER propone quindi un prodotto finito e di sicuro effetto.

To improve the capacity of always being about customer service, EUROFER has decided to extend its range with laser-cut products thanks to a technology that will allow drawings to take shape. Besides traditional elements like plates, frets and ornaments for railings, there are also panels for enclosures, gates, portals or just for pure aesthetic. Next to Designers' new issues in this catalogue, for what concerns surfaces like iron, stainless steel and corten, it's possible to create new figures or objects as desired. Sheet iron can be galvanised or coloured, LASERFER proposes a finished product with a huge impact.



I pannelli LASERFER sono dei pannelli laserati facili da installare che, abbinati ai relativi piantoni, permettono di proteggere tratti rettilinei o di realizzare angoli a 90° aventi interasse di 1,5 m.

E' possibile scegliere tra le seguenti versioni:

- **Standard:** i pannelli Laserfer vengono tagliati al laser da lamiera prezincata (rivestimento min. Z 200 secondo UNI EN 10142) di spessore 25/10.
- **Verniciata:** al pannello standard viene applicato un trattamento di verniciatura con resine poliestere, colore standard nero micaceo.
- **Grezza:** i pannelli vengono tagliati al laser da lamiera nera o decapata di spessore 25/10.
- **Cor-Ten:** i pannelli vengono tagliati al laser da lamiera COR-TEN di spessore 25/10.

They are laser cutted panels easy to install that, combined with their dedicated posts, allow to fence straight sections and perimeters with 90° bends, using 1.5 meters modules.

It is possible to choose between the following versions:

- **Standard:** the LASERFER panels are laser cutted from pre-galvanized metal sheet (minimum coating Z 200 according to UNI EU 10142), with thickness 25/10.
- **Powder coated:** a treatment of micaceous black polyester resin is applied to the Standard panel.
- **Untreated:** the LASERFER panels are laser cutted from black or pickled sheet (thickness 25/10).
- **Cor-Ten:** the LASERFER panels are laser cutted from COR-TEN metal sheet (thickness 25/10).




Le tipologie di materiale utilizzabili e le relative specifiche dimensionali sono riportate nella seguente tabella:

The usable typologies of material shall comply with the relative thickness and specific dimensions, as in the table below.


MATERIALE MATERIAL	SPESSORE (min - max) THICKNESS (min. - max.)	DIMENSIONI LAMIERA DIMENSIONS OF THE SHEET
LAMIERA NERA O DECAPATA / BLACK OR PICKLED SHEET	1 mm - 20 mm	4000 x 2000 mm
LAMIERA PREZINCATA / PRE-GALVANIZED SHEET	1 mm - 5 mm	4000 x 1500 mm
LAMIERA COR-TEN / COR-TEN SHEET	1,5 mm - 10 mm	3000 x 1500 mm
LAMIERA INOX 304/316 / STAINLESS STEEL 304/316	1 mm - 15 mm	4000 x 2000 mm

Le specifiche appena indicate andranno confrontate con il tipo di disegno prescelto per valutarne la effettiva fattibilità.
Technical specifications outlined above must be compared with the chosen drawing to test the feasibility.

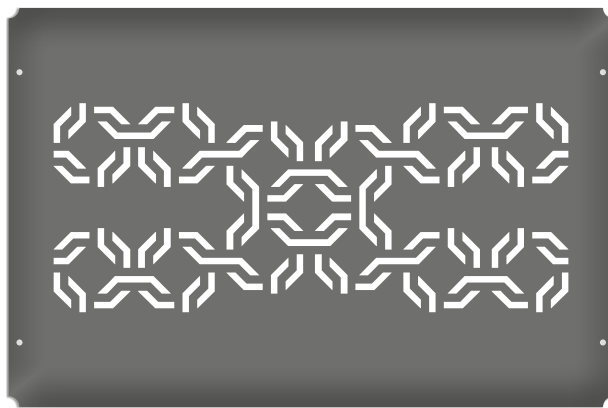


Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing
C	C: modulo COR-TEN C: COR-TEN panel

B	1000 mm
H	930 mm
X	630 mm
S	25/10 $\neq$

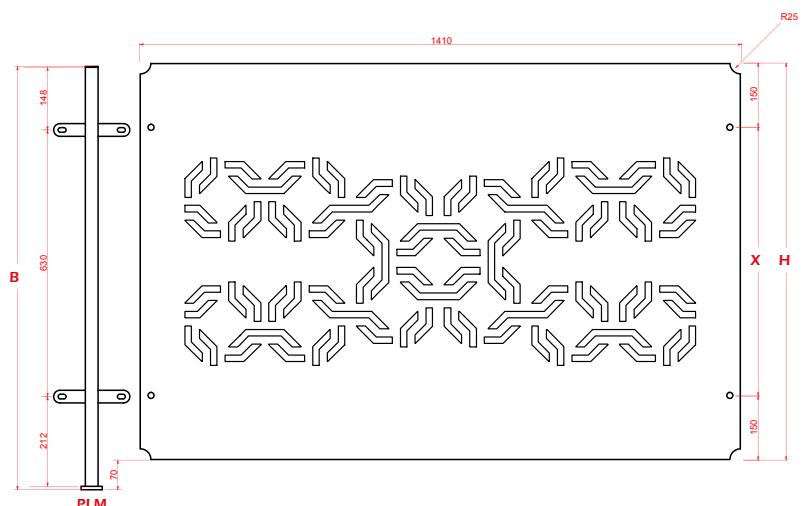

Acanthus

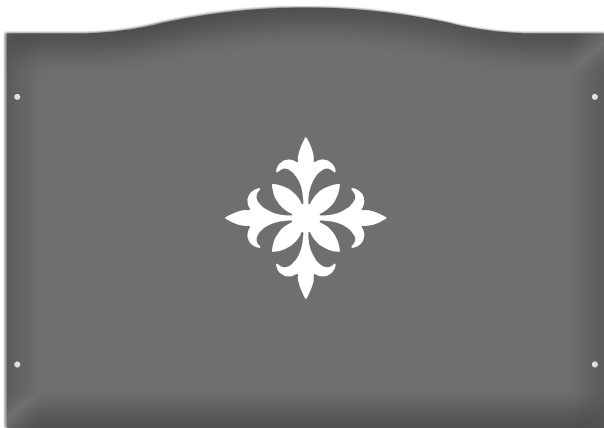


Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing
C	C: modulo COR-TEN C: COR-TEN panel

Acanthus 10

B	1000 mm
H	990 mm
X	630 mm
S	25/10 ≠

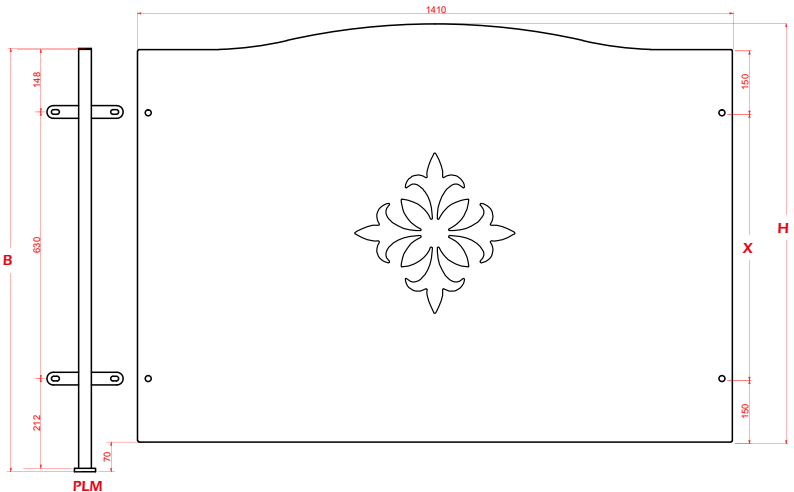

Propago




Finiture Finishes



Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing
C	C: modulo COR-TEN C: COR-TEN panel

Propago 10

B	1000 mm
H	930 mm
X	630 mm
S	25/10 ≠

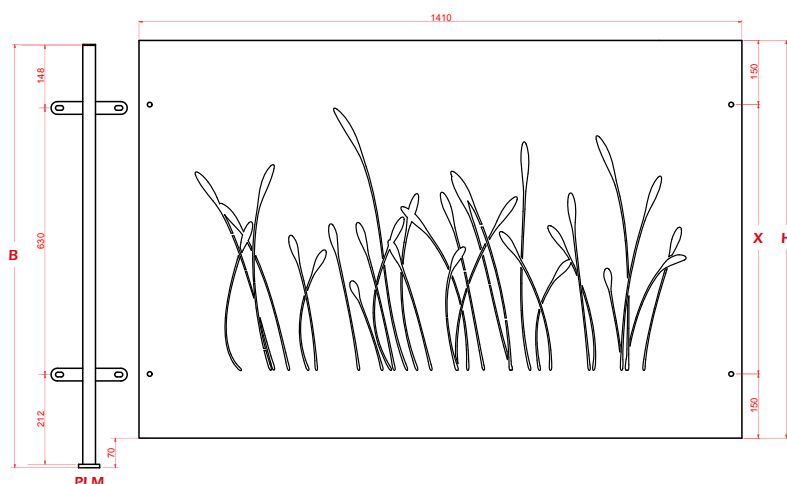


Iseo

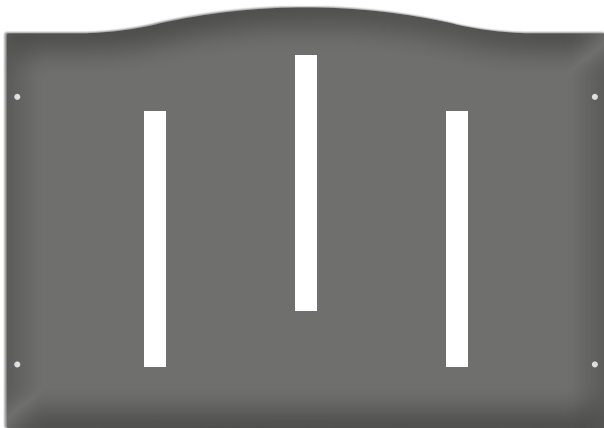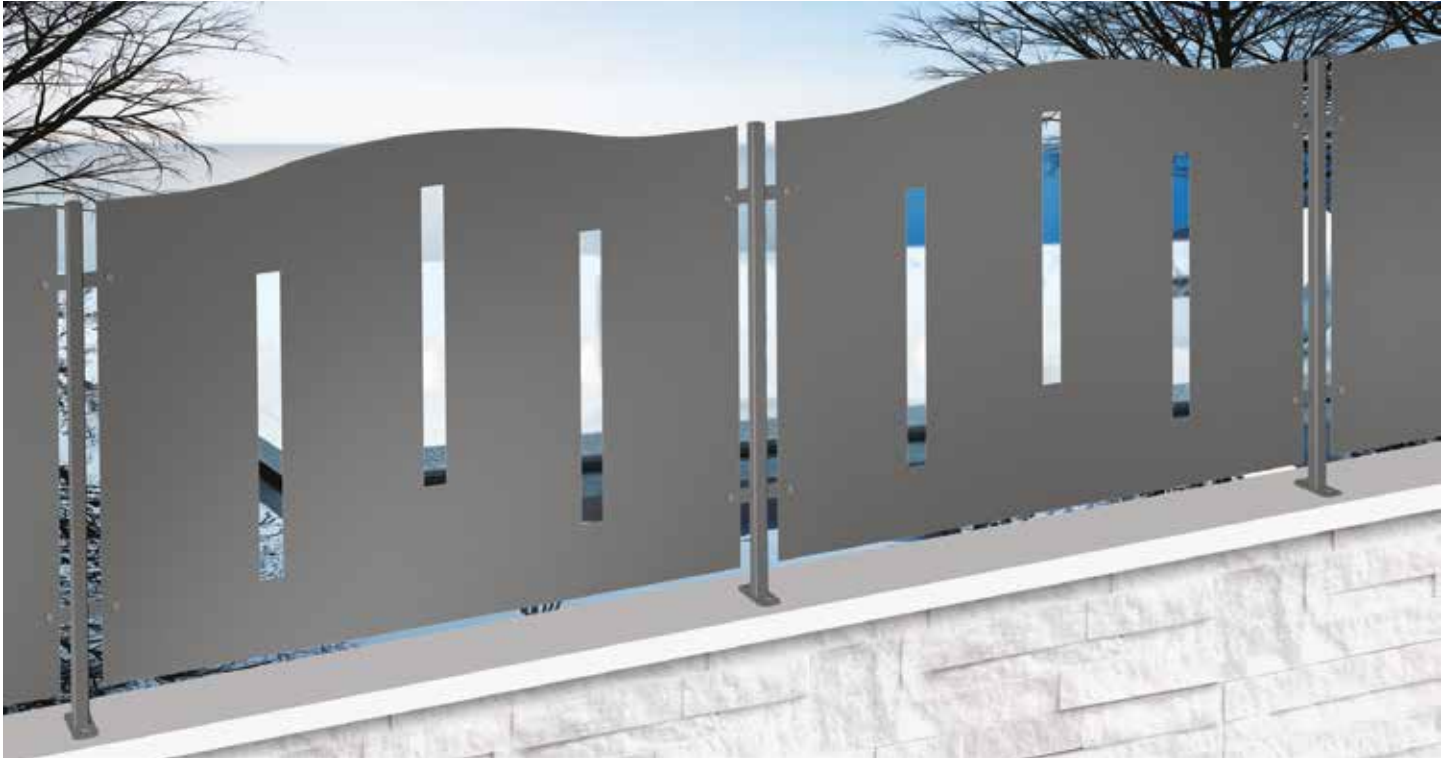

Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing
C	C: modulo COR-TEN C: COR-TEN panel

Iseo 10	
B	1000 mm
H	990 mm
X	630 mm
S	25/10 ≠

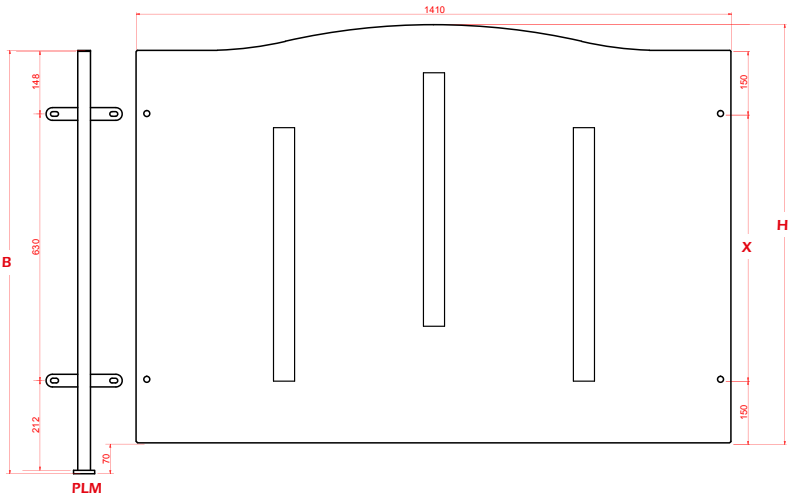


A black metal gate with two panels, each featuring a large, stylized sunburst or starburst design. The gate is set in a park-like environment with trees and grass in the background.




Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
	G: modulo grezzo G: untreated railing
	C: modulo COR-TEN C: COR-TEN panel

B	1000 mm
H	990 mm
X	630 mm
S	25/10 $\neq$

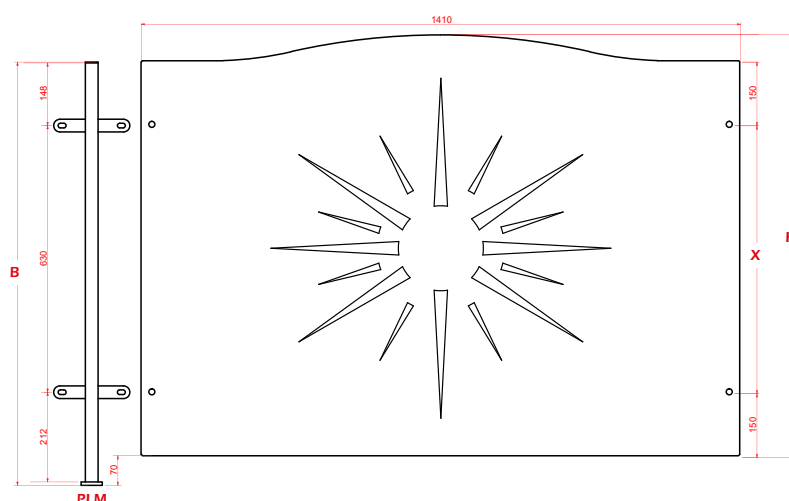


Cannetum

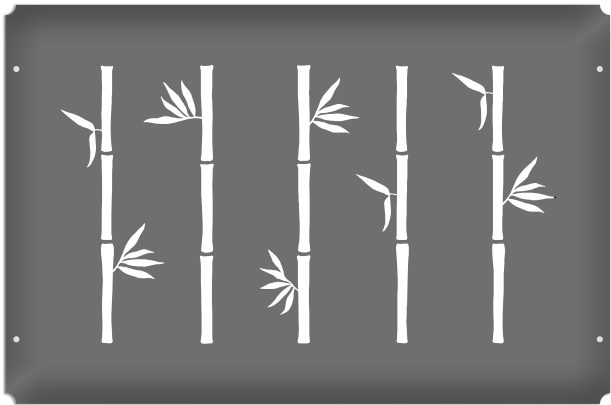

Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
	G: modulo grezzo G: untreated railing
	C: modulo COR-TEN C: COR-TEN panel

Cannetum 10	
B	1000 mm
H	930 mm
X	630 mm
S	25/10 ≠

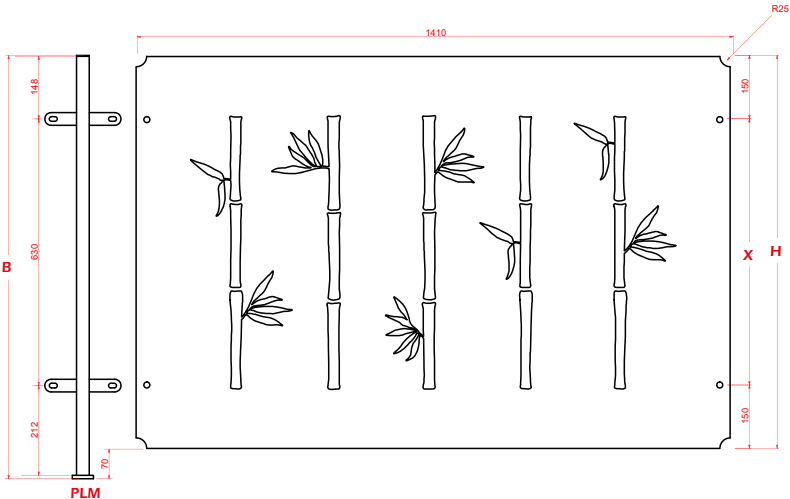

Insegne e numeri civici


Custom made signs and street numbers

Richiedere scheda informativa
all'ufficio tecnico.

Please contact the technical
office for more information.




98



Capisaldi Newel post

I caposaldi della famiglia Laserfer sono zincati a caldo e vengono forniti con un set di viti M10 (KIT-VITI.L) zincate a freddo complete di dado antifurto per il fissaggio del pannello.


The Laserfer PANELS posts are hot galvanized, and include a set of M10 bolts (KIT-VITI.L) cold galvanized and snap-off cone nuts for fixing the panel.

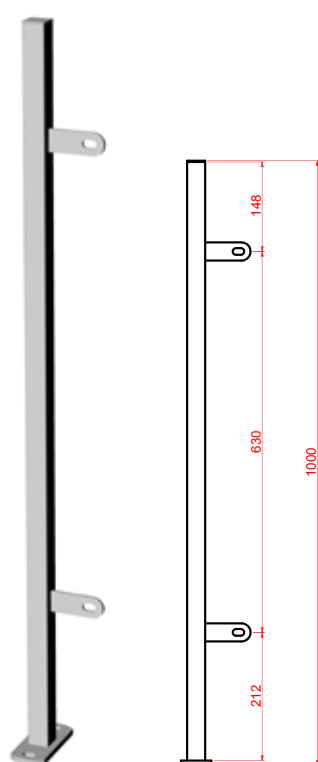

PLP 10 - H 1000 mm

Caposaldo forato con piastra di fissaggio. Comprende 2 viti M10 con dado antifurto.


Drilled newel post with base plates to bolt down to concrete or walls. Includes 2 x M10 Bolts and snap off cone nuts to fix the panel to the post.

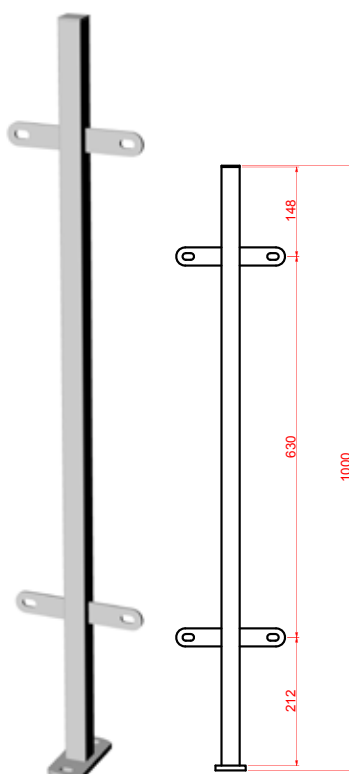

PLM 10 - H 1000 mm

Caposaldo forato con piastra di fissaggio. Comprende 4 viti M10 con dado antifurto.

Drilled newel post with base plates to bolt down to concrete or walls. Includes 4 x M10 Bolts and snap off cone nuts to fix the panel to the post.

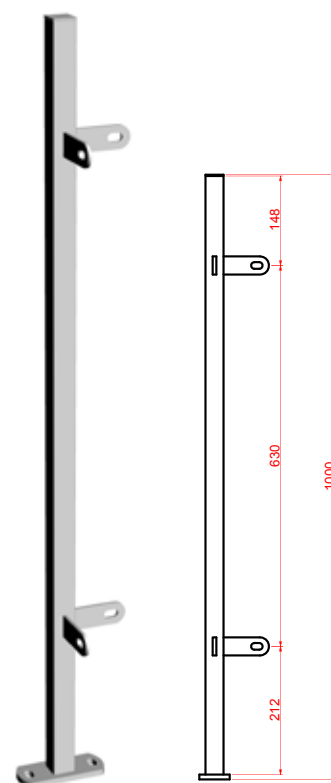

PLC 10 - H 1000 mm

Caposaldo forato con piastra di fissaggio. Comprende 4 viti M10 con dado antifurto.

Drilled newel post with base plates to bolt down to concrete or walls. Includes 4 x M10 Bolts and snap off cone nuts to fix the panel to the post.

KIT-VITI.L

Comprende 4 viti M 10 in ferro zincato con dado antifurto.
Includes 4 x M 10 bolts (galvanized iron) and snap-off cone nuts.



Finiture / Finishes

Standard: piantone zincato a caldo / galvanized post

V: piantone zincato a caldo e verniciato / galvanized and powder coated post

G: piantone grezzo / untreated post



Linear

Moduli zincati pronti
per l'installazione.

**Il ferro in linea
con i tuoi desideri.**

Galvanized modules ready to use.

The wrought iron company meeting your wishes.

Massima flessibilità per un'installazione semplicissima. Dedicato a chi vuole recintare il proprio spazio in modo veloce, con moduli standard e a prezzi vantaggiosi. Per velocizzare e semplificare la messa in opera delle recinzioni, Euro-Fer presenta Linear; moduli da due metri, zincati e con caposaldi abbinati. Con Linear, rendere bella la vostra casa con il ferro battuto, diventa possibile anche su lunghi tratti, grazie ad un prodotto che da sempre valorizza ogni edificio. Il modulo Linear è inoltre adatto per le installazioni ad angolo ed è completo di sistema per l'adattamento alle diverse lunghezze dei tratti da recintare. Con Linear Euro-Fer aggiunge un nuovo tassello alle sue diverse linee di prodotto. La zincatura è un trattamento esclusivamente protettivo, pertanto può presentare in superficie zone esteticamente non omogenee le quali non influiscono sulla resistenza a corrosione del prodotto stesso.

Adaptable for easy installation. The Linear range was developed for speed of installation, and competitively priced. Eurofer Linear comes in 2 metre long, galvanized panels, with matching posts. With Linear it's possible to create long runs using an inexpensive, high quality, galvanized steel product. Also ideal for corner installations. Our unique system allows for installation of varying lengths. Linear is a modular fence system designed for anyone who wishes to visually improve their home or building using a high-quality and ready-made product.


Galvanized treatment is only protective, therefore you can find in the item's surface, some areas that are not aesthetically homogeneous. They don't affect the corrosion resistance and the product itself.

Bulloni antifurto KIT-VITI.SS

Bolts and snap-off cone nuts KIT-VITI.SS

Richiedi il nuovo KIT-VITI.SS; il set di bulloni antifurto in acciaio A4 per una maggiore resistenza alla ruggine. Il KIT-VITI.SS è compatibile con tutte le recinzioni ed i piantoni della gamma Linear

It's now possible to order the new KIT-VITI.SS; set of bolts and snap-off cone nuts made in stainless steel A4, for a better rust resistance. KIT-VITI.SS is suitable for the whole range of panels and post of the Linear series.



KIT-VITI.SS

(acciaio inox - stainless steel)
Comprende 2 viti M10
con dado antifurto.
Includes 2 x M10 bolts and
snap-off cone nuts.

Finiture

La gamma Linear è disponibile anche nella versione **Verniciata Nero Micaceo** e nella versione **Grezza**.

I nostri moduli zincati a caldo possono essere ordinati già verniciati con una speciale resina poliesteri per esterni, di un gradevole colore Nero Micaceo, pronti per essere subito installati e per ottenere immediatamente un ottimo risultato estetico, risparmiando tempo e costi aggiuntivi. La resina poliesteri che usiamo per la verniciatura è un prodotto studiato appositamente per questo tipo di utilizzo, e viene applicata dopo un trattamento di micro sabbiatura, al fine di migliorarne l'aggrappaggio con la superficie zincata a caldo.

I moduli disponibili anche nella versione Verniciata Nero Micaceo sono quelli identificati nel presente catalogo con la icona **V**. Ordinare la versione zincata e Verniciata è molto semplice: è sufficiente aggiungere il codice V al codice dell'articolo standard.

Per particolari esigenze tecniche e di costo, gli articoli della gamma Linear sono disponibili anche in versione Grezza, vale a dire senza zincatura o altri trattamenti. I moduli disponibili nella versione Grezza sono quelli identificati nel presente catalogo con la icona **G**. Ordinare la versione Grezza è molto semplice: è sufficiente aggiungere il codice G al codice dell'articolo standard.

Esempio 1 **V** EASY10V – recinzione Easy10 zincata e Verniciata Nero Micaceo.

Esempio 2 **G** EASY10G – recinzione Easy10 grezza.

Standard	
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato
G	G: modulo grezzo

Finishes

The Linear railing system is now available galvanized with a gunmetal grey powder coated finish or in an untreated mild steel finish.

Using our ready to use galvanized Linear railing panels powder coated can save installation time and manufacturing costs.

We use a special polyester resin finish, which is suited to outdoor applications.

It is applied after micro sand blasting to provide additional adhesion to the galvanised surface.


The Linear railings available in powder coated finish are marked with the icon **V** in the catalogue. To order the new gunmetal grey powder coated railings simply add V to the existing Linear part numbers.


The Linear railings available in untreated mild steel finish are marked with the icon **G** in the catalogue. To order the new untreated mild steel railings simply add G to the existing Linear part numbers.

Example 1 **V** EASY10V - Railings Easy 10 galvanised with gunmetal grey powder coating.

Example 2 **G** EASY10G - Railings Easy 10 in untreated mild steel.


Standard	
V	V: galvanized and powder coated railing
G	G: untreated railing

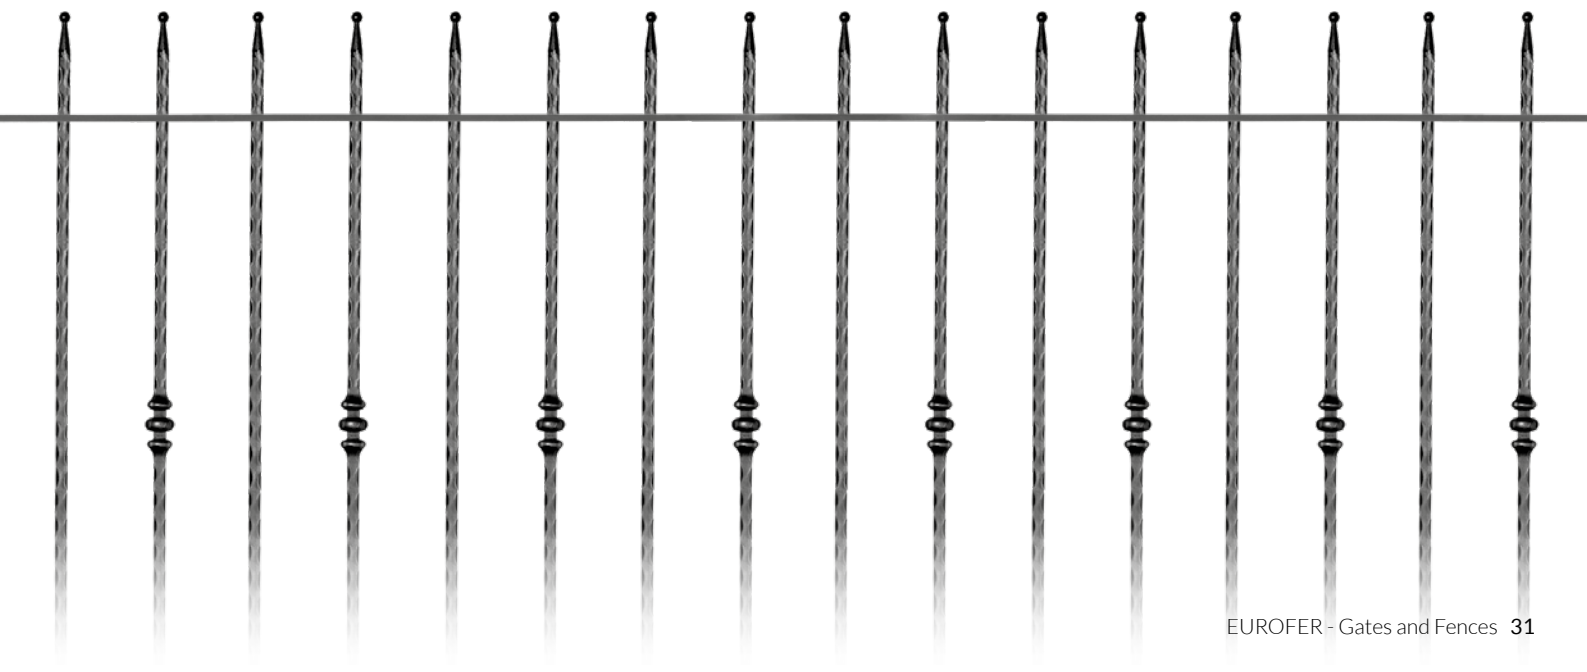

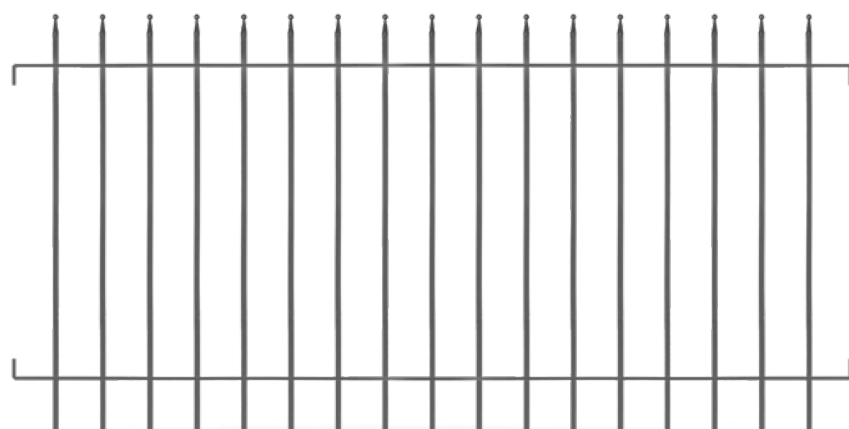


Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
	G: modulo grezzo G: untreated railing

	Easy 10 □ 12x12 mm	Easy 12 □ 12x12 mm	Easy 15 □ 12x12 mm
A	1150 mm	1350 mm	1650 mm
B	1000 mm	1200 mm	1500 mm
H	930 mm	1130 mm	1430 mm
X	630 mm	830 mm	1130 mm
L	98 mm	98 mm	98 mm
P	□ 12x12 mm	□ 12x12 mm	□ 12x12 mm

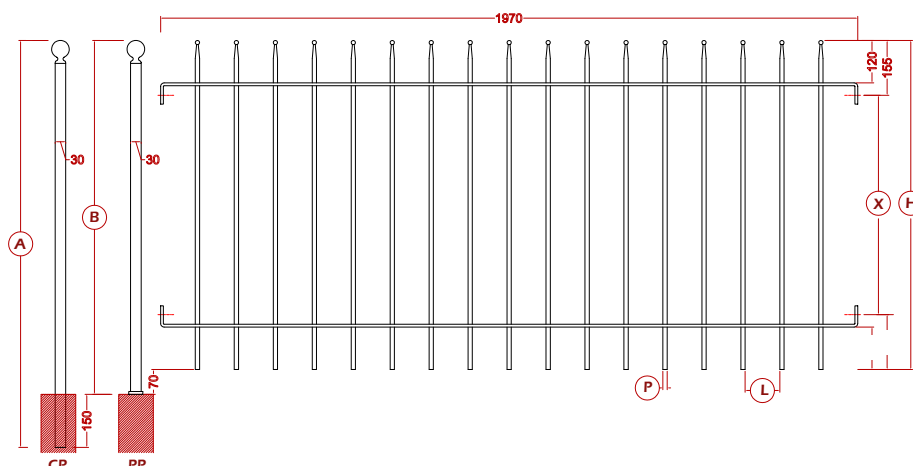

Easy 6

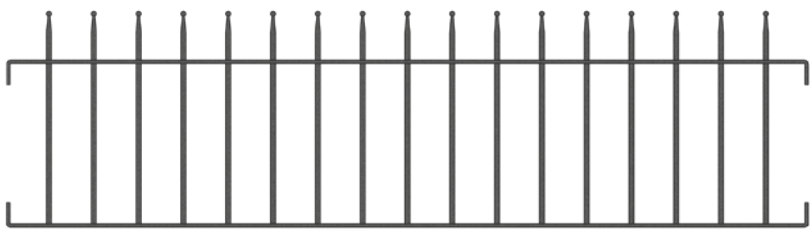


Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing


Easy 6

□ 12x12 mm

A	-
B	600 mm
H	530 mm
X	350 mm
L	98 mm
P	□ 12x12 mm

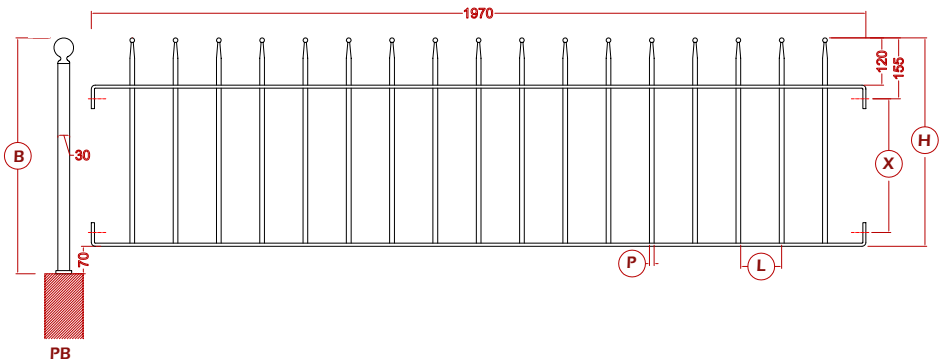

Milano

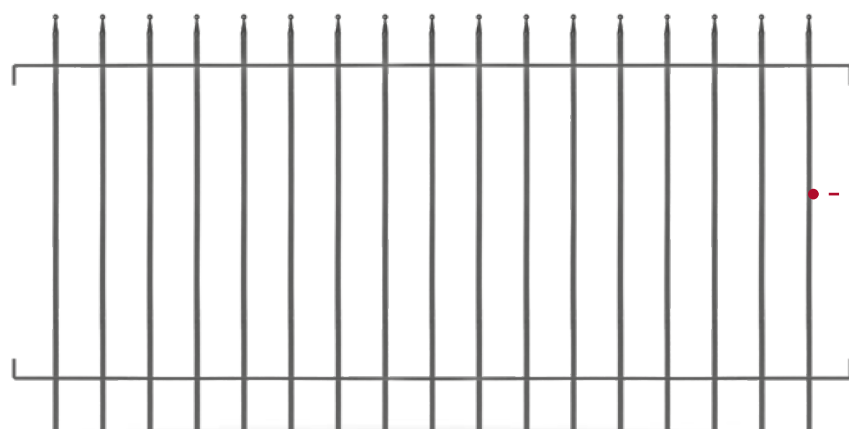


Paletto tondo Ø 12 mm
Round bars Ø 12 mm

Finiture Finishes


Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing

Milano 10 Ø 12 mm **Milano 12** Ø 12 mm **Milano 15** Ø 12 mm

A	1150 mm	1350 mm	1650 mm
B	1000 mm	1200 mm	1500 mm
H	930 mm	1130 mm	1430 mm
X	630 mm	830 mm	1130 mm
L	98 mm	98 mm	98 mm
P	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm

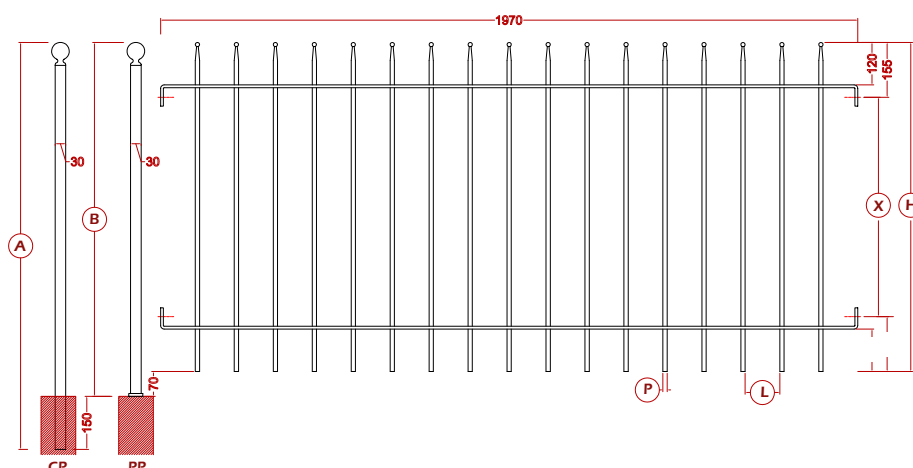

Vienna

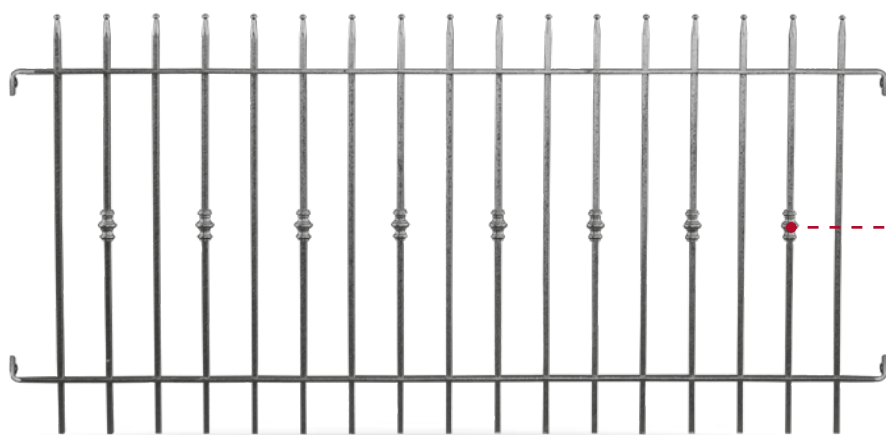


Art. 13.142R
Borchia / Stud

Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing

Vienna 10 □ 12x12 mm **Vienna 12** □ 12x12 mm **Vienna 15** □ 12x12 mm

A	1150 mm	1350 mm	1650 mm
B	1000 mm	1200 mm	1500 mm
H	930 mm	1130 mm	1430 mm
X	630 mm	830 mm	1130 mm
L	98 mm	98 mm	98 mm
P	□ 12x12 mm	□ 12x12 mm	□ 12x12 mm

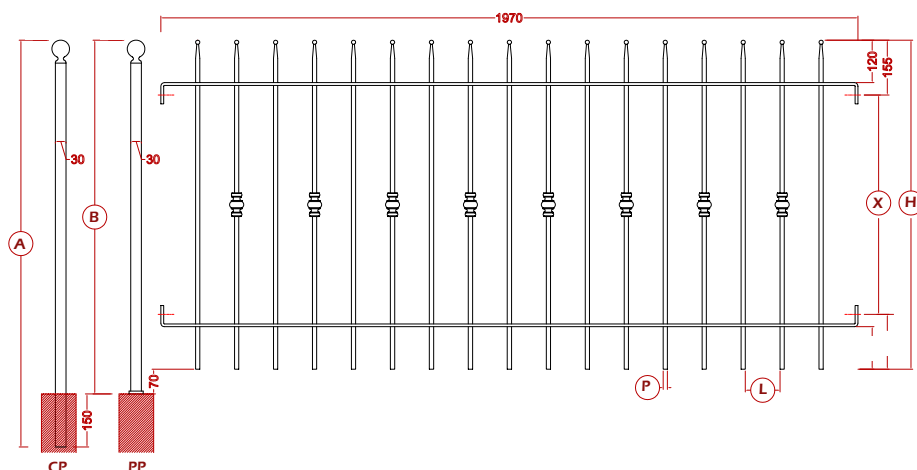

Siena




Art. 13.169.03
Borchia / Stud

Finiture Finishes



Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
	G: modulo grezzo G: untreated railing

Siena 10
□ 12x12 mm

A	1150 mm
B	1000 mm
H	930 mm
X	630 mm
L	98 mm
P	□ 12x12 mm

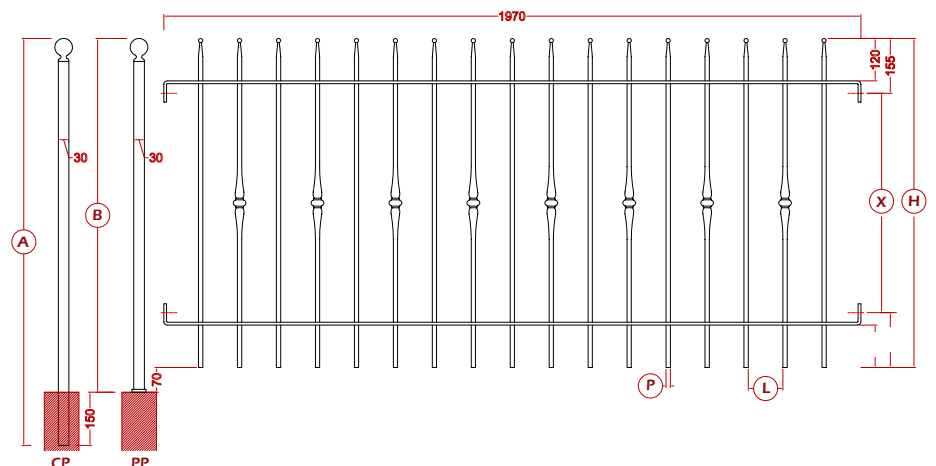

Bologna

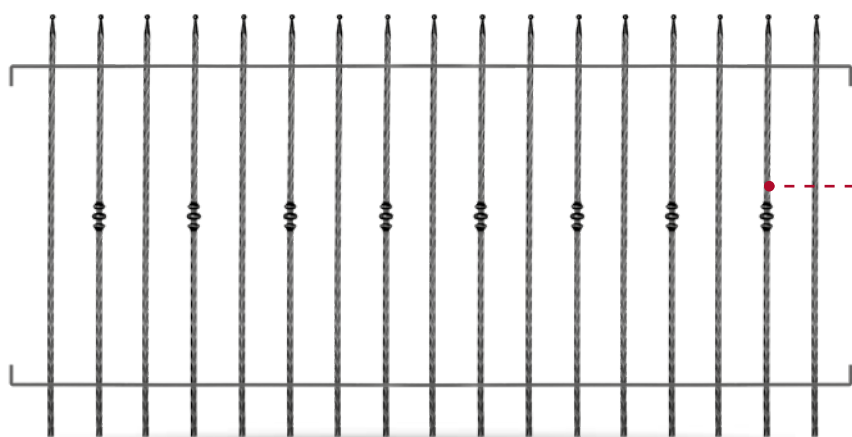

Piatto 30x8 martellato
Paletto □ 12x12 mm
martellato.


30x8 Hammered flat bar
□ 12x12 Hammered picket

Finiture Finishes



Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing

Bologna 10 □ 12x12 mm
Bologna 12 □ 12x12 mm
Bologna 15 □ 12x12 mm

A	1150 mm	1350 mm	1650 mm
B	1000 mm	1200 mm	1500 mm
H	930 mm	1130 mm	1430 mm
X	630 mm	830 mm	1130 mm
L	98 mm	98 mm	98 mm
P	□ 12x12 mm	□ 12x12 mm	□ 12x12 mm

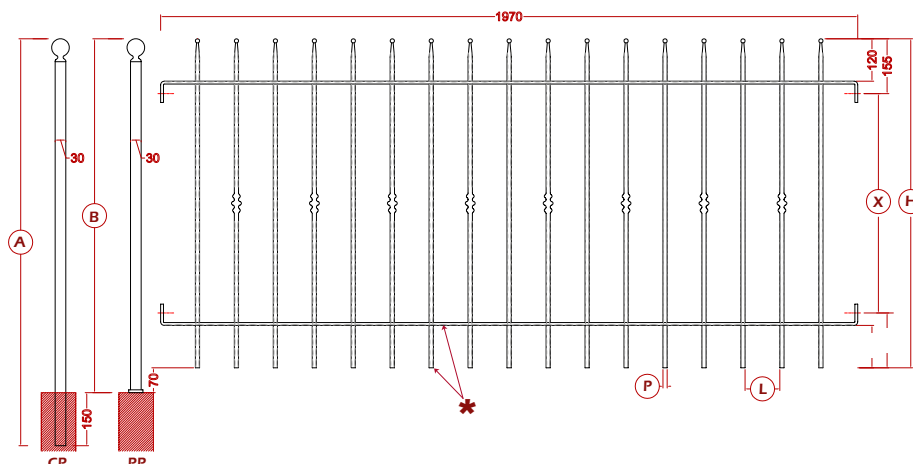

Mantova

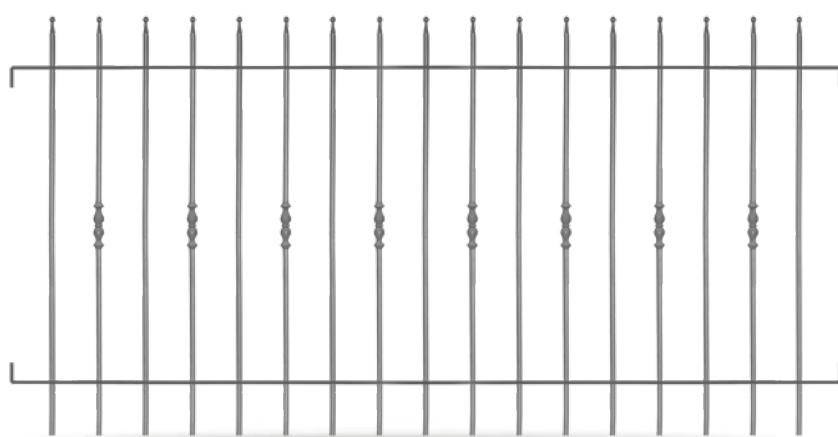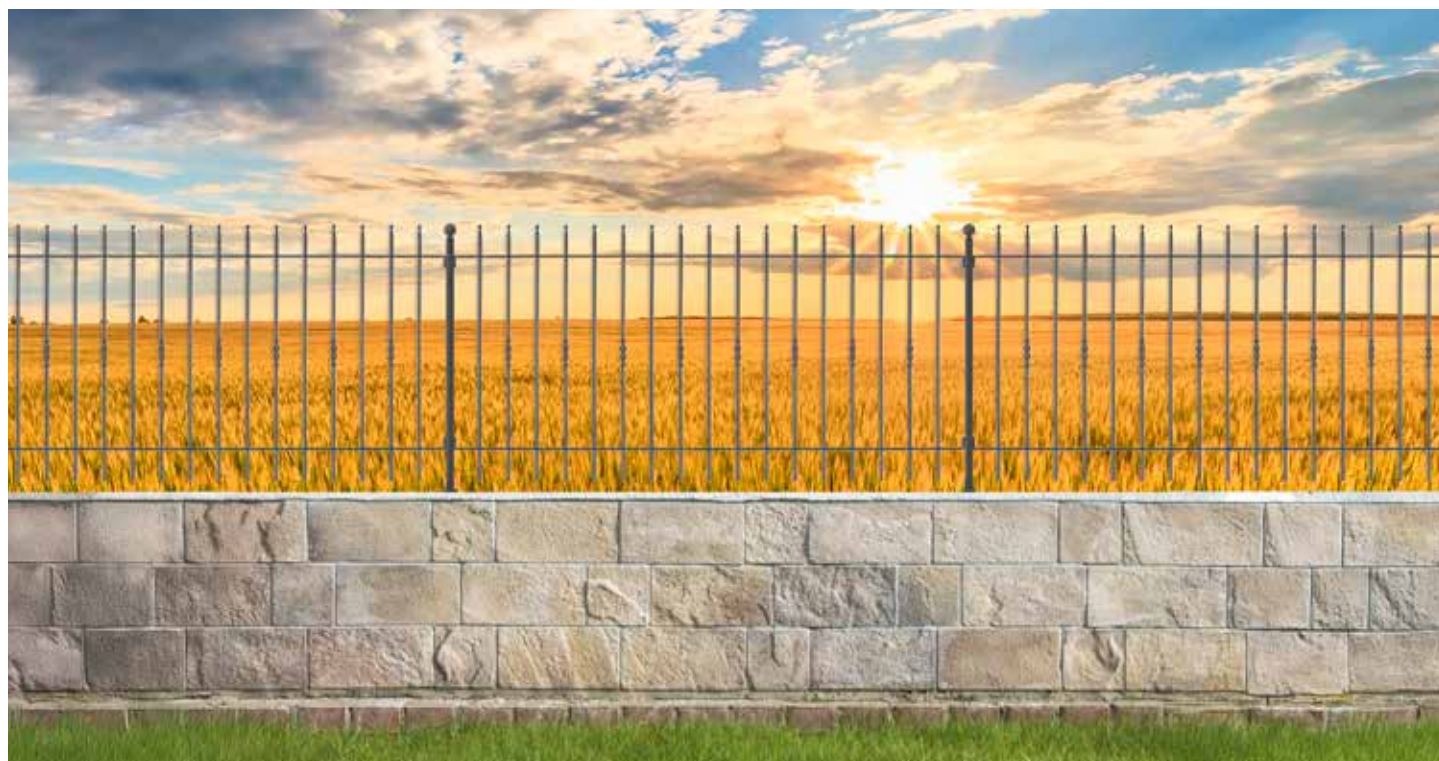


Finiture Finishes


Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing

Mantova 10 Ø 12 mm
Mantova 12 Ø 12 mm

A	1150 mm	1350 mm
B	1000 mm	1200 mm
H	930 mm	1130 mm
X	630 mm	830 mm
L	98 mm	98 mm
P	Ø 12 mm	Ø 12 mm

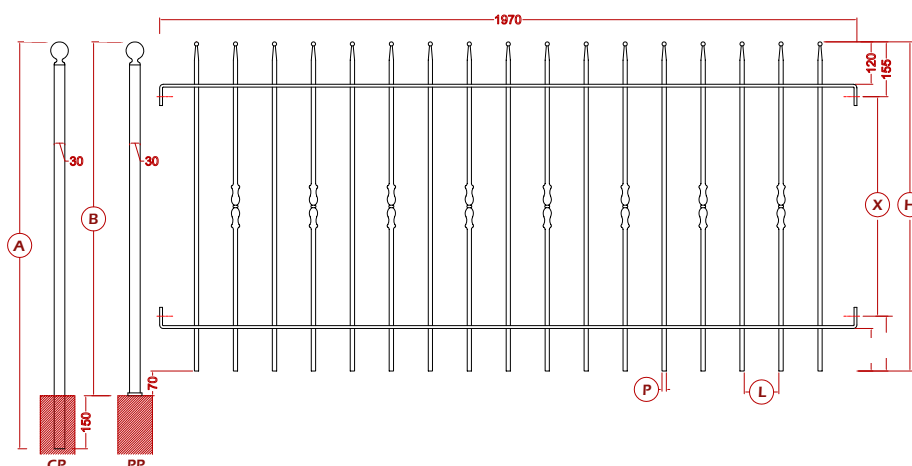

Venezia

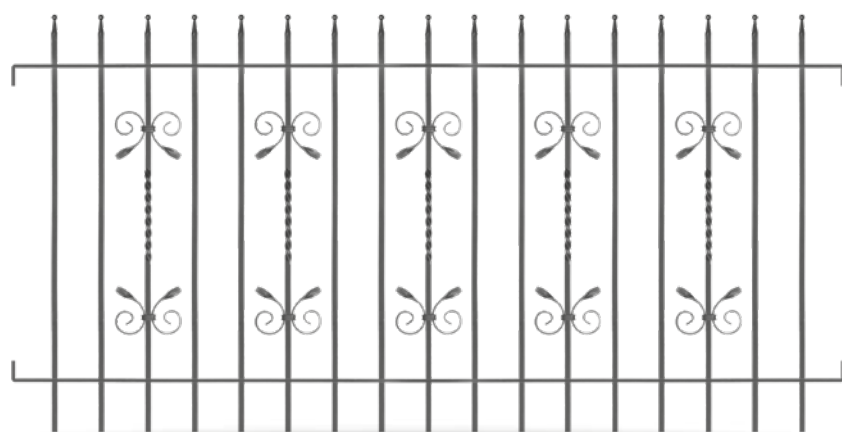


Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing


Venezia 10

□ 12x12 mm

A	1150 mm
B	1000 mm
H	930 mm
X	630 mm
L	98 mm
P	□ 12x12 mm

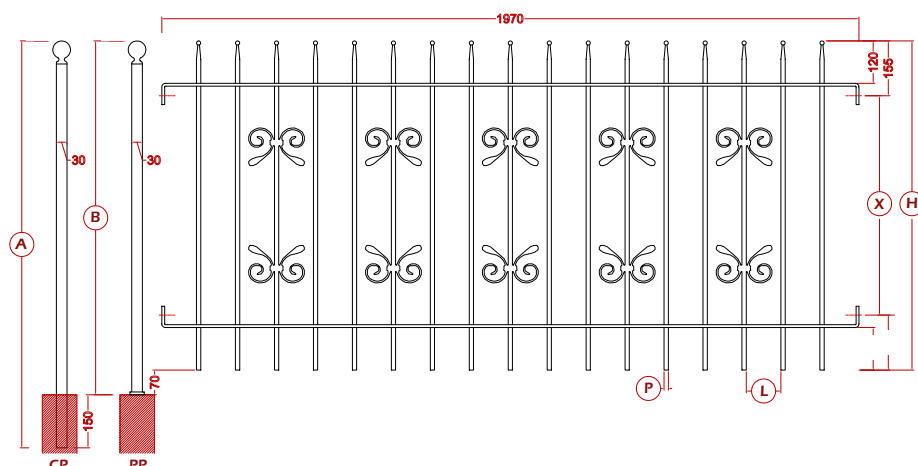

Lucca

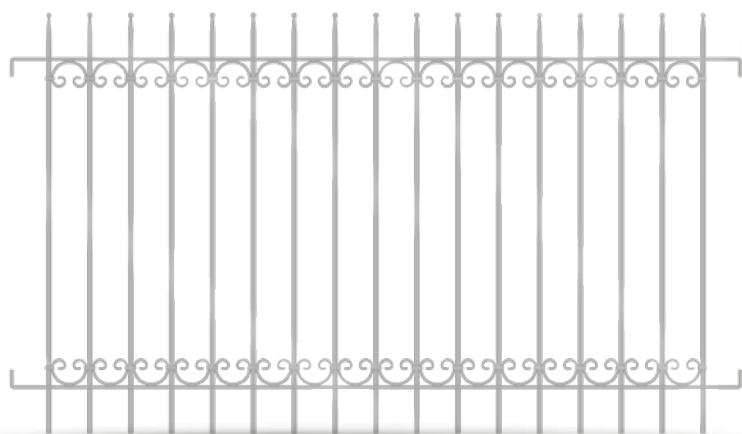


Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing



Lucca 10
□ 12x12 mm

Lucca 12
□ 12x12 mm

A	1150 mm	1350 mm
B	1000 mm	1200 mm
H	930 mm	1130 mm
X	630 mm	830 mm
L	98 mm	98 mm
P	□ 12x12 mm	□ 12x12 mm

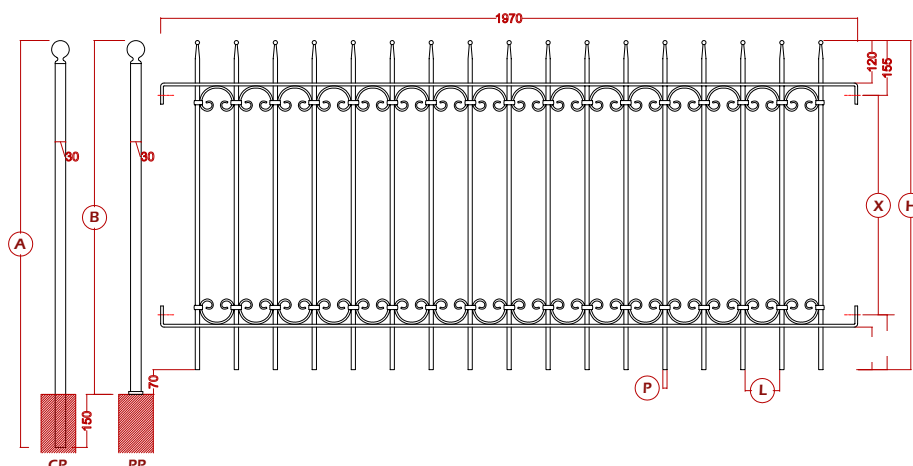


Livorno

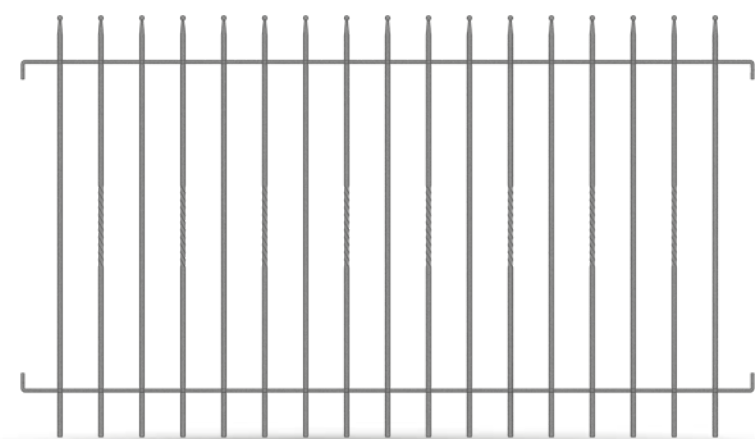

Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing


	Livorno 10 □ 12x12 mm	Livorno 12 □ 12x12 mm
A	1150 mm	1350 mm
B	1000 mm	1200 mm
H	930 mm	1130 mm
X	630 mm	830 mm
L	98 mm	98 mm
P	□ 12x12 mm	□ 12x12 mm

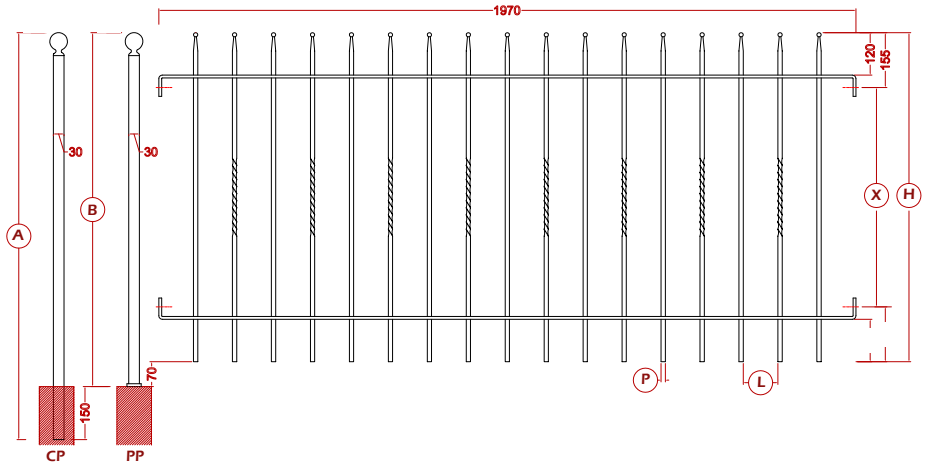

Italia




Forgiati italiani - prodotti interamente in Italia -
nei nostri stabilimenti di Vicenza con materia prima certificata italiana.
Forged bars made in Italy - fully produced in Italy -
in our factory of Vicenza by italian certified raw material.

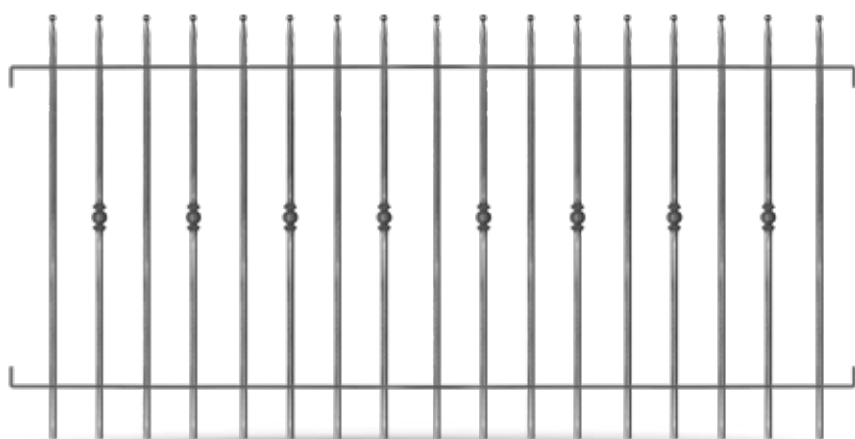

Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing

	Italia 10 □ 12x12 mm	Italia 12 □ 12x12 mm	Italia 15 □ 12x12 mm
A	1150 mm	1350 mm	1650 mm
B	1000 mm	1200 mm	1500 mm
H	930 mm	1130 mm	1430 mm
X	630 mm	830 mm	1130 mm
L	98 mm	98 mm	98 mm
P	□ 12x12 mm	□ 12x12 mm	□ 12x12 mm

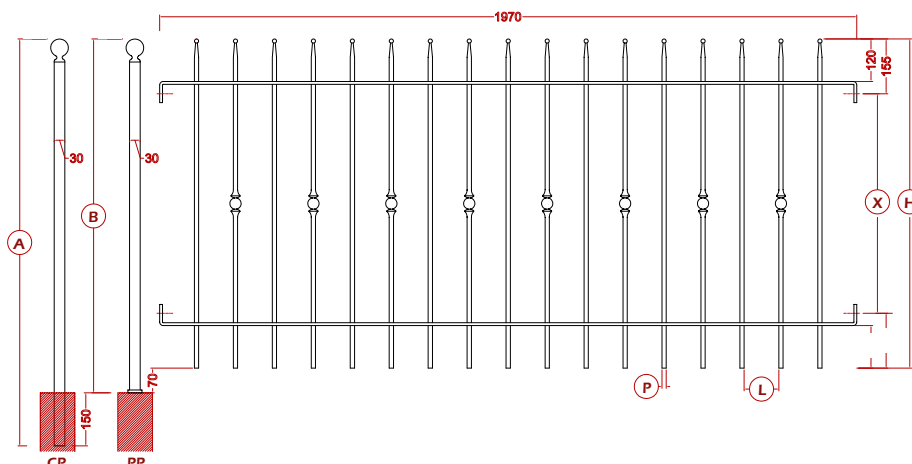

Vicenza




Sfera diametro 25 mm
25 mm Steel Ball

Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing

	Vicenza 10 Ø 12 mm	Vicenza 12 Ø 12 mm
A	1150 mm	1350 mm
B	1000 mm	1200 mm
H	930 mm	1130 mm
X	700 mm	900 mm
L	98 mm	98 mm
P	Ø 12 mm	Ø 12 mm

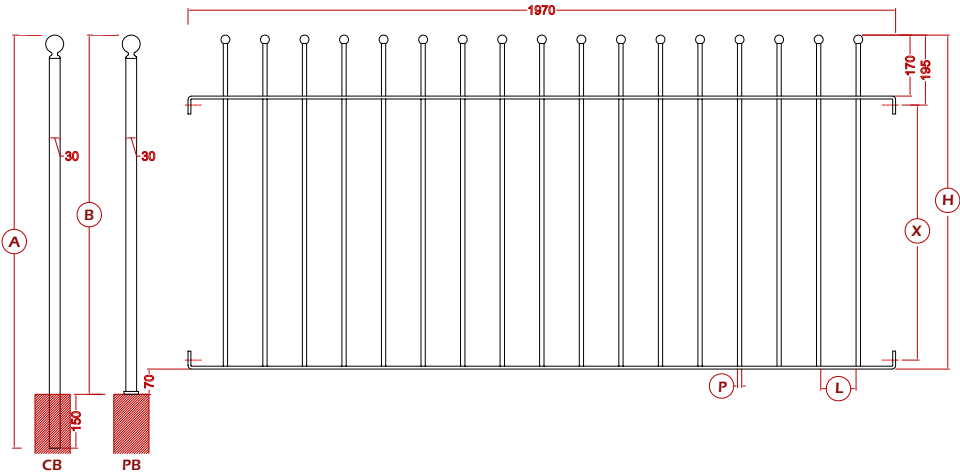


Firenze

Finiture Finishes


Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing

	Firenze 10 Ø 12 mm	Firenze 12 Ø 12 mm	Firenze 15 Ø 12 mm
A	1150 mm	1350 mm	1650 mm
B	1000 mm	1200 mm	1500 mm
H	930 mm	1130 mm	1430 mm
X	700 mm	900 mm	1200 mm
L	98 mm	98 mm	98 mm
P	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm

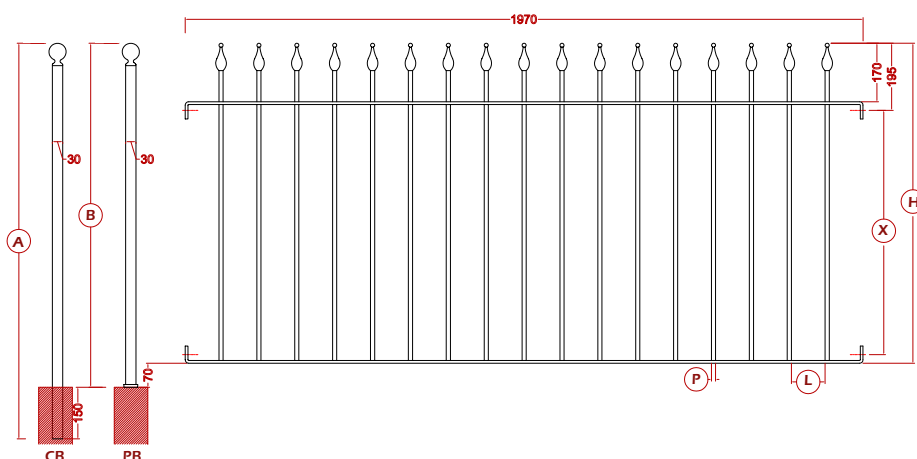

Pisa

	Pisa 10 Ø 14 mm	Pisa 12 Ø 14 mm	Pisa 15 Ø 14 mm
A	1150 mm	1350 mm	1650 mm
B	1000 mm	1200 mm	1500 mm
H	930 mm	1130 mm	1430 mm
X	700 mm	900 mm	1200 mm
L	96 mm	96 mm	96 mm
P	Ø 14 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm

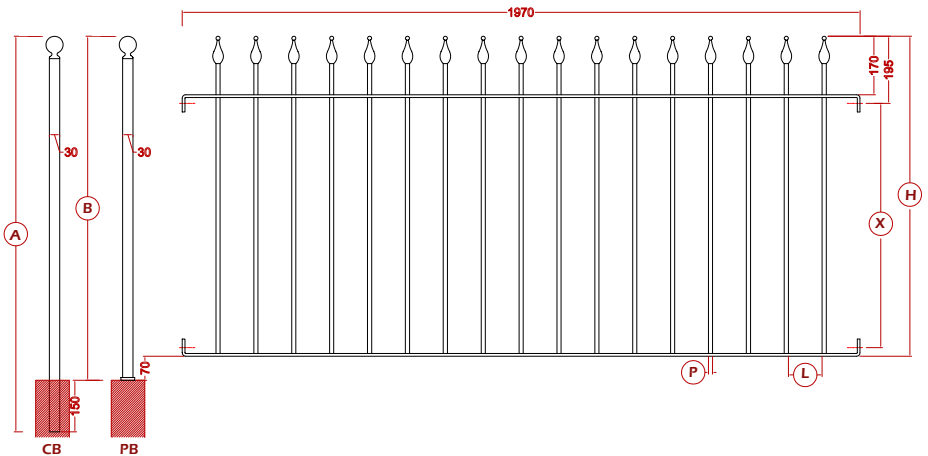

Finiture Finishes


Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing

Roma



Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing

	Roma 10 Ø 12 mm	Roma 12 Ø 12 mm
A	1150 mm	1350 mm
B	1000 mm	1200 mm
H	930 mm	1130 mm
X	700 mm	900 mm
L	98 mm	98 mm
P	Ø 12 mm	Ø 12 mm

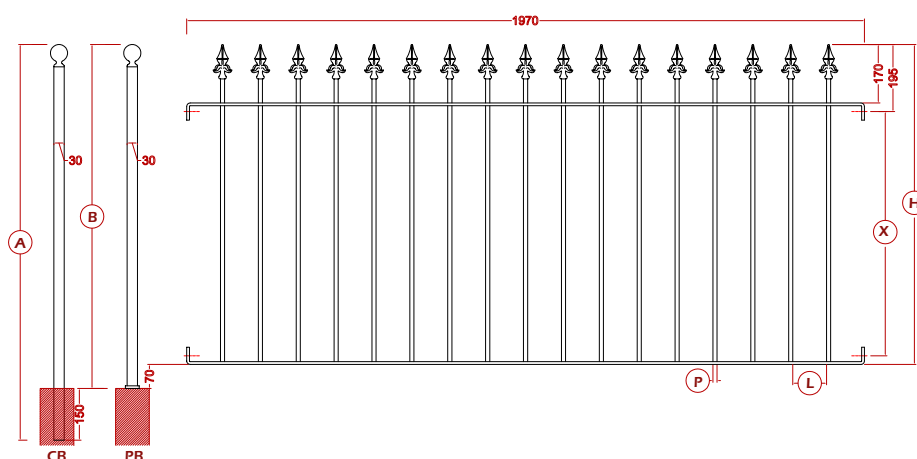


Padova

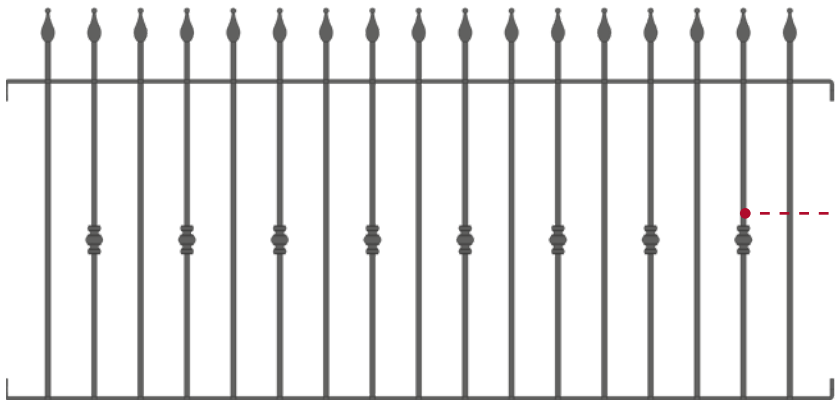


Art. 13.138R
Borchia / Stud

Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing

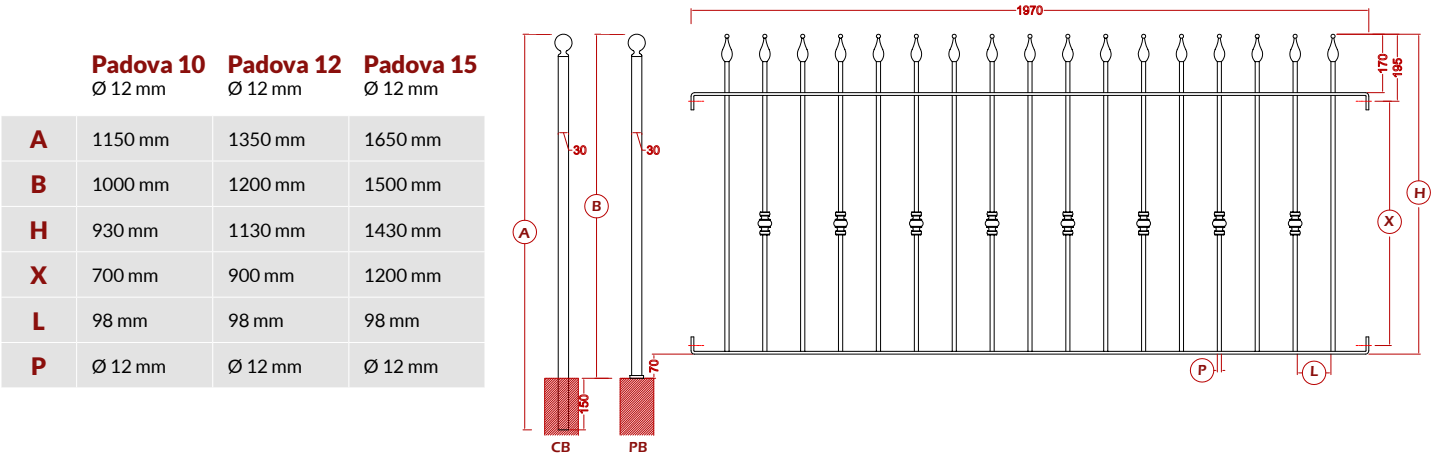


Arezzo

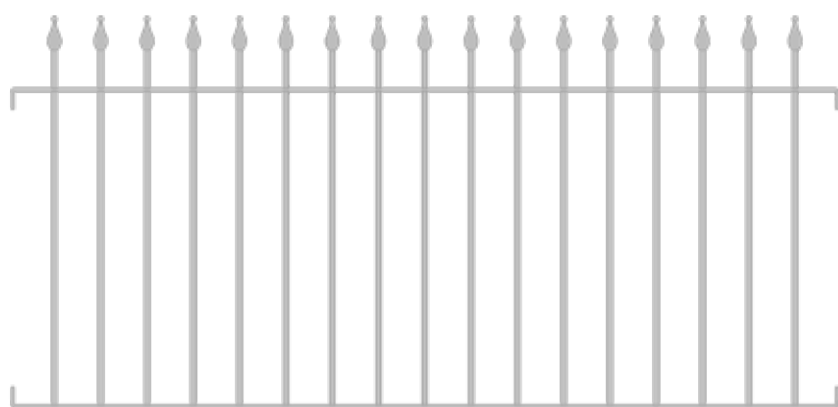

Finiture Finishes


Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing

	Arezzo 10 □ 12x12 mm	Arezzo 12 □ 12x12 mm	Arezzo 15 □ 12x12 mm
A	1150 mm	1350 mm	1650 mm
B	1000 mm	1200 mm	1500 mm
H	930 mm	1130 mm	1430 mm
X	700 mm	900 mm	1200 mm
L	98 mm	98 mm	98 mm
P	□ 12x12 mm	□ 12x12 mm	□ 12x12 mm

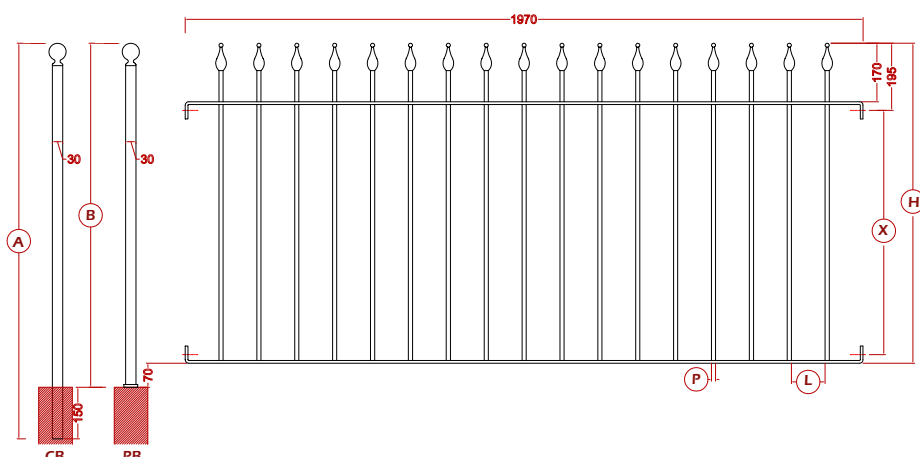

Capri


Capri 12 Ø 12 mm	
A	1350 mm
B	1200 mm
H	1130 mm
X	900 mm
L	98 mm
P	Ø 12 mm

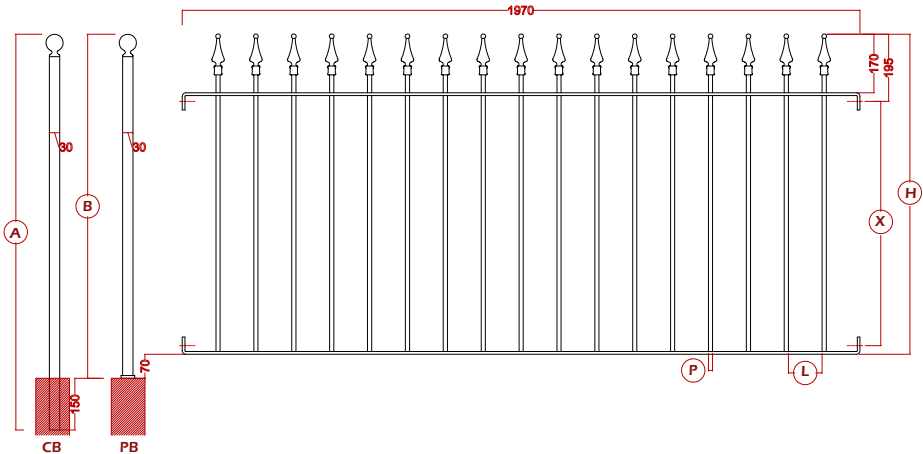

Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing

Diana

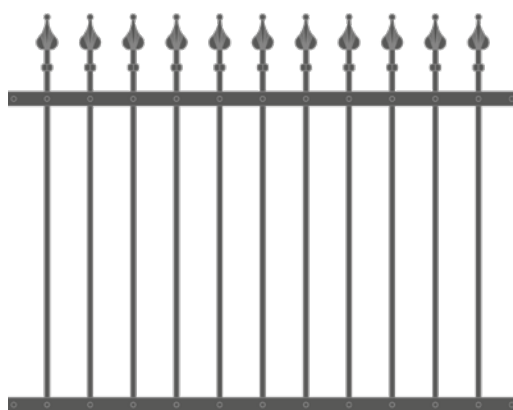


Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing


Diana 12

□ 14x14 mm

A	1200 mm	Larghezza speciale 1460 mm
B	-	
H	1130 mm	Special lenght 1460 mm
X	870 mm	
L	109 mm	
P	□ 14x14 mm	

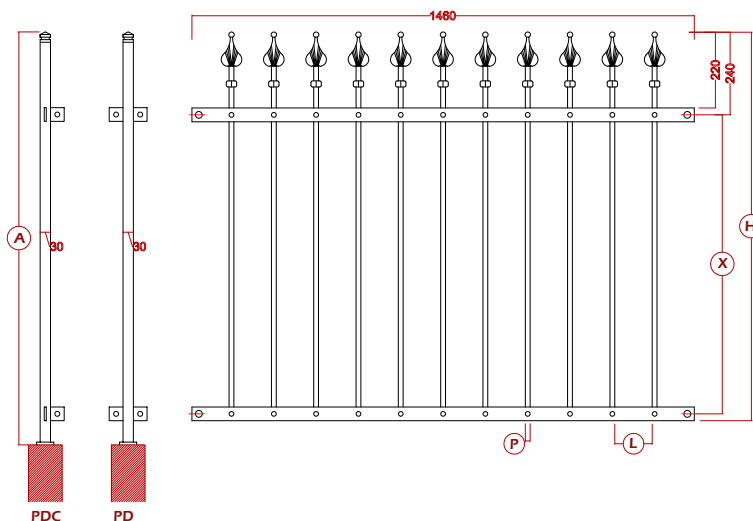

Verona

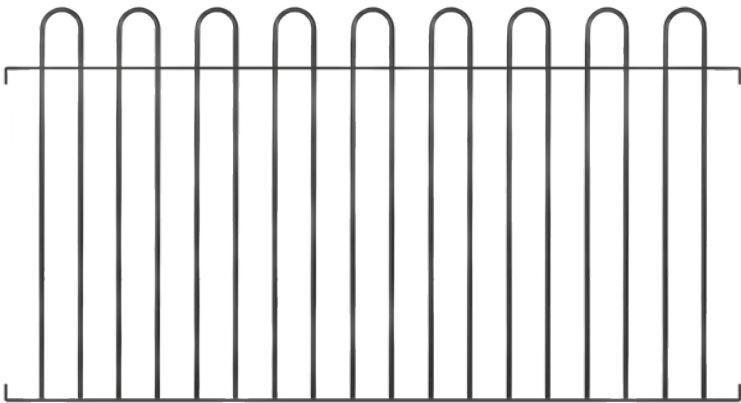


Finiture Finishes


Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing

Verona 12
Ø 12 mm

A	1350 mm	Larghezza speciale 2116 mm
B	1200 mm	
H	1130 mm	
X	900 mm	Special length 2116 mm
L	100 mm	
P	Ø 12 mm	

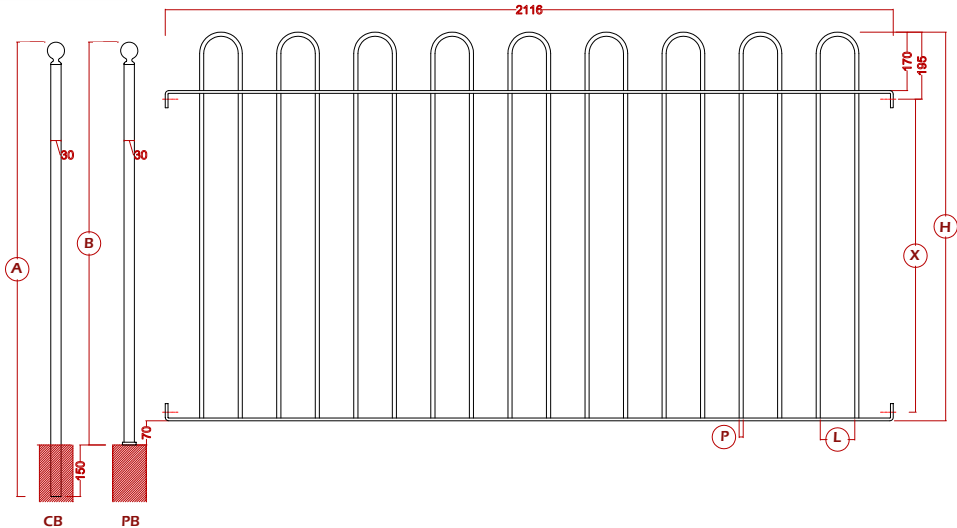

Riviera

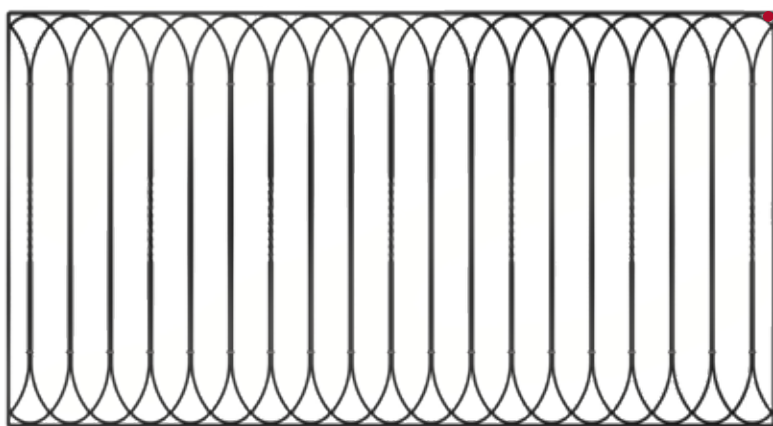


Art. 12.059
Corrimano mezzotondo
30x8

Halfround handrail 30x8



Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing

Riviera 12 □ 12x12 mm	
A	-
B	1200 mm
H	1065 mm
X	630 mm
L	98 mm
P	□ 12x12 mm

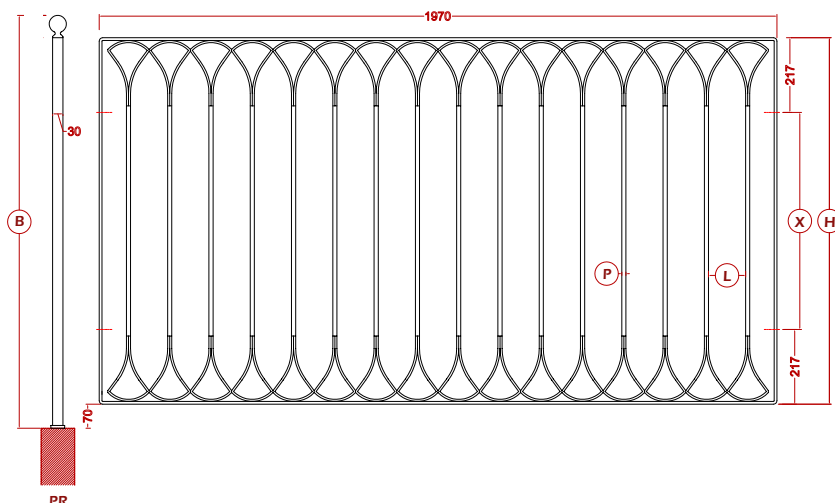

Marina

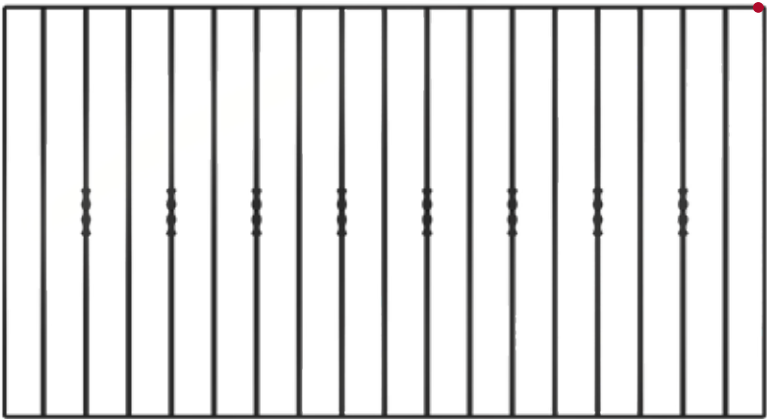


Art. 12.059
Corrimano mezzotondo
30x8
Halfround handrail 30x8

Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing

	Marina 10 Ø 12 mm	Marina 12 Ø 12 mm
A	-	-
B	1065 mm	1200 mm
H	930 mm	1065 mm
X	496 mm	630 mm
L	98 mm	98 mm
P	Ø 12 mm	Ø 12 mm

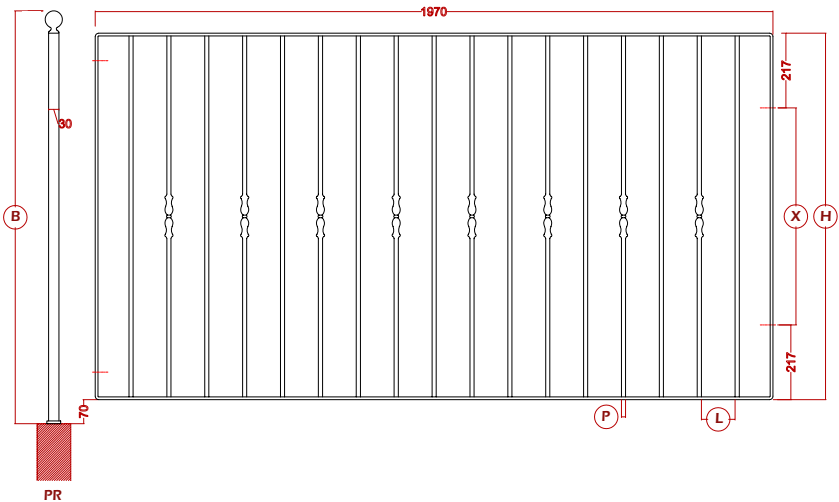

Levante




Art. 12.059
Corrimano mezzotondo
30x8
Halfround handrail 30x8

Finiture Finishes


Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing

Levante 10 Levante 12
□ 12x12 mm □ 12x12 mm

A	-	-
B	1065 mm	1200 mm
H	930 mm	1065 mm
X	496 mm	630 mm
L	98 mm	98 mm
P	□ 12x12 mm	□ 12x12 mm

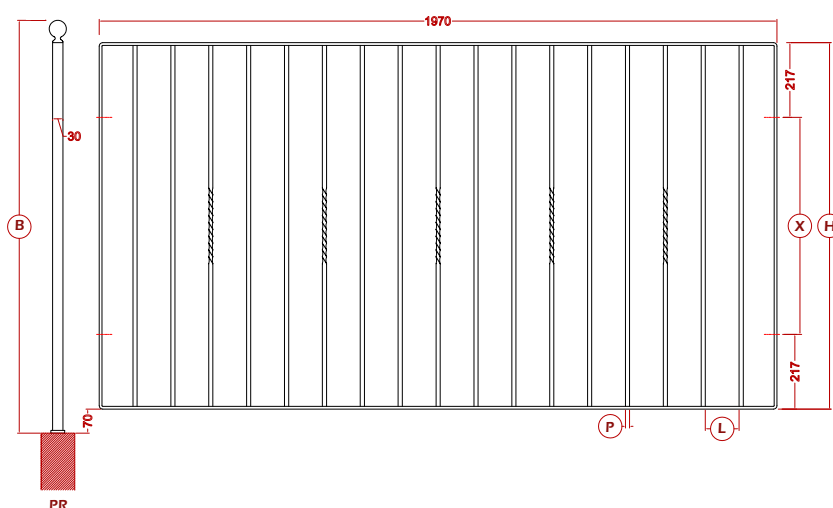

Levante 6




Art. 12.059
Corrimano mezzotondo
30x8
Halfround handrail 30x8

Finiture Finishes


Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing

Levante 6
□ 12x12 mm

A	-
B	600 mm
H	465 mm
X	345 mm
L	98 mm
P	□ 12x12 mm

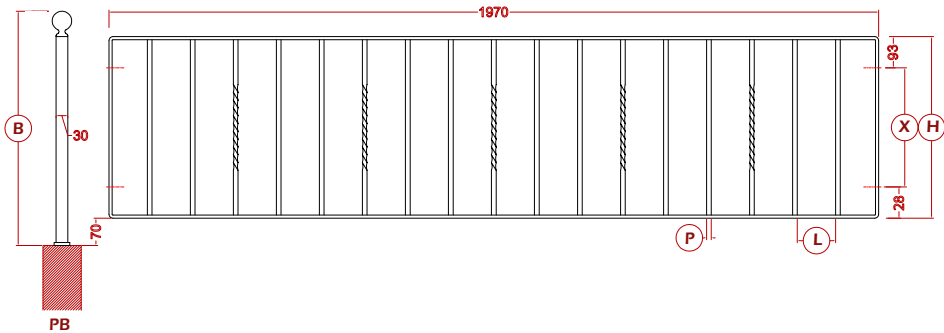

City 12.S

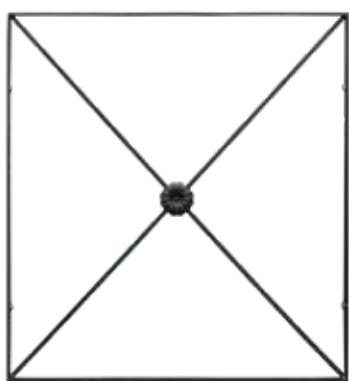

Art. 12.059
Corrimano mezzotondo
30x8

Halfround handrail 30x8

Finiture Finishes



V: modulo zincato a caldo e verniciato
V: galvanized and powder coated railing


City 12.S □ 12x12 mm

A	-
B	1200 mm
H	1065 mm
X	630 mm
L	-
P	□ 12x12 mm



BIG.FOOT

Per rendere stabili i tuoi pannelli CITY senza il bisogno di fissarli a pavimento puoi usare l'articolo BIG.FOOT da fissare direttamente al piantone PC.

To make your pedestrian barriers CITY stable without the need to secure them to the floor, you can use the accessory BIG.FOOT to be fixed directly to PC post.

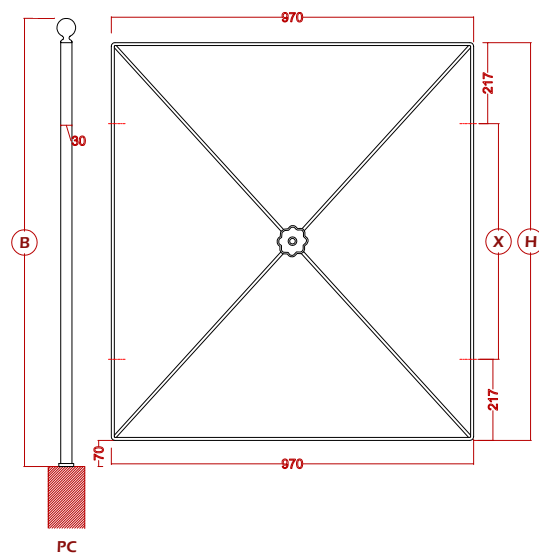

City 12.D

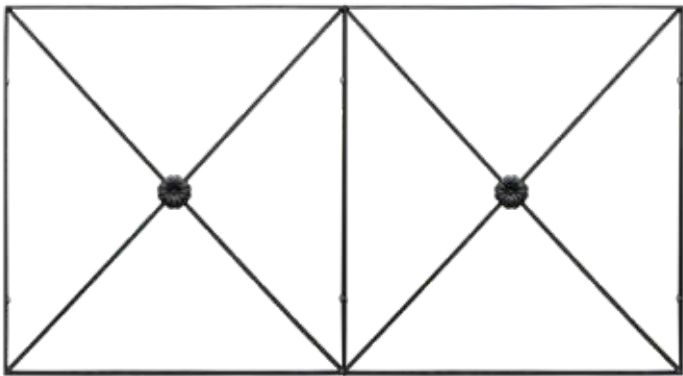


Art. 12.059
Corrimano mezzotondo
30x8
Halfround handrail 30x8

Finiture Finishes

	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
---	---


City 12.D
□ 12x12 mm

A	-
B	1200 mm
H	1065 mm
X	630 mm
L	-
P	□ 12x12 mm

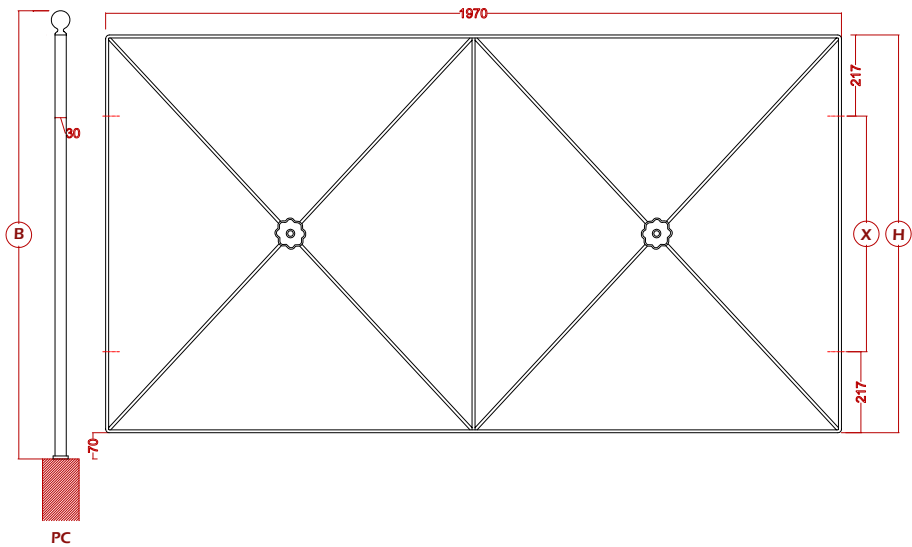


Piantoni Linear

Newel posts Linear

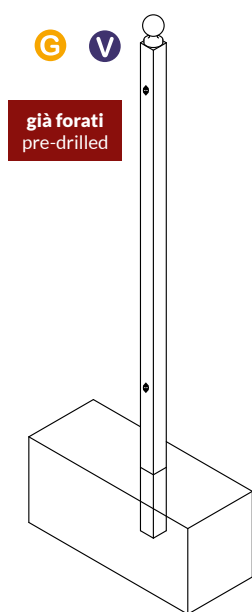


già forati
pre-drilled

Caposaldo forato per annegamento nel cemento. Comprende 2 viti M10 con dado antifurto. Drilled newel post for concreting into the ground. Includes 2 x M10 Bolts and snap off cone nuts to fix the panel to the post.

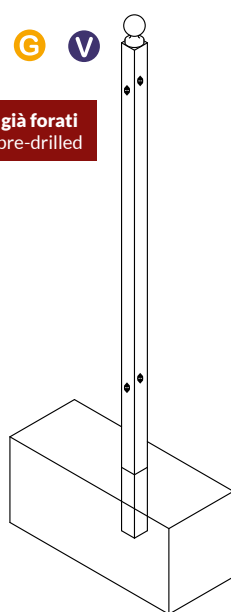


già forati
pre-drilled

Caposaldo forato per annegamento nel cemento. Comprende 4 viti M10 con dado antifurto. Drilled newel post for concreting into the ground. Includes 4 x M10 Bolts and snap off cone nuts to fix the panel to the post.

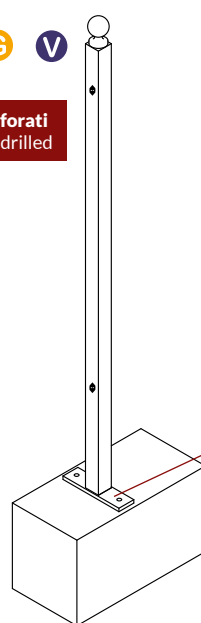

già forati
pre-drilled

Caposaldo forato con piastra di fissaggio. Comprende 2 viti M10 con dado antifurto. Drilled newel post with base plates to bolt down to concrete or walls. Includes 2 x M10 Bolts and snap off cone nuts to fix the panel to the post.

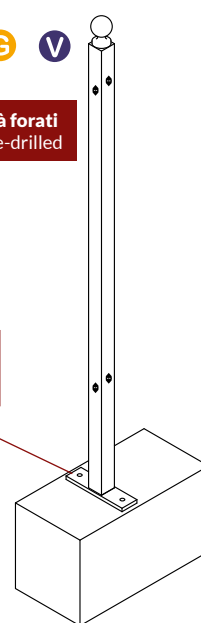

già forati
pre-drilled

Caposaldo forato con piastra di fissaggio. Comprende 4 viti M10 con dado antifurto. Drilled newel post with base plates to bolt down to concrete or walls. Includes 4 x M10 Bolts and snap off cone nuts to fix the panel to the post.

Capisaldi per versioni / Newel posts suitable for:
Easy 10 - Milano 10/12 - Torino 10/12 - Vienna 10 - Monaco 10 - Siena 10 Mantova 10/12 - Venezia 10 -
Ferrara 10/12 - Bologna 10/12 - Genova 10/12 - Milano Onda 10 - Milano Arco 10 - Lucca 10/12

CP 10 - H 1150 mm
CP 12 - H 1350 mm
CP 15 - H 1650 mm

CPC 10 - H 1150 mm
CPC 12 - H 1350 mm
CPC 15 - H 1650 mm

PP 10 - H 1000 mm
PP 12 - H 1200 mm
PP 15 - H 1500 mm

PPC 10 - H 1000 mm
PPC 12 - H 1200 mm
PPC 15 - H 1500 mm

Capisaldi per versioni / Newel posts suitable for:
Firenze 10/12/15 - Pisa 10/15 - Roma 10/12 - Vicenza 10/12 - Verona 12

CB 10 - H 1150 mm
CB 12 - H 1350 mm
CB 15 - H 1650 mm

CBC 10 - H 1150 mm
CBC 12 - H 1350 mm
CBC 15 - H 1650 mm

PB 10 - H 1000 mm
PB 12 - H 1200 mm
PB 15 - H 1500 mm

PBC 10 - H 1000 mm
PBC 12 - H 1200 mm
PBC 15 - H 1500 mm


Capisaldo per versioni / Newel post suitable for:
Marina 12 / Riviera 12 / Levante 12

PR 10 - H 1065 mm
PR 12 - H 1200 mm

PRC 12 - H 1200 mm

Capisaldi per versioni / Newel posts suitable for:
Levante 6 / Easy 6


PB 6 - H 600 mm



Piantoni in piatto 30x8

30x8 newel posts

Linear

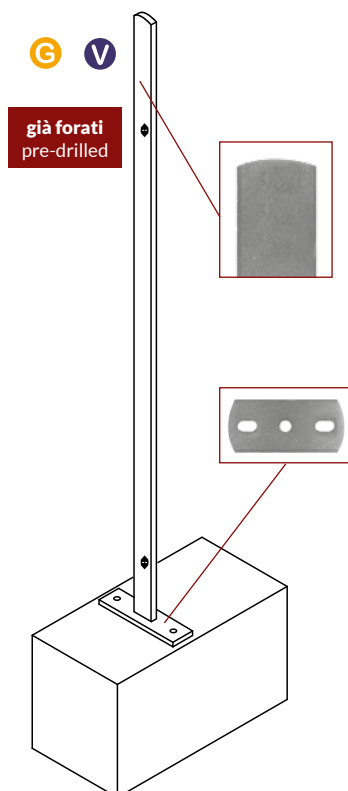

Capisaldi per versioni / Newel posts suitable for:

Easy 10 - Milano 10 - Torino 10 - Vienna 10 - Monaco 10 - Siena 10
Mantova 10 - Venezia 10 - Ferrara 10 - Bologna 10 - Genova 10
Milano Onda 10 - Milano Arco 10 - Lucca 10

FPP10 - H 1000 mm

Caposaldo forato con piastra di fissaggio. Comprende 2 viti M10 con dado antifurto.

Drilled newel post with base plates to bolt down to concrete or walls. Includes 2 x M10 Bolts and snap off cone nuts to fix the panel to the post.

Capisaldi per versioni / Newel posts suitable for:

Firenze 10 - Pisa 10 - Roma 10 - Vicenza 10

FPB10 - H 1000 mm

Caposaldo forato con piastra di fissaggio. Comprende 2 viti M10 con dado antifurto.

Drilled newel post with base plates to bolt down to concrete or walls. Includes 2 x M10 Bolts and snap off cone nuts to fix the panel to the post.

Finiture Finishes

Standard	modulo zincato a caldo galvanized panel
V	V: modulo zincato a caldo e verniciato V: galvanized and powder coated railing
G	G: modulo grezzo G: untreated railing

KIT-VITI.F

Comprende 2 viti M10 in ferro zincato con dado antifurto.

Includes 2 x M10 bolts (galvanized iron) and snap-off cone nuts.



Accessori Linear

Linear accessories

SUP-B

Piede di supporto opzionale per dare maggiore stabilità alla vostra recinzione - include 2 viti per il fissaggio alla recinzione stessa.

Optional support foot to improve the rigidity of the panel. Includes 2 x M10 Bolts and snap-off cone nuts to fix to the bottom rail of the panel.

Per versioni / Suitable for:

Firenze 10/12/15 - Pisa 10/15 - Roma 10/12

Vicenza 10/12 - Verona 12



SUP-B

SUP-P

Piede di supporto opzionale per dare maggiore stabilità alla vostra recinzione - include 2 viti per il fissaggio alla recinzione stessa.

Optional support foot to improve the rigidity of the panel. Includes 2 x M10 Bolts and snap-off cone nuts to fix to the bottom rail of the panel.

Per versioni / Suitable for:

Easy 10 - Milano 10/12 Torino 10/12 - Vienna 10 - Monaco


10 - Siena 10 Mantova 10/12 - Venezia 10 - Ferrara 10/12

Bologna 10/12 - Genova 10/12 - Milano Onda 10 Milano

Arco 10 - Lucca 10/12



SUP-P

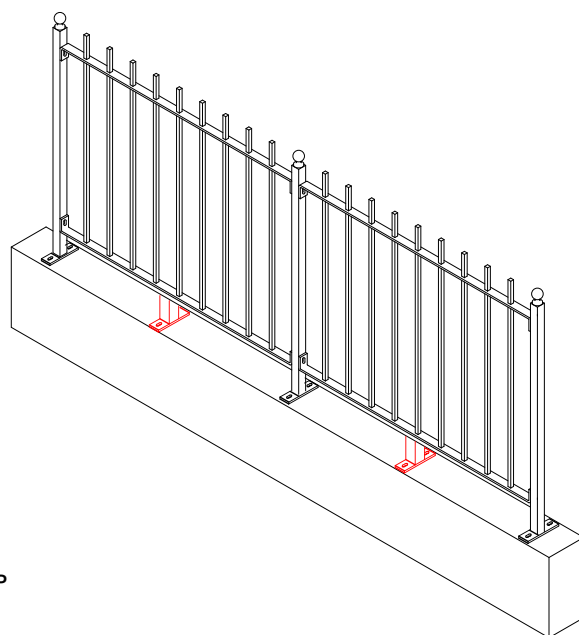

ZINC

Zinco spray ideale per ripristinare parti zincate. Galvtech Spray

Vernice acrilica con zinco lamellare 99%. Adatto per ritocchi su strutture zincate.



16.090

Vernice spray colore nero micaceo adatta a piccoli ritocchi.

Spray paint, useful for little readjustment, color gunmetal grey

Esempi di montaggio

Assembling examples

Installazione lineare con caposaldi

Side by side with newels posts.

1 caposaldo + 1 modulo Linear = 2 m

Ogni caposaldo comprende 1 KIT-VITI di fissaggio M10 con dado antifurto.

Per ogni angolo da realizzare bisogna ordinare un KIT-VITI extra.


1 post + 1 Linear panel = 2 m

The Linear panels are manufactured in a 1.97 metre width.

This combined with a 30 x 30mm post gives post centres at 2 metres.

We offer two types of posts. Concrete-In or Bolt-Down posts.

Bolt-Down posts are pre drilled with an M12 hole.

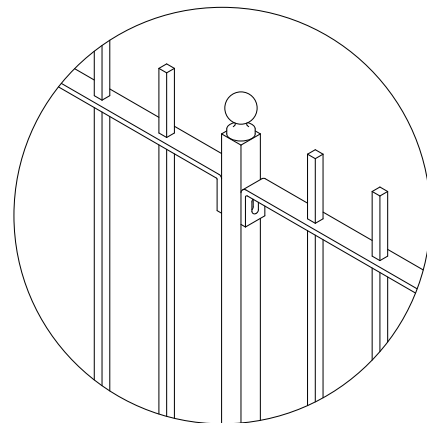

KIT-VITI

Comprende 2 viti M10 in ferro zincato con dado antifurto per un'installazione semplicissima.

Includes 2 x M10 bolts (galvanized iron) and snap-off cone nuts. Used when fixing a full panel.



su richiesta / on request

KIT-VITI.SS

Comprende 2 viti in acciaio inox M10 con dado antifurto.

Includes 2 x M10 (stainless steel) bolts and snap-off cone nuts.



Tutti i caposaldi sono già forati.


Scegli il caposaldo più adatto:

- con piastra di fissaggio
- da annegare nel cemento

All newel posts are pre-drilled.

Choose the newel post most suitable for your needs:

- Bolt-Down
- Concrete-In

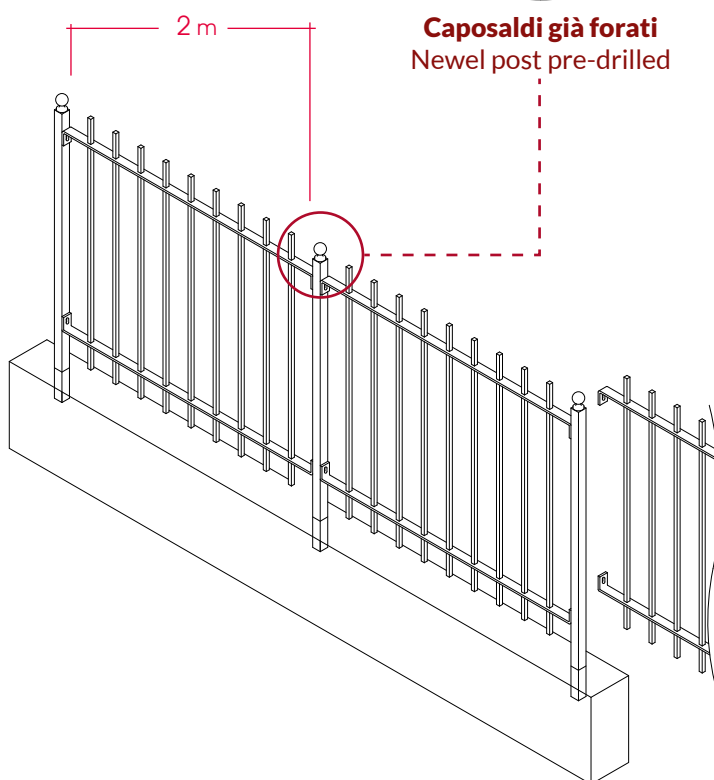

Installazione ad angolo

Corner installation

Con l'apposito caposaldo, puoi effettuare l'installazione ad angolo. Attenzione! I fori sul caposaldo sono sfalsati per permettere l'inserimento delle viti nelle due direzioni ortogonali.

Suitable for corner installations, with corner posts.
The holes in the post must be at different levels in order to allow the fixing of the bolts to each side of the post.
See the illustrations below.

1 caposaldo + 1 modulo Linear = 2 m
Ogni caposaldo ad angolo comprende
2 KIT-VITI di fissaggio M10 con dado antifurto.

1 post + 1 Linear panel = 2 m
Each post includes two KIT-VITI M10 bolt & snap off cone nuts.

KIT-VITI

Comprende 2 viti M10 in ferro zincato con dado antifurto per un'installazione semplicissima.

Includes 2 x M10 bolts (galvanized iron) and snap-off cone nuts. Used when fixing a full panel.




su richiesta / on request

KIT-VITI.SS




Comprende 2 viti in acciaio inox M10 con dado antifurto.
Includes 2 x M10 (stainless steel) bolts and snap-off cone nuts.



Fori sfalsati
Holes in different levels

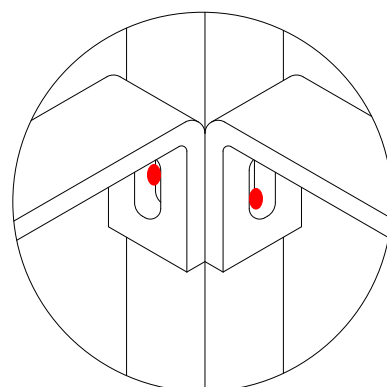

Caposaldi già forati
Newel post pre-drilled

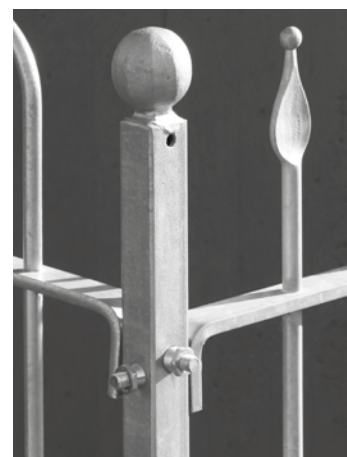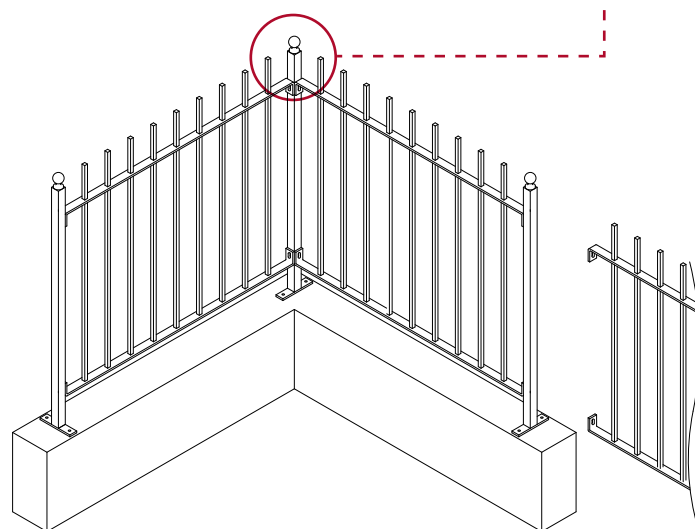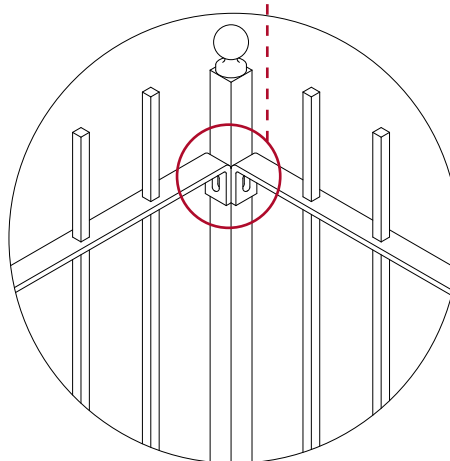

Esempi di montaggio

Assembling examples

Installazione senza caposaldi

Suitable for installation between brick pillars.

1 modulo Linear = 1,97 m

Per ogni modulo da installare è necessario ordinare un KIT-MURO.


1 Linear panel = 1,97 m - Each panel requires 1 KIT-MURO.

KIT-MURO


Comprende 4 viti M10 in ferro zincato con dado per installazione a muro

Includes 4 x M10 Through bolts (galvanized iron).

Used when fixing on to brick pillars.

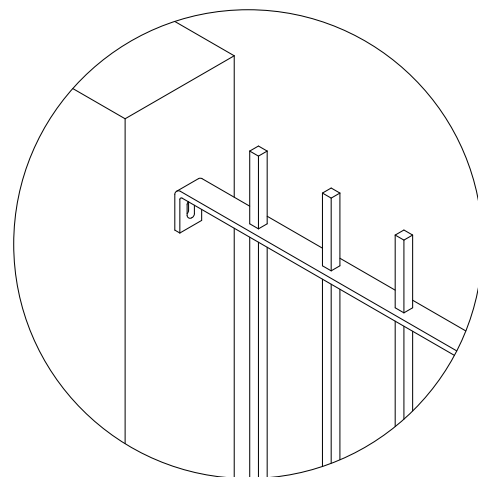

Fissaggio a muro
Fixing on to brick pillars

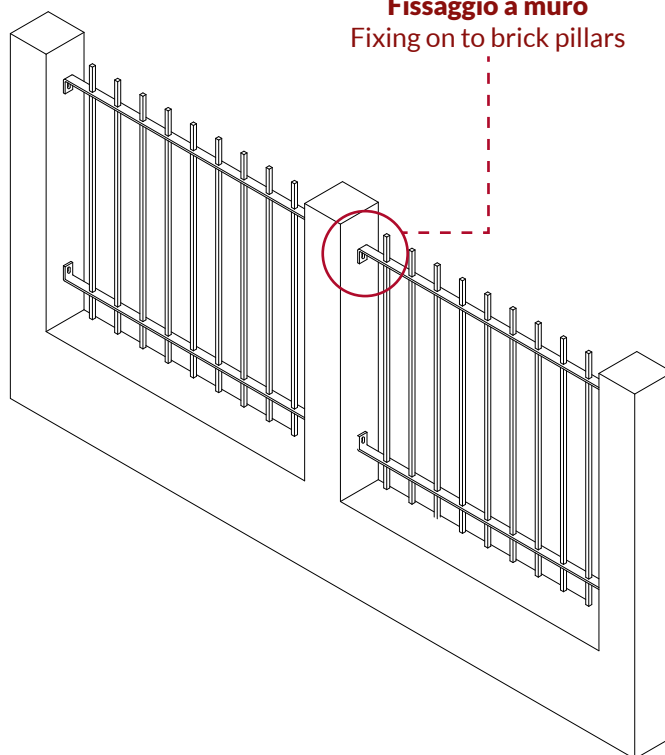

Installazione con raccordo a "L"

Angle Cleats

Usando il raccordo a "L" è possibile adattare il sistema a tutte le lunghezze
Angle Cleats to fit customised lengths.

KIT-COL


Comprende 2 connettori a "L" e 2 viti M10
in ferro zincato con dado antifurto per il fissaggio
del connettore alla ringhiera.

Includes 2 x Angle Cleats, 2 x M10 bolts
(galvanized iron) and snap-off cone nuts.
After cutting the panel to the required length
a new hole must be drilled in both the top and
bottom rail to fix the angle cleats.





Dimensioni del raccordo a "L"











Dimensions of the angle cleats



Raccordo a "L"




Angle Cleats

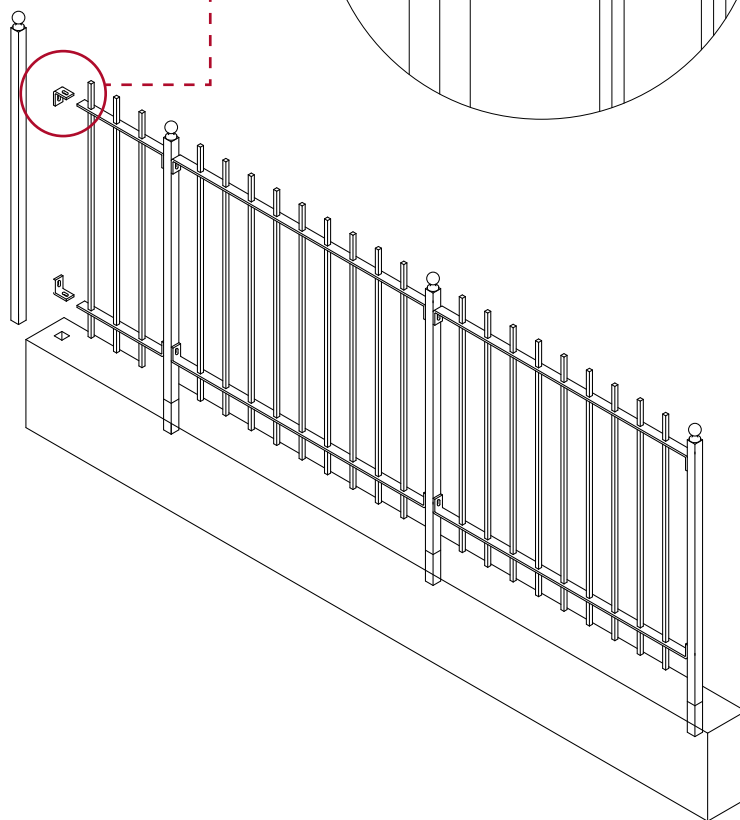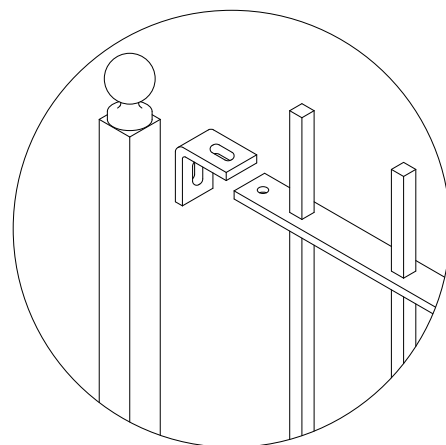

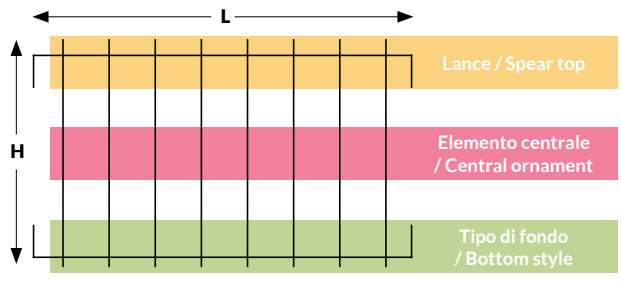 Modulo d'ordine per Linear a misura / Customized linear form			
N° pz. / N° pcs. _____		Sezione del paletto / Picket's section ☐ ø 12mm ☐ ø12mm ☐ ø 14mm ☐ ø14mm	
		Finitura / Finishing ☐ Grezzi / Untreated mild steel ☐ Zincati a caldo / Hot galvanized ☐ Verniciati / Powder coated	
H - Altezza / Height ☐ 930 mm ☐ 1130 mm ☐ 1430 mm ☐ Altro / Other (min. 500 max 1800 mm)		L - Larghezza / Width ☐ Standard 17 paletti / pickets  ☐ L. 870 mm 7 paletti / pickets  ☐ L. 540 mm 4 paletti / pickets 	
Elemento centrale / Central ornament		Lance / Spear top	
☐ Nessuno / None		☐ Pallina piccola / Small ball 	
☐ Borchia / Stud 67 X 40 mm 		☐ Fiamma e pallina (solo per fondo in battuta) / Flame and ball (flat bottom style only) 	
☐ Torciglione / Twist 		☐ Altro / Other 	
☐ Ricalcato / Forged decorative element 			
Compatibili solo con pallina piccola / Suitable only with small ball			
☐ Altro / Other 		Tipo di fondo / Bottom style	
Elemento centrale Frequenza / Central ornament Frequency		☐ Passante / Passing through bottom 	
☐ Tutti / All 	☐ 1+1 	☐ In battuta / Flat bottom 	
☐ 2+1 			
Cliente / Customer		Data / Date	
Timbro e Firma / Company data and Signature		Note	



Modulo d'ordine per caposaldi linear a misura / Customized linear post form

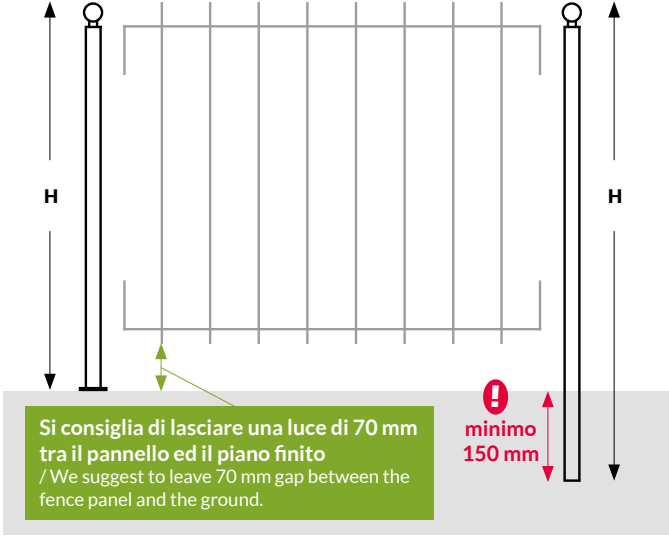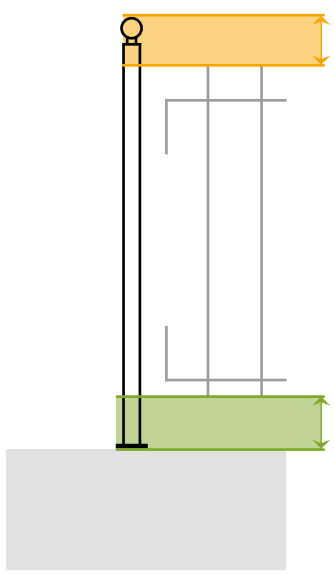N° pz. / N° pcs. _____		Teminale / Finial (solo per tubo 30x30 / available only for 30x30 box section)	
Finitura / Finishing ☐ Grezzi / Untreated mild steel ☐ Zincati a caldo / Hot galvanized ☐ Verniciati / Powder coated		 ☐ standard  ☐ 13.224.03  ☐ 13.093  ☐ 15.052  ☐ Altro / Other	
Sezione / Section ☐ Tubo 30x30 liscio / 30 x 30 box section ☐ Piatto 30x8 liscio / 30 x 8 flat bar		H - Altezza / Height ☐ Caposaldo con piastra di fissaggio / Bolt down newel post ☐ Caposaldo per annegamento nel cemento / Newel post for concreting into the ground	
Foratura piantoni / Type of drilling for the post (solo per tubo 30x30 / available only for 30x30 box section)		 Si consiglia di lasciare una luce di 70 mm tra il pannello ed il piano finito / We suggest to leave 70 mm gap between the fence panel and the ground. minimo 150 mm	
 ☐ 0 mm ☐ Altro / Other mm ☐ 70 mm ☐ Altro / Other mm		Piastra di fissaggio / Fixing plate  ☐ 15.151.26.S  ☐ 15.151.21  ☐ 13.308  ☐ Altro / Other	

Cliente / Customer	Data / Date
Timbro e Firma / Company data and Signature	Note

Perchè scegliere un cancello EUROFER?

Perchè offre la possibilità di comporre il cancello secondo le vostre esigenze!

Qual é il cancello EUROFER che fa per Te ?

Why choose a EUROFER's Gate?


Because it offers you the possibility to compose the gate according to your needs.

What's your ideal EUROFER's gate ?

Fase 1: Scegli il tipo di installazione più adatta al tuo cantiere

Step 1 : Choose the installation that better fits your site

A Ante e Struttura Motorizzabili Wings and Motorizable Frame Art. KIT-CANC.3500.A Art. KIT-CANC.3000.A

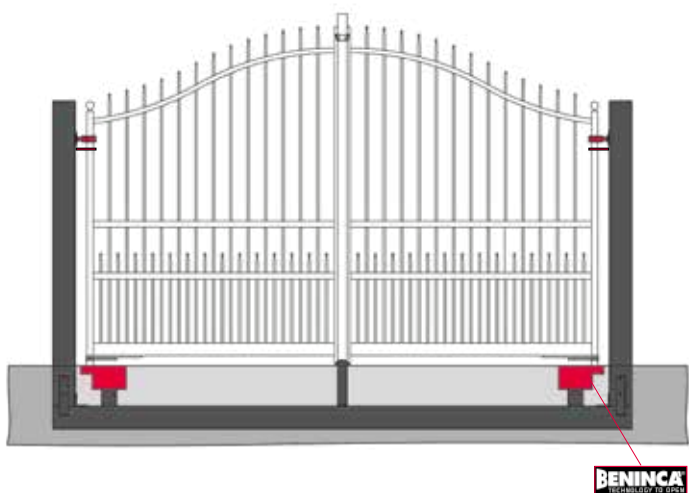

(Vedi pag. / See pag.10)

Il KIT-CANC.3500.A e il KIT-CANC.3000.A sono composti dai seguenti elementi :

- pz. 2 Art. 15.300 cardini superiori (completi di viti antiscardinamento)
- pz. 2 Art. 15.305 anelli di sicurezza
- pz. 2 Art. 15.350 pilastri (forniti di viteria per cardine superiore, anello di sicurezza ed assemblaggio con la base)
- pz. 2 Art. 15.059.ZF copricolonna
- pz. 1 Art. 15.356.35 oppure Art. 15.356.30 base per struttura Euro-Fer completa di casse per motore


A RICHIESTA: pz. 1 Art. 15.320 serratura con copriserratura

KIT-CANC.3500.A and KIT-CANC.3000.A include the following elements:

- pcs 2 Cod. 15.300 upper hinges (complete with unhinging screws)
- pcs 2 Cod. 15.305 safety rings
- pcs 2 Cod. 15.350 pillars (complete with screws for upper hinges, safety ring and support assembly)
- pcs 2 Cod. 15.059.ZF post caps
- pcs 1 Cod. 15.356.35 or Cod. 15.356.30 support for Euro-Fer's frame complete with motor casing

ON REQUEST: pcs 1 Cod. 15.320 lock with lock cover

B Ante e Struttura Manuali Wings and Manual Frame Art. KIT-CANC.3500.B Art. KIT-CANC.3000.B

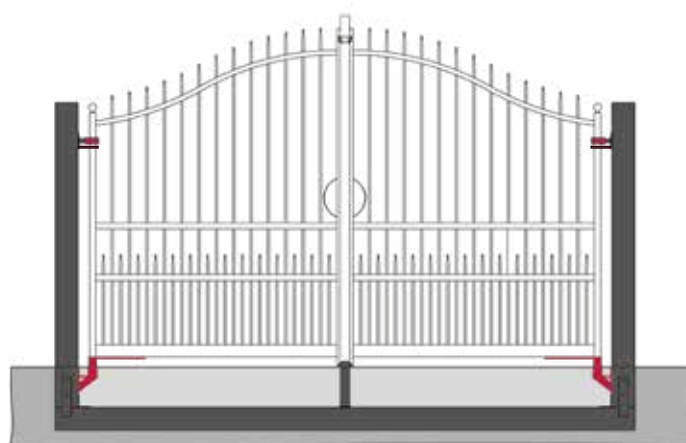

(Vedi pag. / See pag.12)


Il KIT-CANC.3500.B e il KIT-CANC.3000.B sono composti dai seguenti elementi :

- pz. 2 Art. 15.300 cardini superiori (completi di viti antiscardinamento)
- pz. 2 Art. 15.305 anelli di sicurezza
- pz. 2 Art. 15.350 pilastri (forniti di viteria per cardine superiore, anello di sicurezza ed assemblaggio con la base)
- pz. 2 Art. 15.059.ZF copricolonna
- pz. 2 Art. 15.301 cardini inferiori (forniti di viteria necessaria per l'assemblaggio con i pilastri)
- pz. 1 Art. 15.355.35 oppure Art. 15.355.30 base per struttura Euro-Fer
- pz. 1 Art. 15.320 serratura con copriserratura

KIT-CANC.3500.B and KIT-CANC.3000.B include the following elements:

- pcs 2 Cod. 15.300 upper hinges (complete with unhinging screws)
- pcs 2 Cod. 15.305 safety rings
- pcs 2 Cod. 15.350 pillars (complete with screws for upper hinges, safety ring and support assembly)
- pcs 2 Cod. 15.059.ZF post caps
- pcs 2 Cod. 15.301 lower hinges (complete with necessary screws for assembly with pillars)
- pcs 1 Cod. 15.355.35 or Cod. 15.355.30 support for Euro - Fer's frame
- pcs 1 Cod. 15.320 lock with lock cover

C Ante Motorizzabili / Motorizable Wings Art. KIT-CANC.C

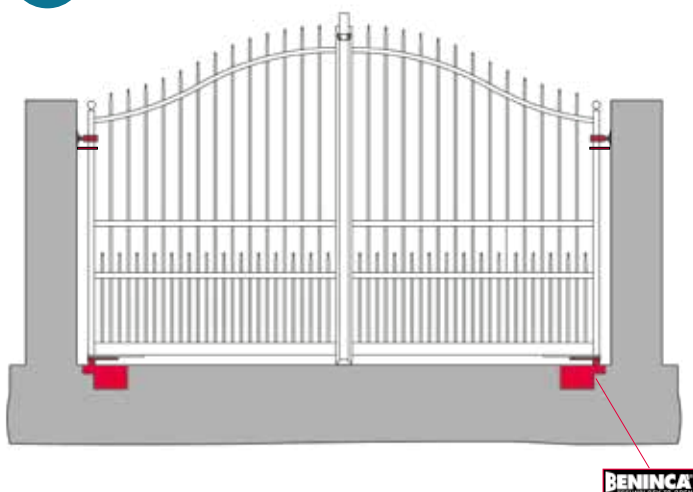

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

(Vedi pag. / See pag.14)

Il KIT-CANC.C è composto dai seguenti elementi :
 pz. 2 Art. 15.300 cardini superiori (completi di viti antiscardinamento)
 pz. 2 Art. 15.305 anelli di sicurezza
 pz. 2 Art. 15.302 casse Beninca per motore
 pz. 1 Art. 15.307 oppure Art. 15.308 battente fermacancello
 A RICHIESTA: pz. 1 Art. 15.320 serratura con copriserratura

Art. KIT-CANC.C include the following elements:
 pcs 2 Cod. 15.300 upper hinges (complete with unhinging screws)
 pcs 2 Cod. 15.305 safety rings
 pcs 2 Cod. 15.302 Beninca motor casings
 pcs 1 Cod. 15.307 or Cod. 15.308 gate stop
 ON REQUEST: pcs 1 Cod. 15.320 lock with lock cover

D Ante Manuali / Manual Wings Art. KIT-CANC.D



(Vedi pag. / See pag.16)

Il KIT-CANC.D è composto dai seguenti elementi :
 pz. 2 Art. 15.300 cardini superiori (completi di viti antiscardinamento)
 pz. 2 Art. 15.305 anelli di sicurezza
 pz. 2 Art. 15.303 cardini inferiori
 pz. 1 Art. 15.307 oppure Art. 15.308 battente fermacancello
 pz. 1 Art. 15.320 serratura con copriserratura

Art. KIT-CANC.D include the following elements:
 pcs 2 Cod. 15.300 upper hinges (complete with unhinging screws)
 pcs 2 Cod. 15.305 safety rings
 pcs 2 Cod. 15.303 lower hinges
 pcs 1 Cod. 15.307 or Cod.15.308 gate stop
 pcs 1 Cod. 15.320 lock with lock cover

Fase 2: Scegli il Tuo modello di ante preferite (vedi da pag. 20 a 35)

Step 2: Choose your favourite wings (see from pag. 20 to 35)



Fase 3: Esegui l'installazione seguendo le semplici indicazioni che troverai all'interno del manuale di installazione uso e manutenzione ottenendo così il tuo cancello marchiato CE

Step 3: Install the wings following the easy instructions you will find in the manual of installation, use and maintenance in order to obtain your gate .

Il cancello semplice da installare

The easy-to install gate

Scegli le tue ante CE preferite, tutti i diversi modelli sono ZINCATI A CALDO e disponibili in due diverse larghezze: 300 cm e 350 cm.

Le ante dei cancelli Euro-Fer hanno tutte un'altezza laterale di almeno 173 cm, per tutelare meglio il tuo spazio.

Tutti i modelli sono abbinabili ai diversi cancelli pedonali.

La zincatura è un trattamento esclusivamente protettivo, pertanto può presentare in superficie zone esteticamente non omogenee le quali non influiscono sulla resistenza a corrosione del prodotto stesso.

Choose your favourite Ce wings. All different models are hot galvanized and available in two different lengths: 300 cm and 350 cm.


All Euro-Fer's wings have a side height of 173 cm, in order to better protect your space. All models can be combined with different pedestrian gates.

Galvanized treatment is only protective, therefore you can find in the item's surface, some areas that are not aesthetically homogeneous. They don't affect the corrosion resistance and the product itself.



La struttura EUROFER dimensioni d'ingombro


Overall dimensions of EURO-FER's frame

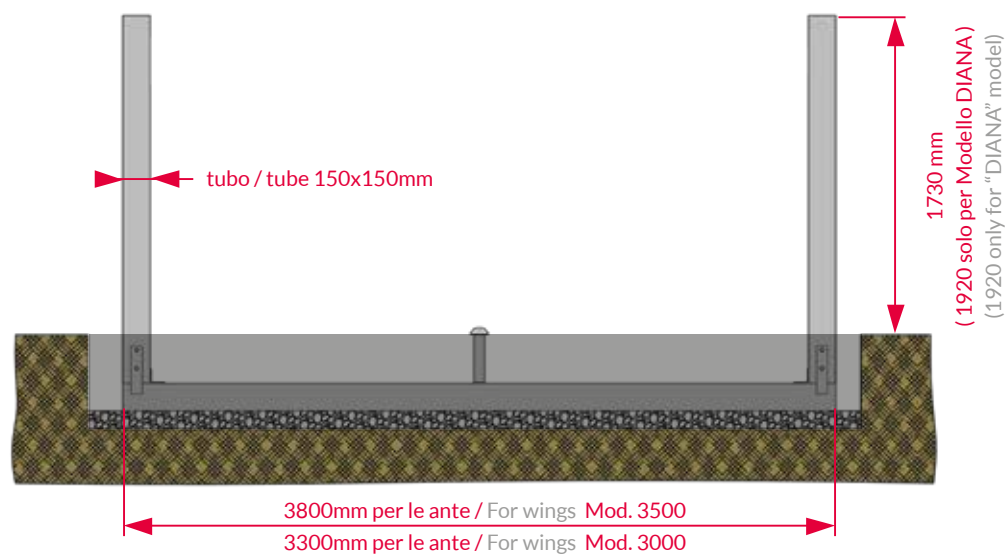

Il cancello Euro-Fer è assemblabile e quindi l'ingombro dell'imballaggio è ridotto. Per farlo viaggiare non occorrono più camion di grandi dimensioni.

Euro-Fer's gates can be assembled in order to reduce the dimension of the packaging. For deliveries we don't need large trucks anymore.



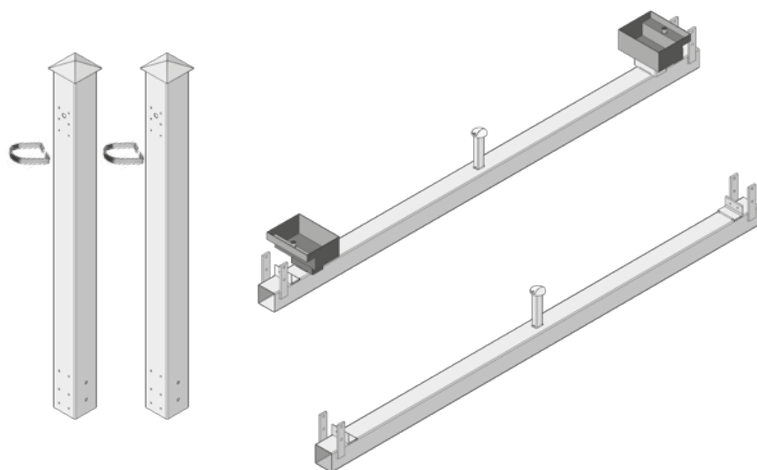

Scegli Tu come installare le ante: tutti i modelli sono installabili sulla struttura portante Euro-Fer, oppure possono essere installati su pilastri di cemento armato idonei (di adeguata resistenza). Tutte le ante possono essere installate con apertura manuale oppure motorizzata. Le casse motore sono predisposte per accogliere esclusivamente i motori Benincà. Tutte le nostre ante installate secondo le nostre indicazioni sono certificate CE.



Choose how to install the wings: all models can be installed on the Euro-Fer's supporting frame or on suitable concrete pillars (of proper resistance). All wings can be installed with manual or motorized opening. Motor casings are designed to accommodate only Benincà engines. All wings, that are installed following to our instructions, are CE certified.

Durante la posa in cantiere bisogna seguire attentamente le indicazioni del manuale CE allegato alle ante del cancello.

Vista la dimensione dei componenti la posa in opera e la messa in bolla saranno maneggevoli e rapide, senza bisogno grandi strutture provvisorie.



During the installation on site, please carefully follow the instructions in the CE manual, you will find attached to the wings of the gate. Thanks to the dimensions of all components, the installation and the levelling will be handy and quick without need of large temporary structures.

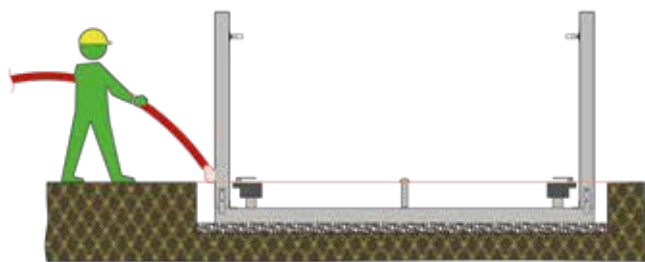

Posata in bolla la struttura di base e montati i pilastri si potrà cementare il tutto rispettando il livello chiaramente segnato sui cardini e su battente delle nostre strutture manuali e motorizzabili (seguire attentamente le indicazioni del manuale CE allegato alle ante).


Once levelled the frame and installed the pillars, it will be possible to cement them respecting the level marked on the hinges and on the gate of our manual and motorized structures (please follow the instructions of the attached wings "CE" manual, carefully).

Maturato il cemento potranno essere installate le ante e gli elementi anti scardinamento come indicato sul manuale CE.


La linea di cancelli Euro-Fer prevede gli accessori per poter completare la struttura e le ante.

Il design delle nostre ante è studiato per essere abbinabile agli articoli delle linee.

Once the concrete will be hardened, it will be possible to install the wings and the safety bolts as indicated in the CE manual. Euro-Fer's gates line provides all accessories you need to complete the frame and the wings. Our wings have been designed to be combined with the articles of the range.

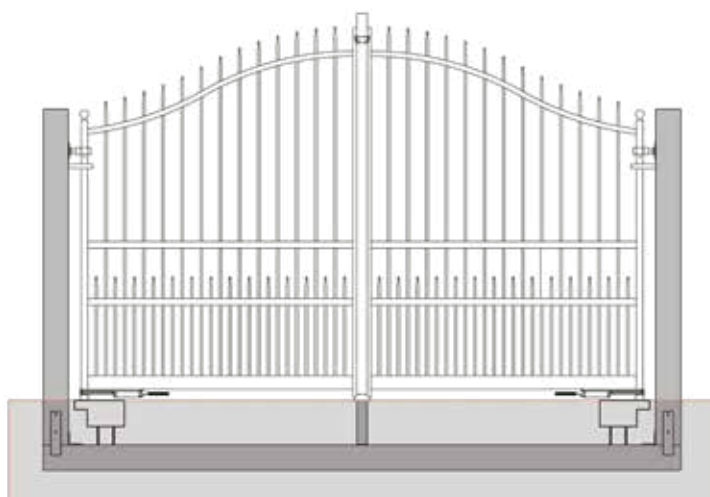

Linear Gradius

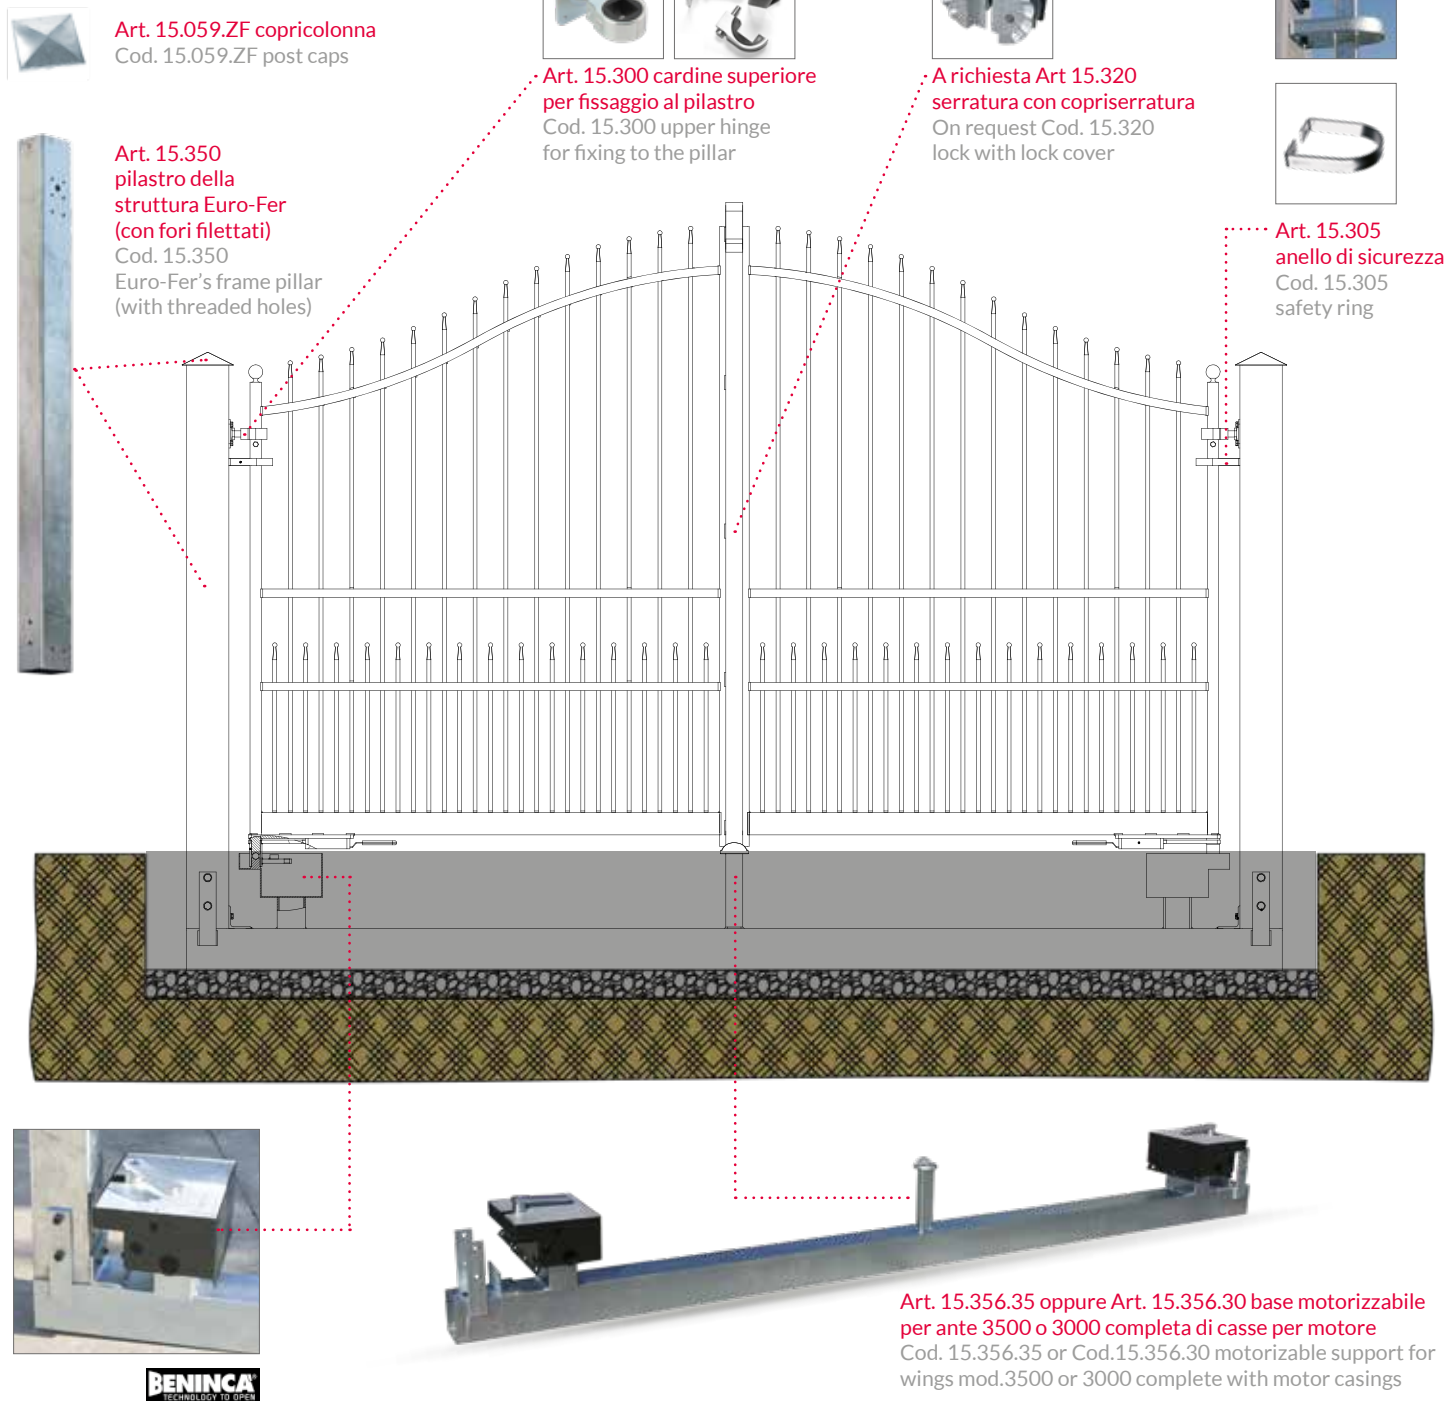

Ante e Struttura Motorizzabili Wings and Motorizable Frame

Art. KIT-CANC.3500.A | Art. KIT-CANC.3000.A

Il KIT-CANC.3500.A e il KIT-CANC.3000.A sono composti dai seguenti elementi :

- pz. 2 Art. 15.300 cardini superiori (completi di viti antiscardinamento)
- pz. 2 Art. 15.305 anelli di sicurezza
- pz. 2 Art. 15.350 pilastri (forniti di viteria per cardine superiore, anello di sicurezza ed assemblaggio con la base)
- pz. 2 Art. 15.059.ZF copricolonna
- pz. 1 Art. 15.356.35 oppure Art. 15.356.30 base per struttura Euro-Fer completa di casse per motore

A RICHIESTA: pz. 1 Art. 15.320 serratura con copriserratura

KIT-CANC.3500.A and KIT-CANC.3000.A include the following elements:

- pcs 2 Cod. 15.300 upper hinges (complete with unhinging screws)
- pcs 2 Cod. 15.305 safety rings
- pcs 2 Cod. 15.350 pillars (complete with screws for upper hinges, safety ring and support assembly)
- pcs 2 Cod. 15.059.ZF post caps
- pcs 1 Cod. 15.356.35 or Cod. 15.356.30 support for Euro-Fer's frame complete with motor casing

ON REQUEST: pcs 1 Cod. 15.320 lock with lock cover

Il KIT-CANC.3500.A e il KIT-CANC.3000.A sono compatibili con le ante modello Atena, Apollo, Argo, Afrodite, Iris, Demetra, Artemide e Gea.

KIT-CANC.3500.A and KIT-CANC.3000.A are suitable for Atena, Apollo, Argo, Afrodite, Iris, Demetra, Artemide and Gea wings.



Art. 15.059.ZF copricolonna
Cod. 15.059.ZF post caps



Art. 15.300 cardine superiore per fissaggio al pilastro
Cod. 15.300 upper hinge for fixing to the pillar




Art 15.320 serratura con copriserratura
Cod. 15.320 lock with lock cover




Art. 15.305 anello di sicurezza
Cod. 15.305 safety ring



Art. 15.350 pilastro della struttura Euro-Fer (con fori filettati)
Cod. 15.350 Euro-Fer's frame pillar (with threaded holes)

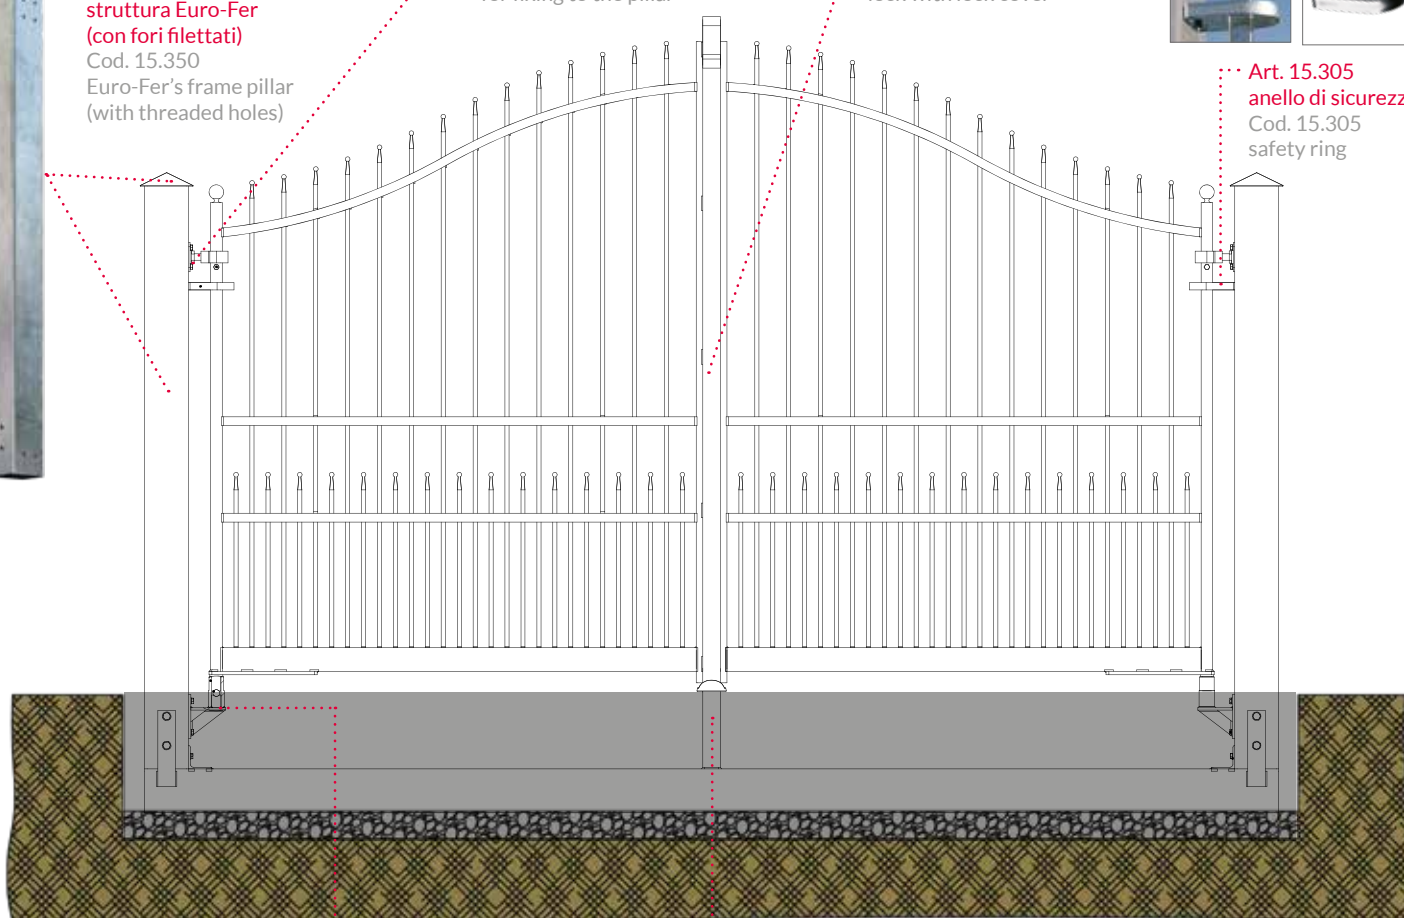

Art. 15.301 cardine inferiore per struttura Euro-Fer
Cod. 15.301 lower hinge for Euro-Fer's frame

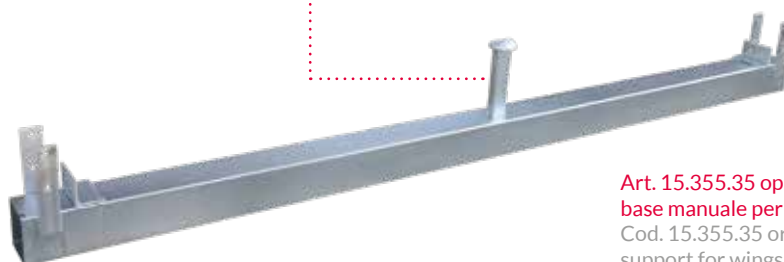

Art. 15.355.35 oppure Art. 15.355.30 base manuale per ante 3500 o 3000
Cod. 15.355.35 or Cod. 15.355.30 manual support for wings mod.3500 or 3000



Ante e Struttura Manuali Wings and Manual Frame

Art. KIT-CANC.3500.B | Art. KIT-CANC.3000.B

Il KIT-CANC.3500.B e il KIT-CANC.3000.B sono composti dai seguenti elementi :

- pz. 2 Art. 15.300 cardini superiori (completi di viti antiscardinamento)
- pz. 2 Art. 15.305 anelli di sicurezza
- pz. 2 Art. 15.350 pilastri (forniti di viteria per cardine superiore, anello di sicurezza ed assemblaggio con la base)
- pz. 2 Art. 15.059.ZF copricolonna
- pz. 2 Art. 15.301 cardini inferiori (forniti di viteria necessaria per l'assemblaggio con i pilastri)
- pz. 1 Art. 15.355.35 oppure Art. 15.355.30 base per struttura Euro-Fer
- pz. 1 Art. 15.320 serratura con copriserratura

KIT-CANC.3500.B and KIT.CANC.3000.B include the following elements:

- pcs 2 Cod. 15.300 upper hinges (complete with unhinging screws)
- pcs 2 Cod. 15.305 safety rings
- pcs 2 Cod. 15.350 pillars (complete with screws for upper hinges, safety ring and support assembly)
- pcs 2 Cod. 15.059.ZF post caps
- pcs 2 Cod. 15.301 lower hinges (complete with necessary screws for assembly with pillars)
- pcs 1 Cod. 15.355.35 or Cod. 15.355.30 support for Euro - Fer's frame
- pcs 1 Cod. 15.320 lock with lock cover

Il KIT-CANC.3500.B e il KIT-CANC.3000.B sono compatibili con le ante modello Atena, Apollo, Argo, Afrodite, Iris, Demetra, Artemide e Gea.

KIT-CANC.3500.B and KIT-CANC.3000.B are suitable for Atena, Apollo, Argo, Afrodite, Iris, Demetra, Artemide and Gea wings.




Art. 15.300 cardine superiore
per fissaggio al pilastro
Cod. 15.300 upper hinge
for fixing to the pillar



A richiesta Art 15.320
serratura con copriserratura
On request Cod. 15.320
lock with lock cover



Art. 15.305
anello di sicurezza
Cod. 15.305
safety ring

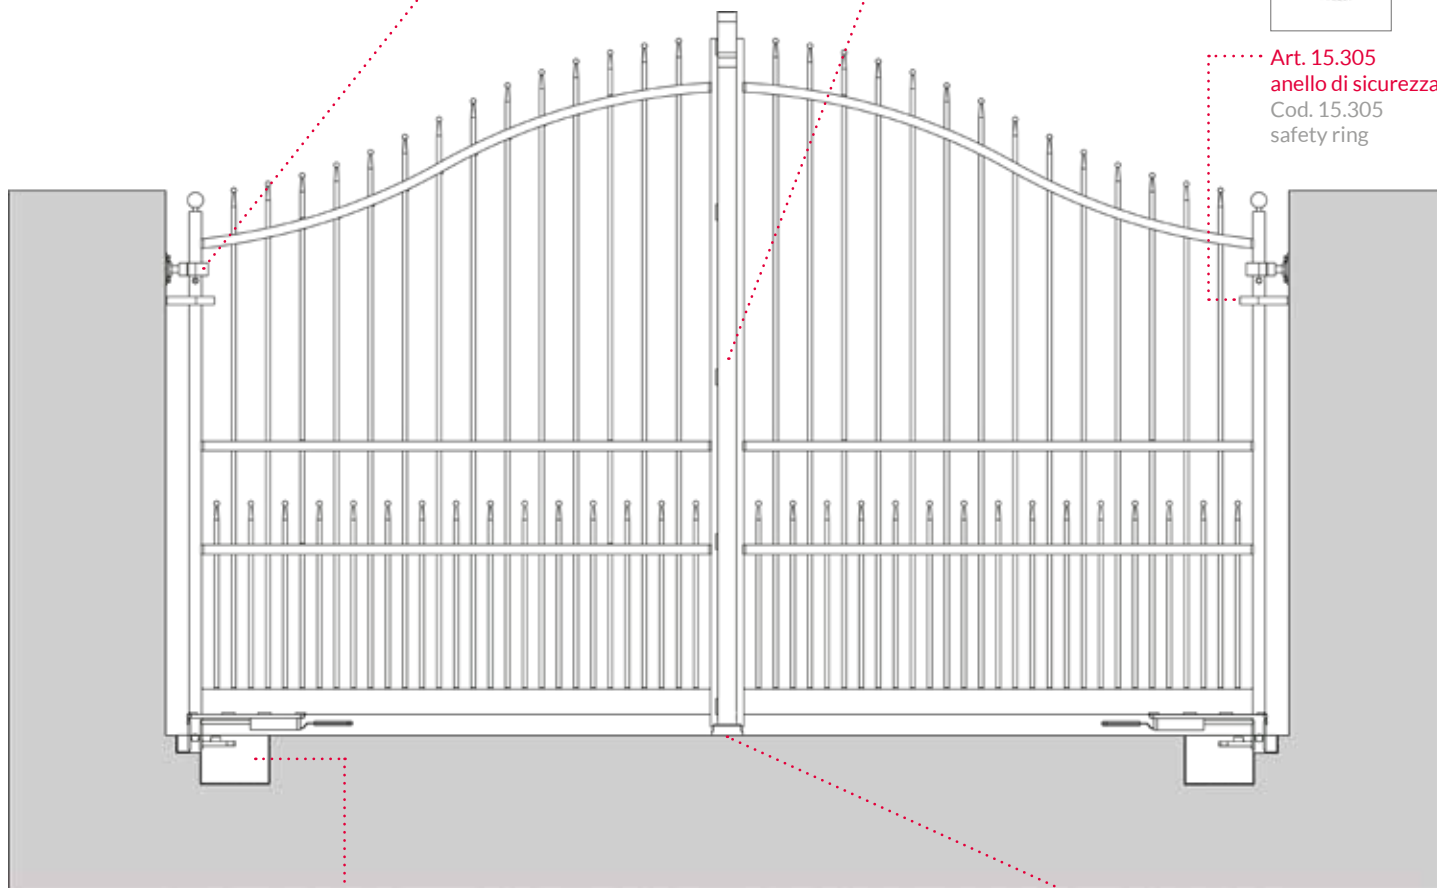

BENINCÀ
TECHNOLOGY TO OPEN

Art. 15.302 cassa per motore Benincà
Cod. 15.302 Benincà motor casing



Art. 15.307 oppure Art. 15.308
battente fermacancello a cementare
(sx) oppure a tassellare (dx)
Cod. 15.307 or Cod. 15.308
concrete in gate stop (left) or screw
fix gate stop (right)

Ante Motorizzabili Motorizable Wings Art. KIT-CANC.C

Il KIT-CANC.C è composto dai seguenti elementi :
pz. 2 Art. 15.300 cardini superiori (completi di viti antiscardinamento)
pz. 2 Art. 15.305 anelli di sicurezza
pz. 2 Art. 15.302 cassette Benincà per motore
pz. 1 Art. 15.307 oppure Art. 15.308 battente fermacancello
A RICHIESTA: pz. 1 Art. 15.320 serratura con copriserratura

Art. KIT-CANC.C include the following elements:
pcs 2 Cod. 15.300 upper hinges (complete with unhinging screws)
pcs 2 Cod. 15.305 safety rings
pcs 2 Cod. 15.302 Benincà motor casings
pcs 1 Cod. 15.307 or Cod. 15.308 gate stop
ON REQUEST: pcs 1 Cod. 15.320 lock with lock cover

Il KIT-CANC.C è compatibile con le ante modello Atena, Apollo, Argo, Afrodite, Iris, Demetra, Artemide e Gea.

KIT-CANC.C is suitable for Atena, Apollo, Argo, Afrodite, Iris, Demetra, Artemide and Gea wings.




**Art. 15.300 cardine superiore
per fissaggio al pilastro**
Cod. 15.300 upper hinge
for fixing to the pillar



**Art 15.320 serratura
con copriserratura**
Cod. 15.320
lock with lock cover



**Art. 15.305
anello di sicurezza**
Cod. 15.305
safety ring

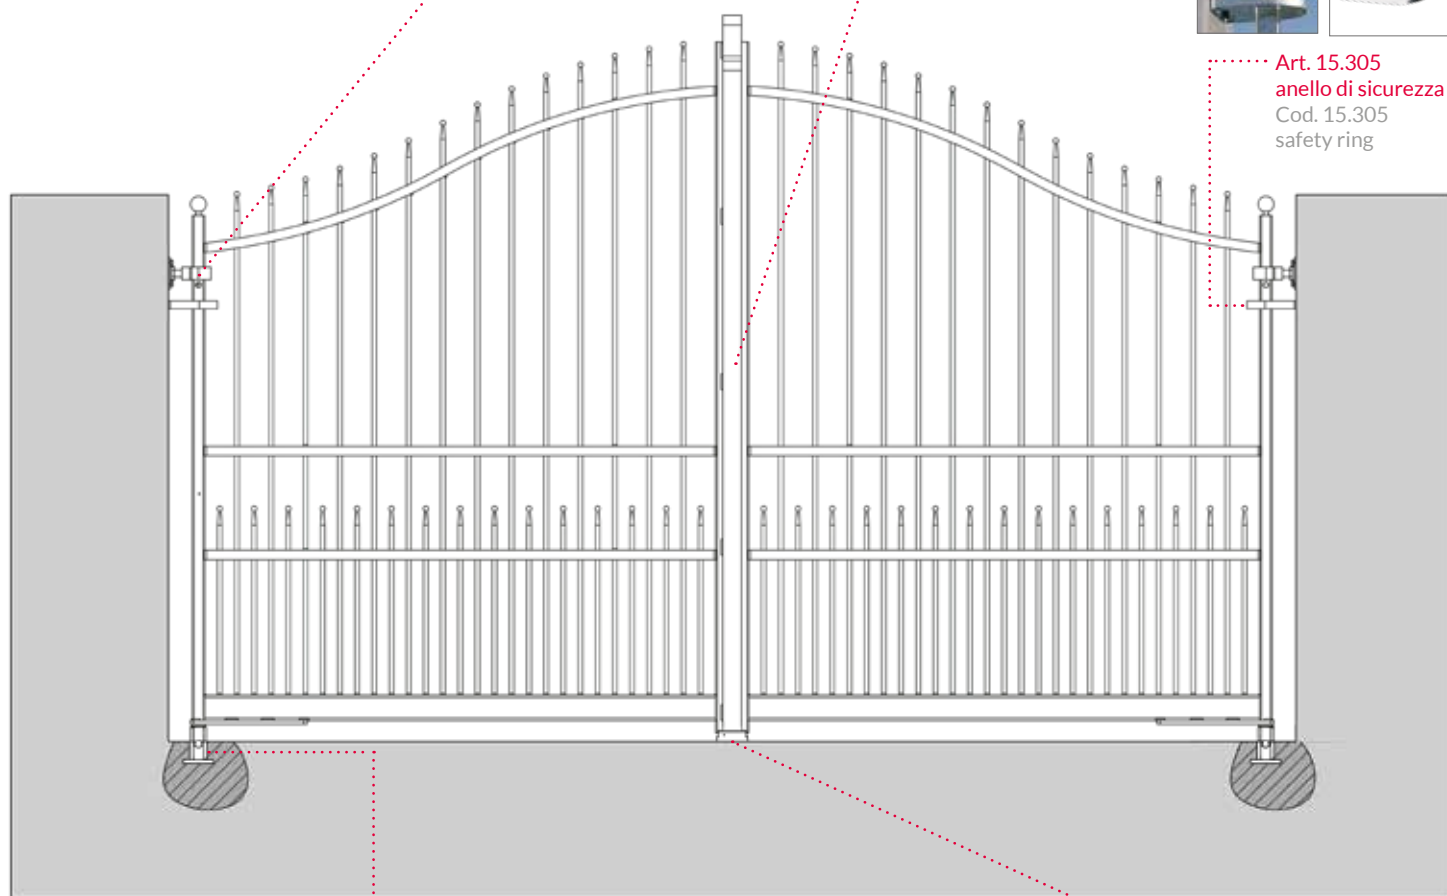

Art. 15.303 cardine inferiore a cementare
Cod. 15.302 Benincà motor casing



**Art. 15.307 oppure Art. 15.308
battente fermacancello a cementare
(sx) oppure a tassellare (dx)**
Cod. 15.307 or Cod. 15.308
concrete in gate stop (left) or screw
fix gate stop (right)

Ante Manuali Manual Wings **Art. KIT-CANC.D**

Il KIT-CANC.D è composto dai seguenti elementi :
pz. 2 Art. 15.300 cardini superiori (completi di viti
antiscardinamento)
pz. 2 Art. 15.305 anelli di sicurezza
pz. 2 Art. 15.303 cardini inferiori
pz. 1 Art. 15.307 oppure 15.308 battente fermacancello
pz. 1 Art. 15.320 serratura con copriserratura


KIT-CANC.D include the following elements:
pcs 2 Cod. 15.300 upper hinges (complete with
unhinging screws)
pcs 2 Cod. 15.305 safety rings
pcs 2 Cod. 15.303 lower hinges
pcs 1 Cod. 15.307 or 15.308 gate stop
pcs 1 Cod. 15.320 lock with lock cover

Il KIT-CANC.D è compatibile con le ante modello Atena,
Apollo, Argo, Afrodite, Iris, Demetra, Artemide e Gea.

KIT-CANC.D is suitable for Atena, Apollo, Argo, Afrodite, Iris,
Demetra, Artemide and Gea wings.

Diana

CE

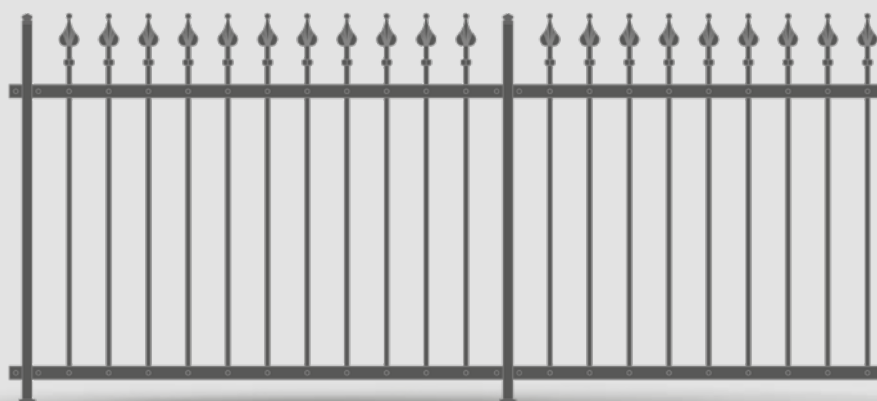

Linear


Per un migliore risultato estetico, consigliamo l'abbinamento di questo modello con l'articolo DIANA 12 della sezione Linear.

For a better aesthetic result, we suggest you to combine this model with art. Diana 12 of the Linear railing system.

Diana 3500.16

Cancello carraio ad ante con paletti da □ 16x16 mm
Driveway swing gates with bars □ 16x16 mm

Luce / Gap for installation	3500 mm
Larghezza ante / Wings width	3353 mm
Larghezza anta / Wing width	1664 mm
Altezza massima / Max. height	2500 mm
Altezza laterale / Side height	1920 mm
Paletti / Bars	□ 16x16 mm
Peso circa / Approx. weight	350 kg

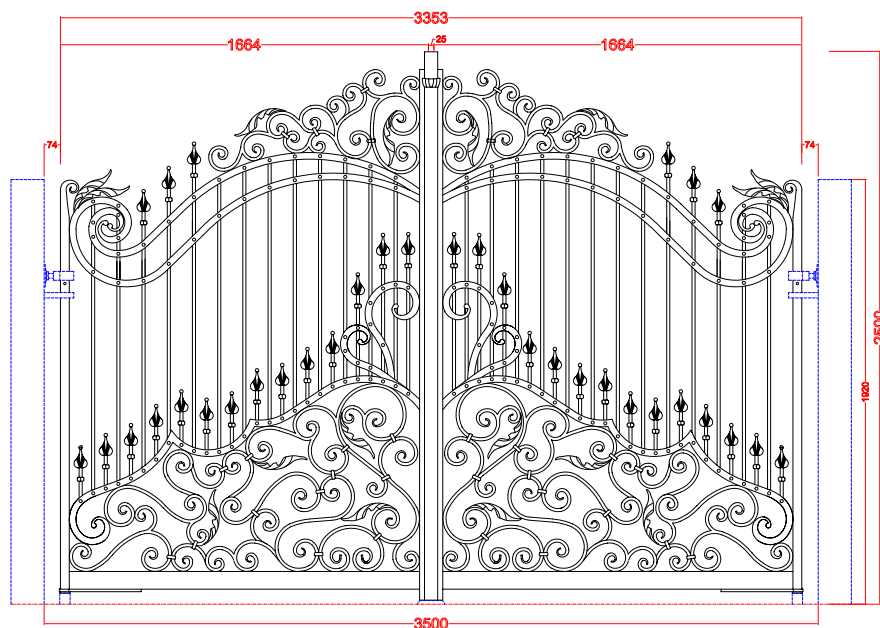

Le ante Diana sono compatibili con i kit di installazione:



Diana doors are compatible with the installation kits:

- A** Ante e Struttura Motorizzabili
Wings and Motorizable Frame
Art. KIT-CANC.DIANA.A
- B** Ante e Struttura Manuali
Wings and Manual Frame
Art. KIT-CANC.DIANA.B
- C** Ante Motorizzabili
Motorizable Wings
Art. KIT-CANC.C
- D** Ante Manuali
Manual Wings
Art. KIT-CANC.D

Diana 1100.16


Cancello pedonale con paletti da □ 16x16 mm
Pedestrian gates with bars □ 16x16 mm

Luce / Gap for installation	1100 mm
Larghezza anta / Wing width	985 mm
Altezza massima / Max. height	1920 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 16x16 mm
Peso circa / Approx. weight	80 kg

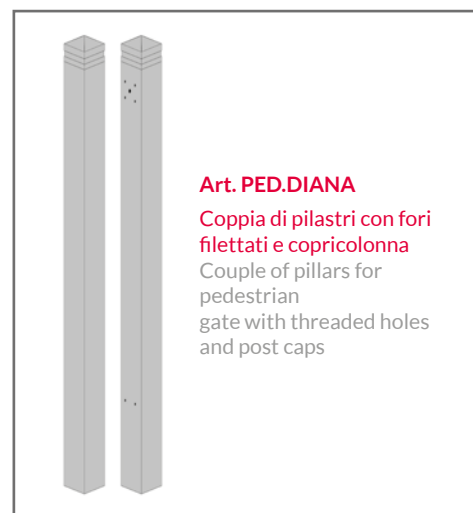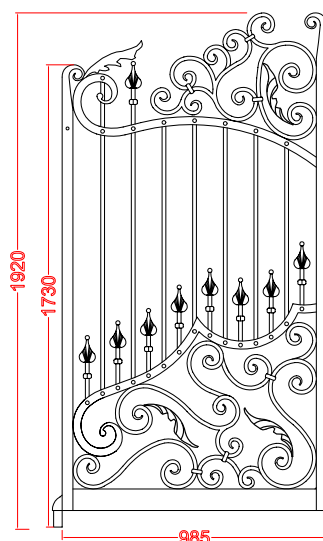

Atena

CE

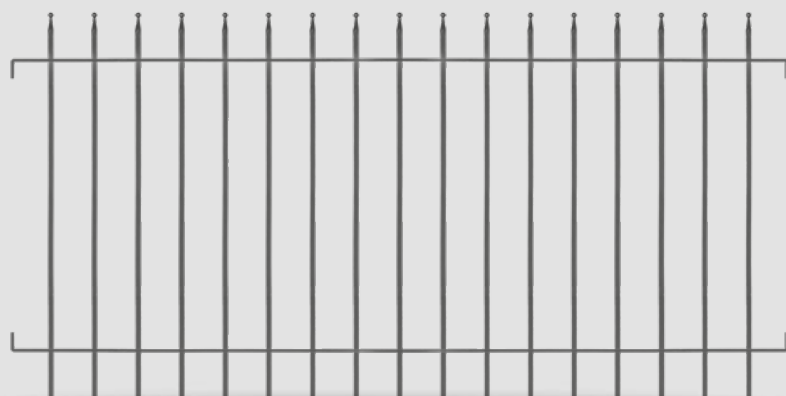

Linear

Gradius


Per un migliore risultato estetico, consigliamo l'abbinamento di questo modello con gli articoli EASY, VIENNA, SIENA, CORTINA e AOSTA della sezione Linear-Gradius.

For a better aesthetic result, we suggest you to combine this model with the art. EASY, VIENNA, SIENA, CORTINA and AOSTA of the Linear - Gradius railing system.

Atena 3500.14

Cancello carraio ad ante con paletti da □ 14x14 mm
Driveway swing gates with bars □ 14x14 mm

Luce / Gap for installation	3500 mm
Larghezza ante / Wings width	3353 mm
Larghezza anta / Wing width	1664 mm
Altezza massima / Max. height	2306 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 14x14 mm
Peso circa / Approx. weight	204 kg

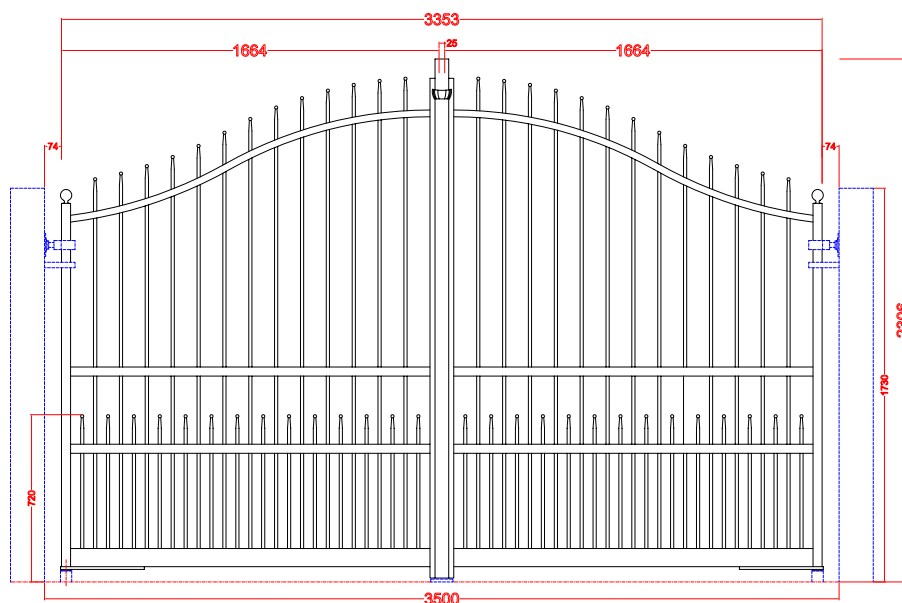

Atena 3500.12

Cancello carraio ad ante con paletti da □ 12x12 mm
Driveway swing gates with bars □ 12x12 mm

Luce / Gap for installation	3500 mm
Larghezza ante / Wings width	3353 mm
Larghezza anta / Wing width	1664 mm
Altezza massima / Max. height	2306 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 12x12 mm
Peso circa / Approx. weight	177 kg

Atena 3000.14


Cancello carraio ad ante con paletti da □ 14x14 mm
Driveway swing gates with bars □ 14x14 mm

Luce / Gap for installation	3000 mm
Larghezza ante / Wings width	2850 mm
Larghezza anta / Wing width	1413 mm
Altezza massima / Max. height	2306 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 14x14 mm
Peso circa / Approx. weight	183 kg

Atena 3000.12



Cancello carraio ad ante con paletti da □ 12x12 mm
Driveway swing gates with bars □ 12x12 mm

Luce / Gap for installation	3000 mm
Larghezza ante / Wings width	2850 mm
Larghezza anta / Wing width	1413 mm
Altezza massima / Max. height	2306 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 12x12 mm
Peso circa / Approx. weight	160 kg

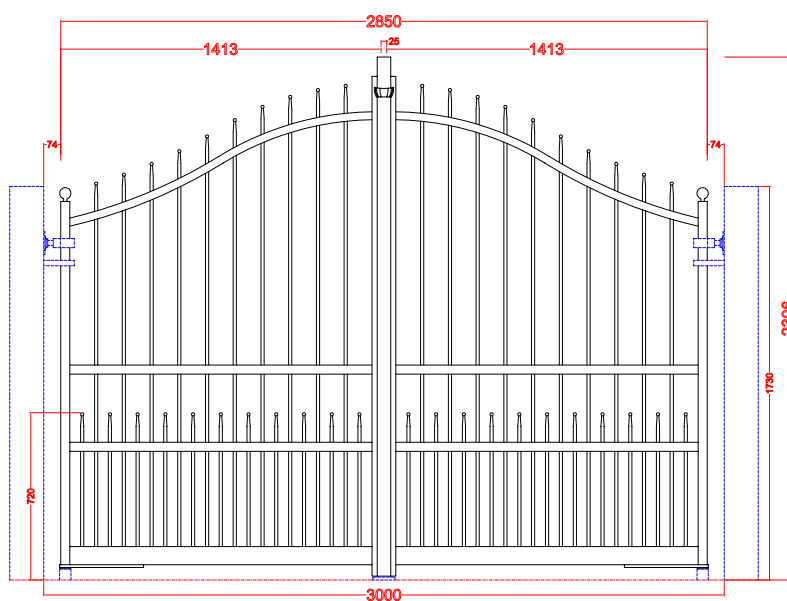

Apollo

CE

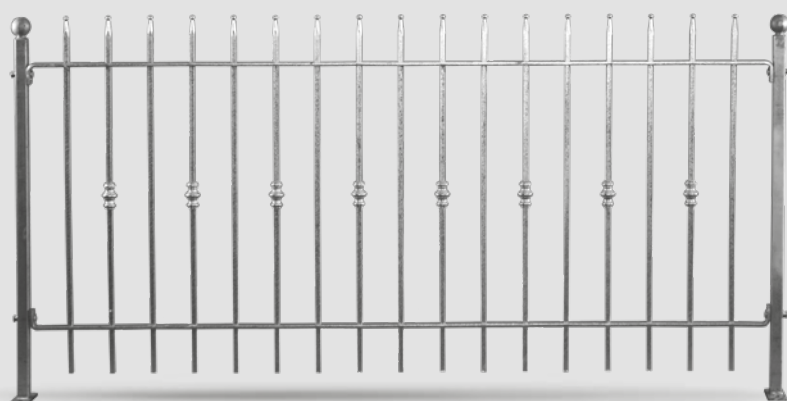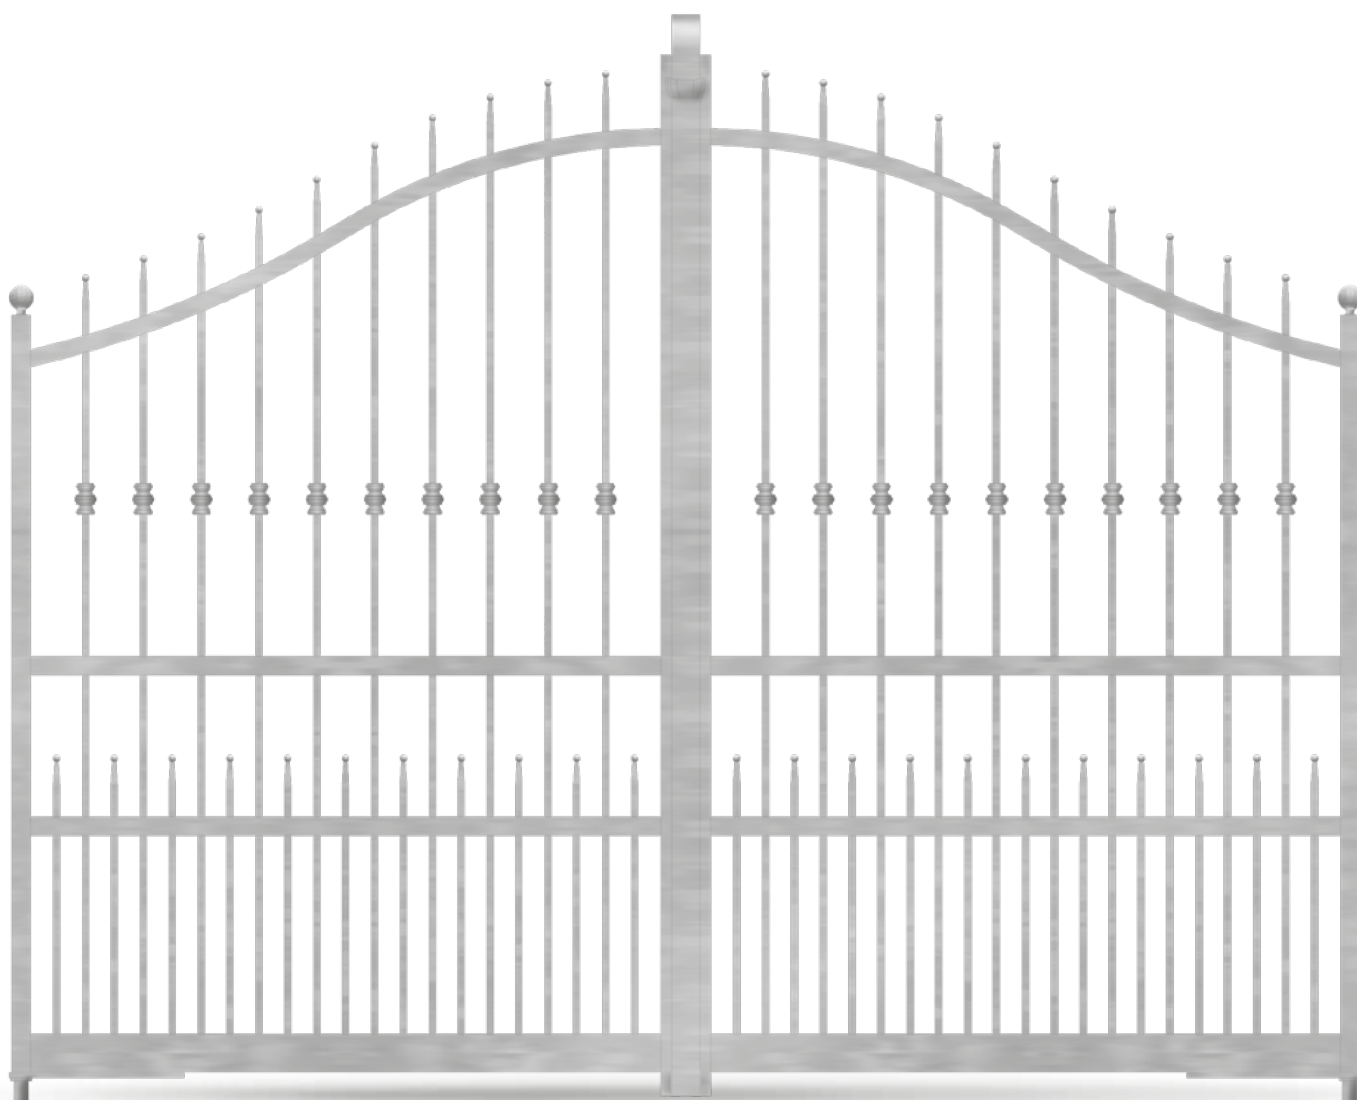

Linear

Gradius


Per un migliore risultato estetico, consigliamo l'abbinamento di questo modello con gli articoli EASY, VIENNA, CORTINA e AOSTA della sezione Linear-Gradius.

For a better aesthetic result, we suggest you to combine this model with the art. EASY, VIENNA, SIENA, CORTINA and AOSTA of the Linear - Gradius railing system.

Apollo 3500.12

Cancello carraio ad ante con paletti da □ 12x12 mm
Driveway swing gates with bars □ 12x12 mm

Luce / Gap for installation	3500 mm
Larghezza ante / Wings width	3353 mm
Larghezza anta / Wing width	1664 mm
Altezza massima / Max. height	2306 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 12x12 mm
Peso circa / Approx. weight	183 kg

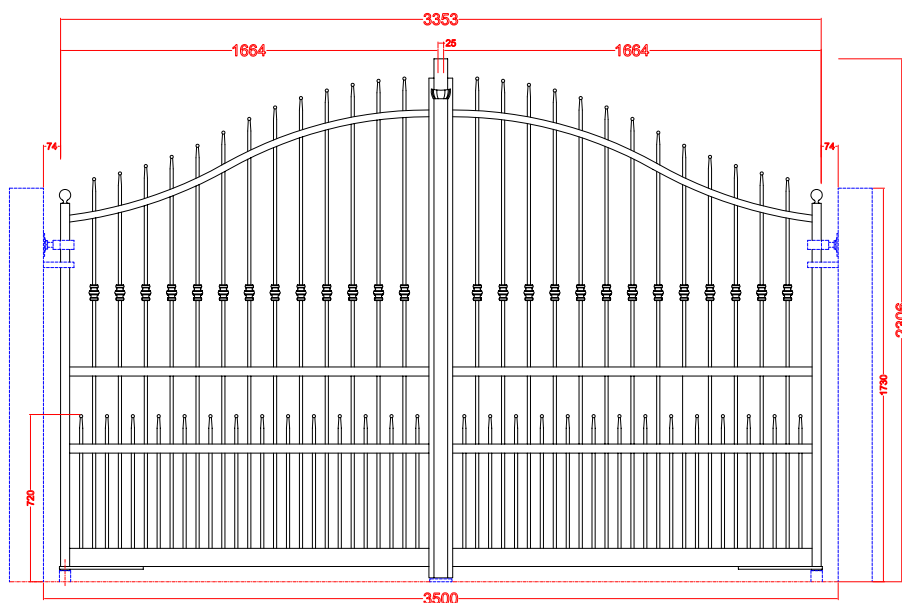


Art. 13.142R
Borchia / Stud



Apollo 3000.12

Cancello carraio ad ante con paletti da □ 12x12 mm
Driveway swing gates with bars □ 12x12 mm

Luce / Gap for installation	3000 mm
Larghezza ante / Wings width	2850 mm
Larghezza anta / Wing width	1413 mm
Altezza massima / Max. height	2306 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 12x12 mm
Peso circa / Approx. weight	166 kg


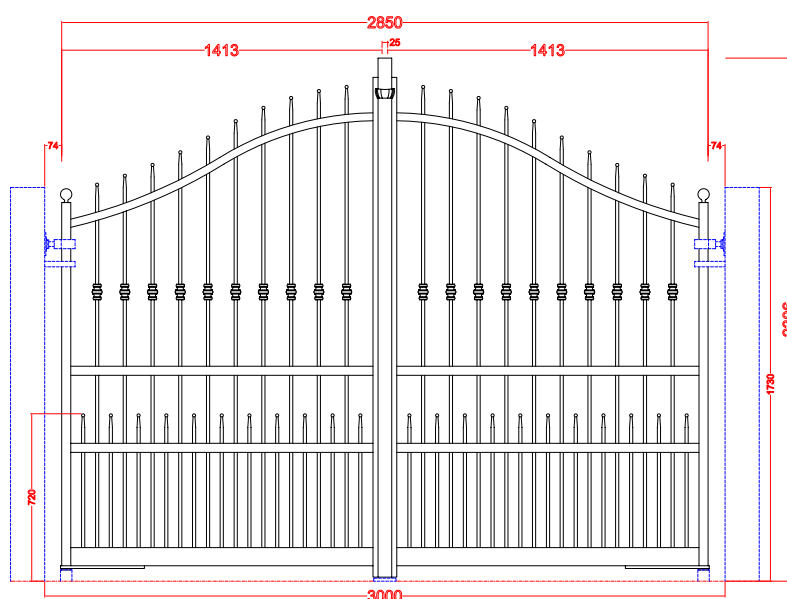


Art. 13.142R
Borchia / Stud



Argo

CE

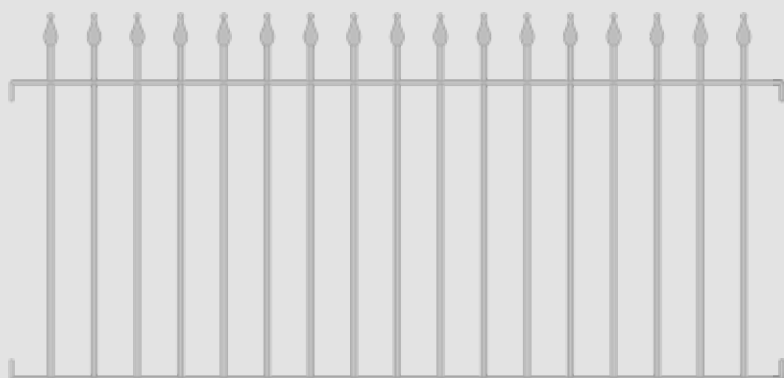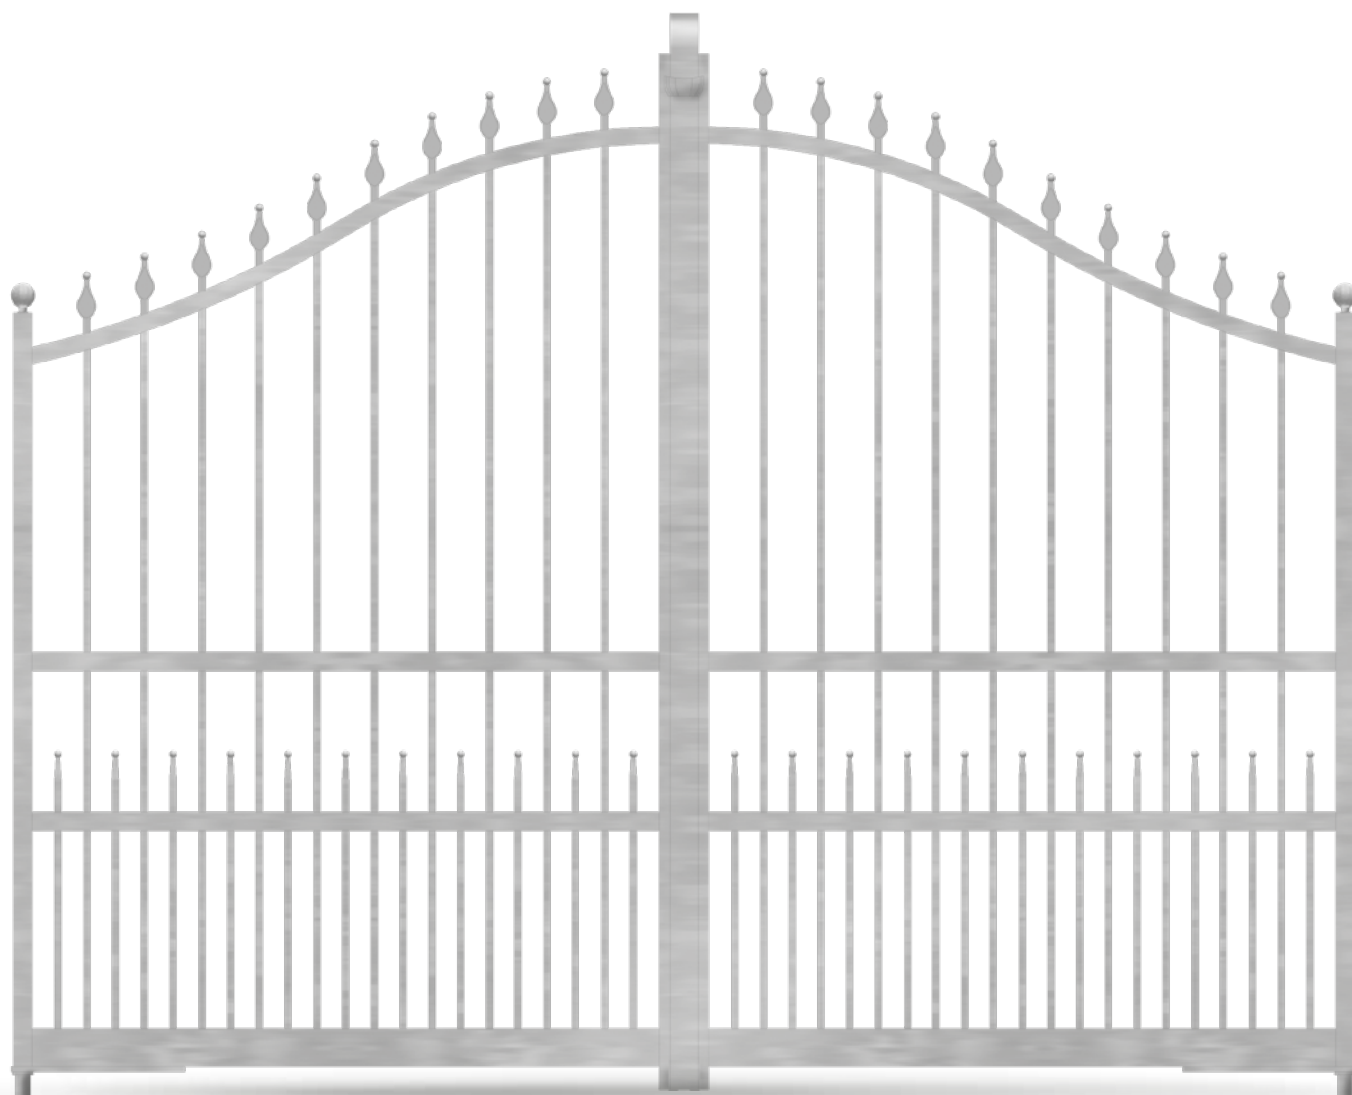

Linear

Gradius


Per un migliore risultato estetico, consigliamo l'abbinamento di questo modello con gli articoli AREZZO, FIRENZE, PISA, CERVINIA e SESTRIERE della sezione Linear-Gradius.

For a better aesthetic result, we suggest you to combine this model with the art. AREZZO, FIRENZE, PISA, CERVINIA and SESTRIERE of the Linear - Gradius railing system.

Argo 3500.12

Cancello carraio ad ante con paletti da □ 12x12 mm
Driveway swing gates with bars □ 12x12 mm


Luce / Gap for installation	3500 mm
Larghezza ante / Wings width	3353 mm
Larghezza anta / Wing width	1664 mm
Altezza massima / Max. height	2306 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 12x12 mm
Peso circa / Approx. weight	177 kg

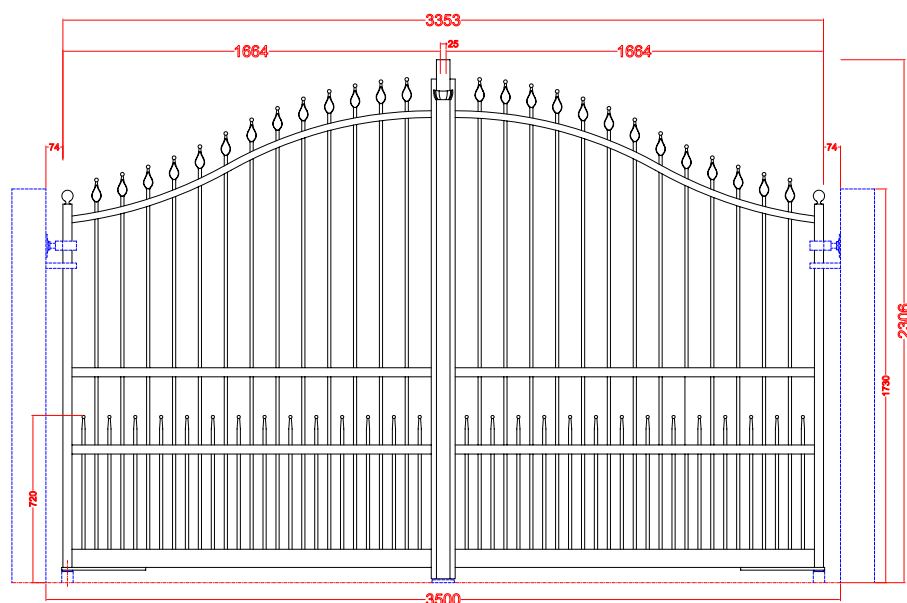

Argo 3000.12


Cancello carraio ad ante con paletti da □ 12x12 mm
Driveway swing gates with bars □ 12x12 mm

Luce / Gap for installation	3000 mm
Larghezza ante / Wings width	2850 mm
Larghezza anta / Wing width	1413 mm
Altezza massima / Max. height	2306 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 12x12 mm
Peso circa / Approx. weight	160 kg

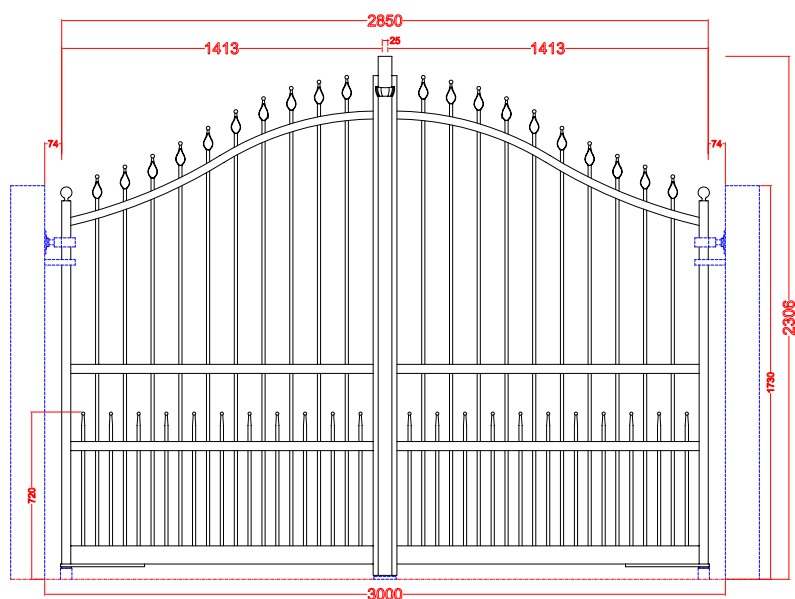

Afroдите

CE

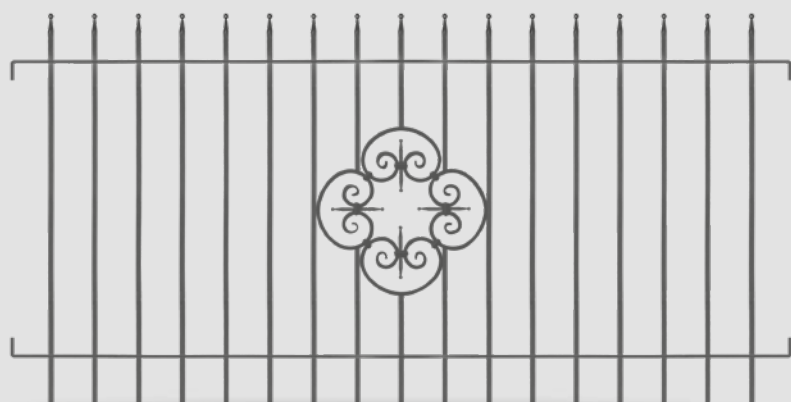

Linear

Gradius

Per un migliore risultato estetico, consigliamo l'abbinamento di questo modello con gli articoli EASY, GENOVA, e CORTINA della sezione Linear-Gradius.



For a better aesthetic result, we suggest you to combine this model with the art. EASY, GENOVA, e CORTINA of the Linear - Gradius railing system.

Argo 3500.14

Cancello carraio ad ante con paletti da □ 14x14 mm
Driveway swing gates with bars □ 14x14 mm

Luce / Gap for installation	3500 mm
Larghezza ante / Wings width	3353 mm
Larghezza anta / Wing width	1664 mm
Altezza massima / Max. height	2306 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 14x14 mm
Peso circa / Approx. weight	213 kg

Art. 03.025.10
Liscio / Smooth
625 x 625 mm
□ 14x14 mm

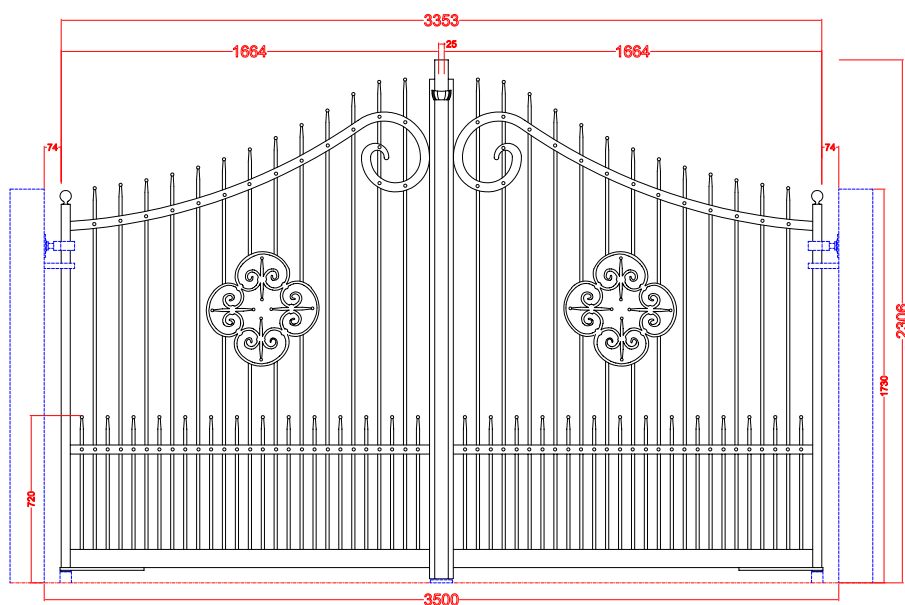



Argo 3000.14

Cancello carraio ad ante con paletti da □ 14x14 mm
Driveway swing gates with bars □ 14x14 mm



Luce / Gap for installation	3000 mm
Larghezza ante / Wings width	2850 mm
Larghezza anta / Wing width	1413 mm
Altezza massima / Max. height	2306 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 14x14 mm
Peso circa / Approx. weight	194 kg

Art. 03.025.10
Liscio / Smooth
625 x 625 mm
□ 14x14 mm

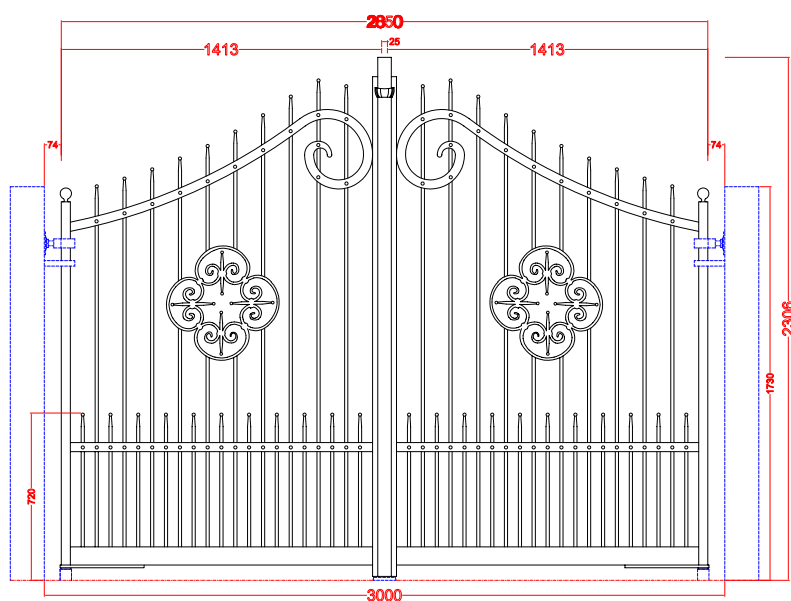

Iris e Demetra


C €

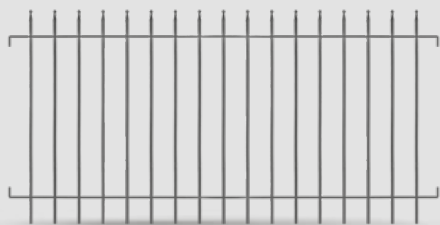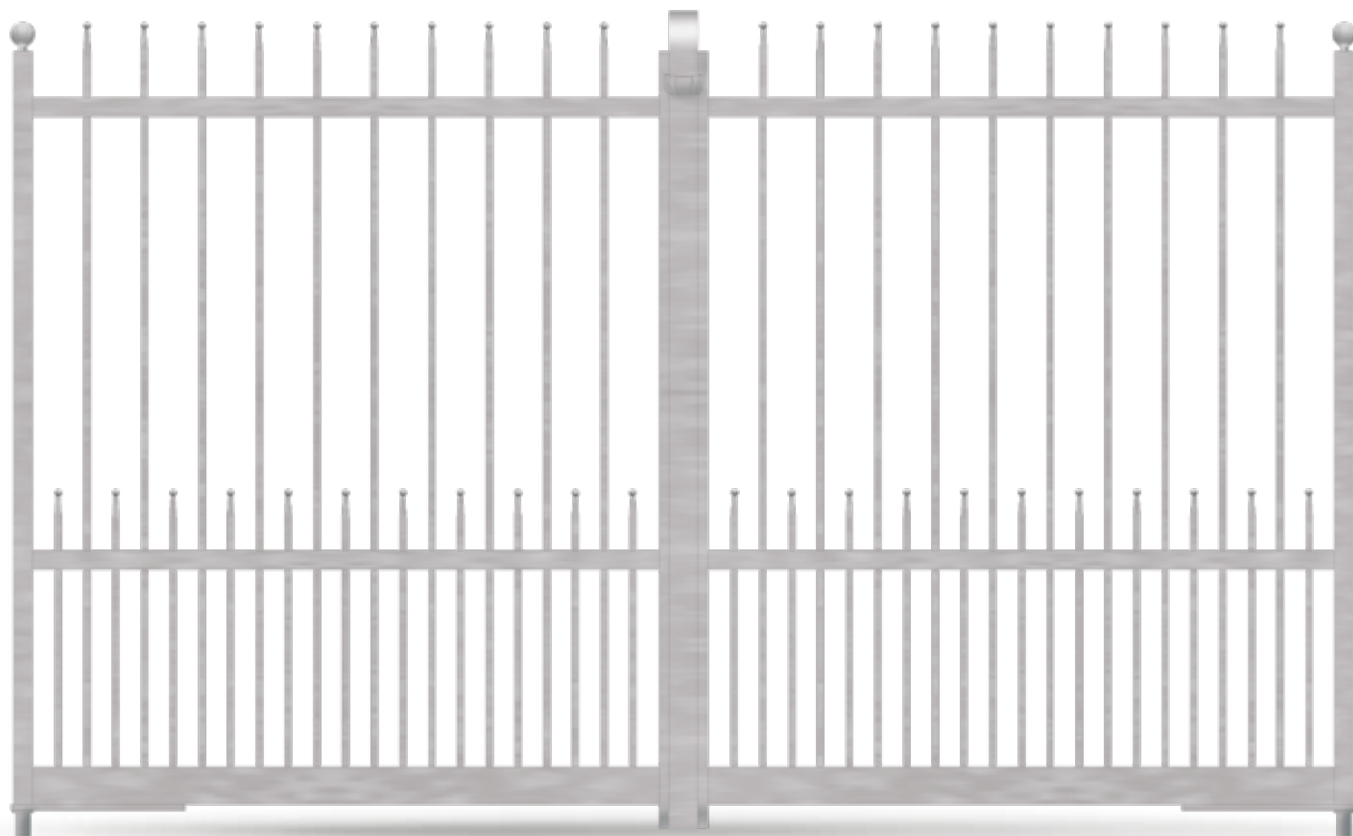
Linear
Gradius

Modello/model IRIS

Per un migliore risultato estetico, consigliamo l'abbinamento di questo modello con gli articoli EASY, GENOVA, VIENNA, CORTINA e AOSTA della sezione Linear-Gradius.

For a better aesthetic result, we suggest you to combine this model with the art. EASY, GENOVA, VIENNA, CORTINA e AOSTA of the Linear - Gradius railing system.

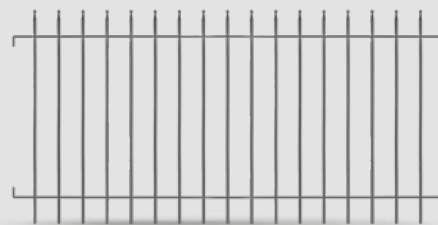
Linear

Modello/model DEMETRA


Per un migliore risultato estetico, consigliamo l'abbinamento di questo modello con gli articoli MILANO, ARCO MILANO, TORINO, MONACO, FIRENZE e PISA della sezione Linear.

For a better aesthetic result, we suggest you to combine this model with the art. MILANO, ARCO MILANO, TORINO, MONACO, FIRENZE e PISA of the Linear railing system.

Iris 3500.12

Cancello carraio ad ante con paletti da □ 12x12 mm
Driveway swing gates with bars □ 12x12 mm

Luce / Gap for installation	3500 mm
Larghezza ante / Wings width	3353 mm
Larghezza anta / Wing width	1664 mm
Altezza massima / Max. height	1730 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 12x12 mm
Peso circa / Approx. weight	133 kg

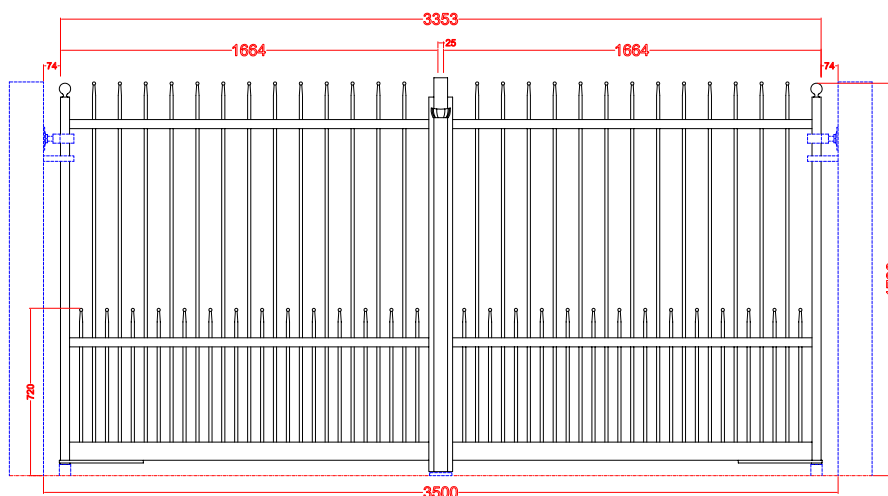

Demetra 3500.14

Cancello carraio ad ante con paletti da Ø 14 mm
Driveway swing gates with bars Ø 14 mm

Luce / Gap for installation	3500 mm
Larghezza ante / Wings width	3353 mm
Larghezza anta / Wing width	1664 mm
Altezza massima / Max. height	1730 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	Ø 14 mm
Peso circa / Approx. weight	147 kg


Modello/model IRIS
Luce / Gap 3500 mm
Paletti / Bars □ 12x12 mm

Modello/model DEMETRA
Luce / Gap 3500 mm
Paletti / Bars Ø 14 mm

Iris 3000.12

Cancello carraio ad ante con paletti da □ 12x12 mm
Driveway swing gates with bars □ 12x12 mm

Luce / Gap for installation	3000 mm
Larghezza ante / Wings width	2850 mm
Larghezza anta / Wing width	1413 mm
Altezza massima / Max. height	1730 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 12x12 mm
Peso circa / Approx. weight	120 kg

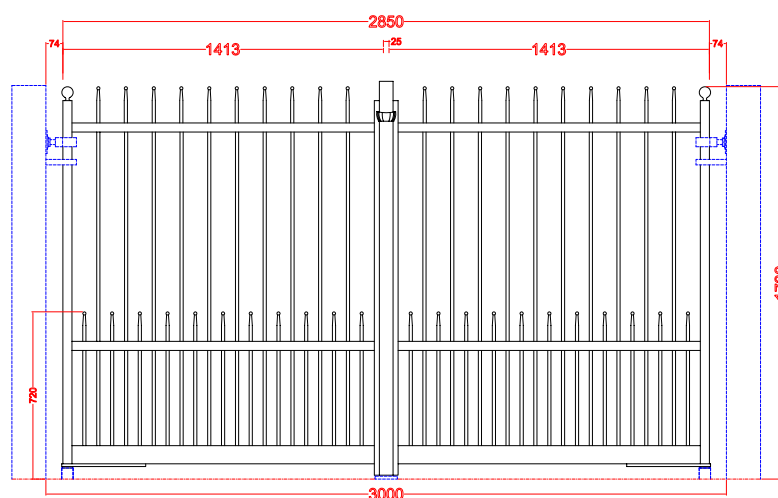

Demetra 3000.14

Cancello carraio ad ante con paletti da Ø 14 mm
Driveway swing gates with bars Ø 14 mm


Luce / Gap for installation	3000 mm
Larghezza ante / Wings width	2850 mm
Larghezza anta / Wing width	1413 mm
Altezza massima / Max. height	1730 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	Ø 14 mm
Peso circa / Approx. weight	123 kg

Modello/model IRIS
Luce / Gap 3000 mm
Paletti / Bars □ 12x12 mm

Modello/model DEMETRA
Luce / Gap 3000 mm
Paletti / Bars Ø 14 mm

Artemide

CE

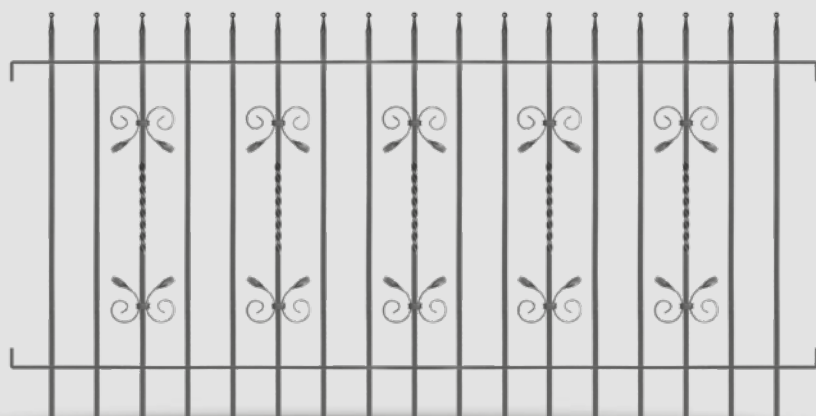

Linear

Gradius


Per un migliore risultato estetico, consigliamo l'abbinamento di questo modello con gli articoli EASY, VENEZIA, LUCCA e CORTINA della sezione Linear-Gradius.

For a better aesthetic result, we suggest you to combine this model with the art. EASY, VENEZIA, LUCCA e CORTINA of the Linear - Gradius railing system.

Artemide 3500.14

Cancello carraio ad ante con paletti da □ 14x14 mm
Driveway swing gates with bars □ 14x14 mm



Luce / Gap for installation	3500 mm
Larghezza ante / Wings width	3353 mm
Larghezza anta / Wing width	1664 mm
Altezza massima / Max. height	2200 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 14x14 mm
Peso circa / Approx. weight	181 kg

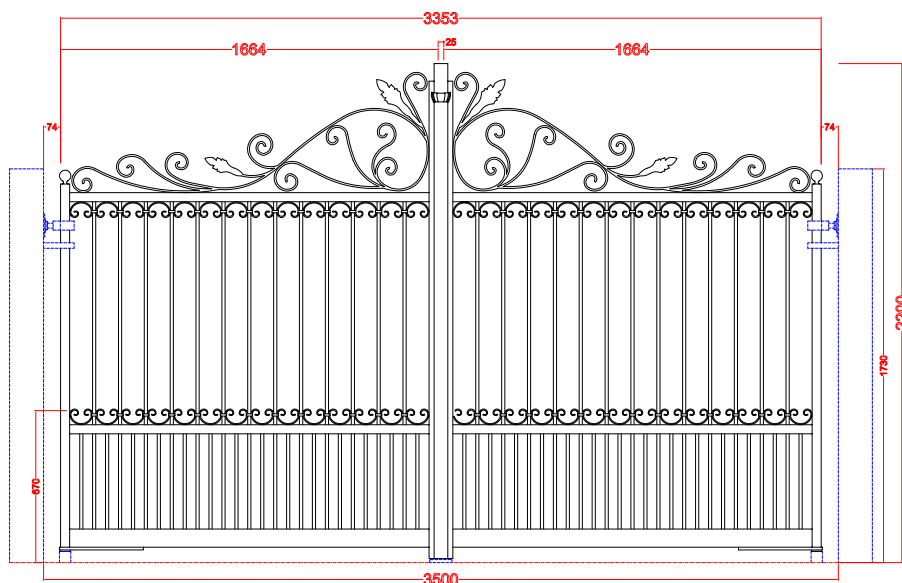

Artemide 3000.14



Cancello carraio ad ante con paletti da □ 14x14 mm
Driveway swing gates with bars □ 14x14 mm

Luce / Gap for installation	3000 mm
Larghezza ante / Wings width	2850 mm
Larghezza anta / Wing width	1413 mm
Altezza massima / Max. height	2200 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 14x14 mm
Peso circa / Approx. weight	162 kg

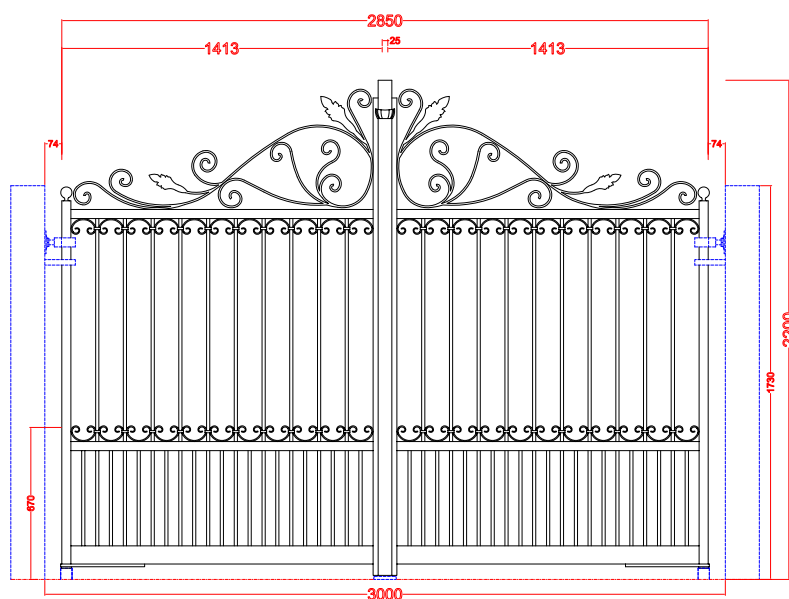

Gea

CE

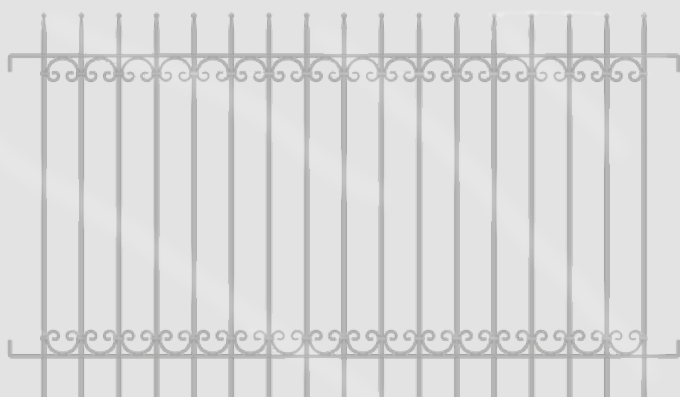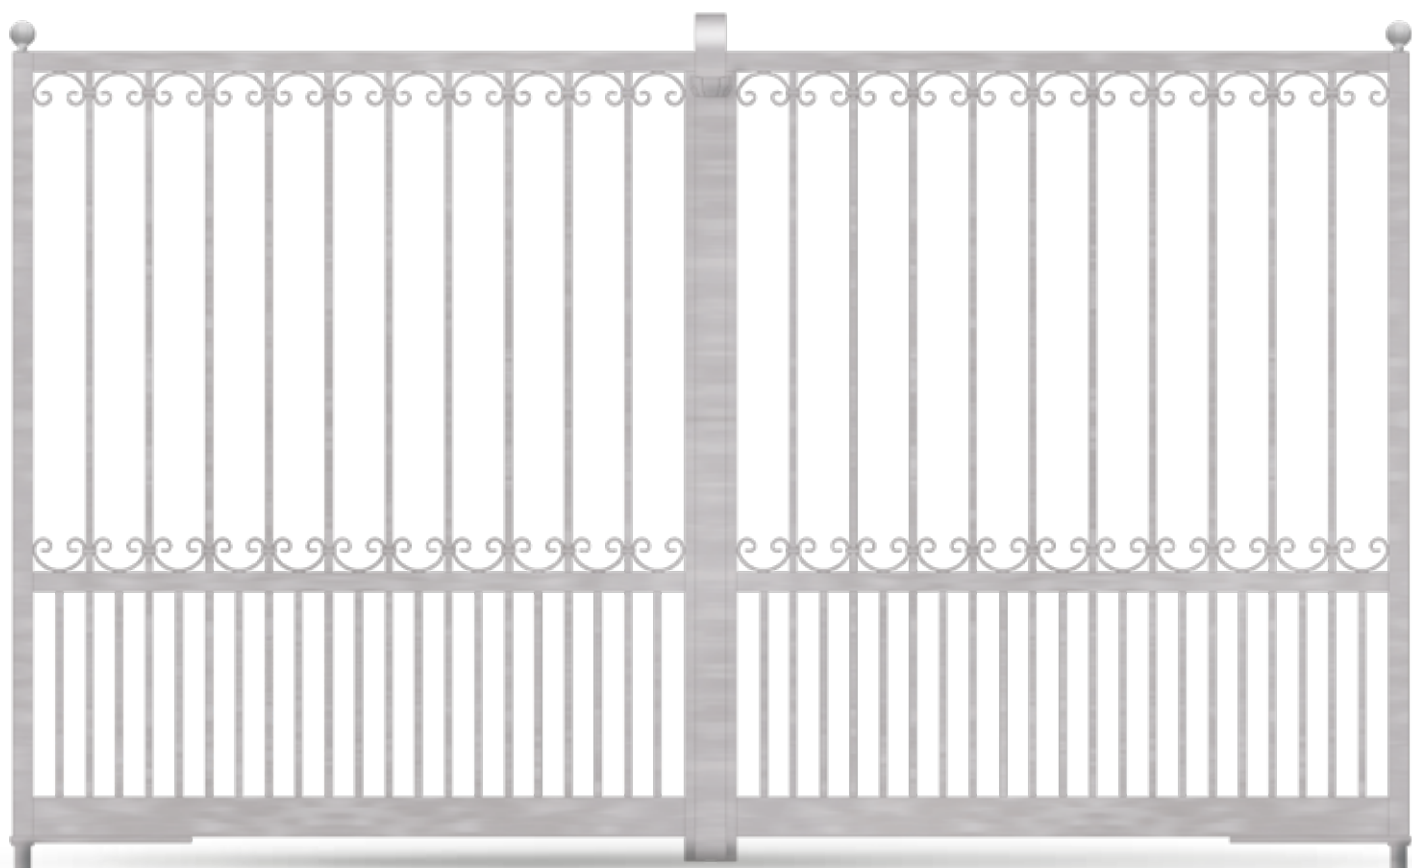

Linear

Gradius


Per un migliore risultato estetico, consigliamo l'abbinamento di questo modello con gli articoli EASY, LUCCA e CORTINA della sezione Linear-Gradius.

For a better aesthetic result, we suggest you to combine this model with the art. EASY, LUCCA e CORTINA of the Linear - Gradius railing system.

Gea 3500.14

Cancello carraio ad ante con paletti da □ 14x14 mm
Driveway swing gates with bars □ 14x14 mm



Luce / Gap for installation	3500 mm
Larghezza ante / Wings width	3353 mm
Larghezza anta / Wing width	1664 mm
Altezza massima / Max. height	1730 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 14x14 mm
Peso circa / Approx. weight	163 kg

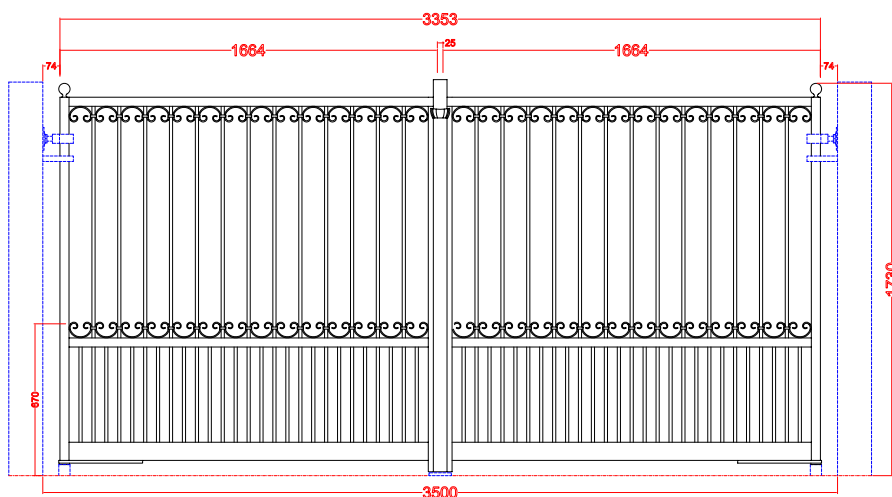

Gea 3000.14

Cancello carraio ad ante con paletti da □ 14x14 mm
Driveway swing gates with bars □ 14x14 mm


Luce / Gap for installation	3000 mm
Larghezza ante / Wings width	2850 mm
Larghezza anta / Wing width	1413 mm
Altezza massima / Max. height	1730 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 14x14 mm
Peso circa / Approx. weight	142 kg

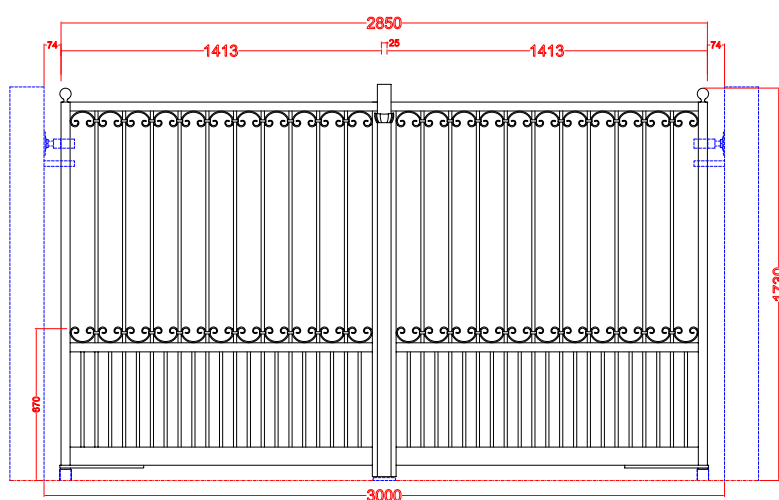

I cancelli pedonali EUROFER sono i corrispettivi modelli dei cancelli carraio ad ante.

Scegli la soluzione che si integra perfettamente nel tuo spazio.

Eurofer pedestrian gates are the equivalent models of swing driveway gates. Choose the solution that perfectly integrates into your space.

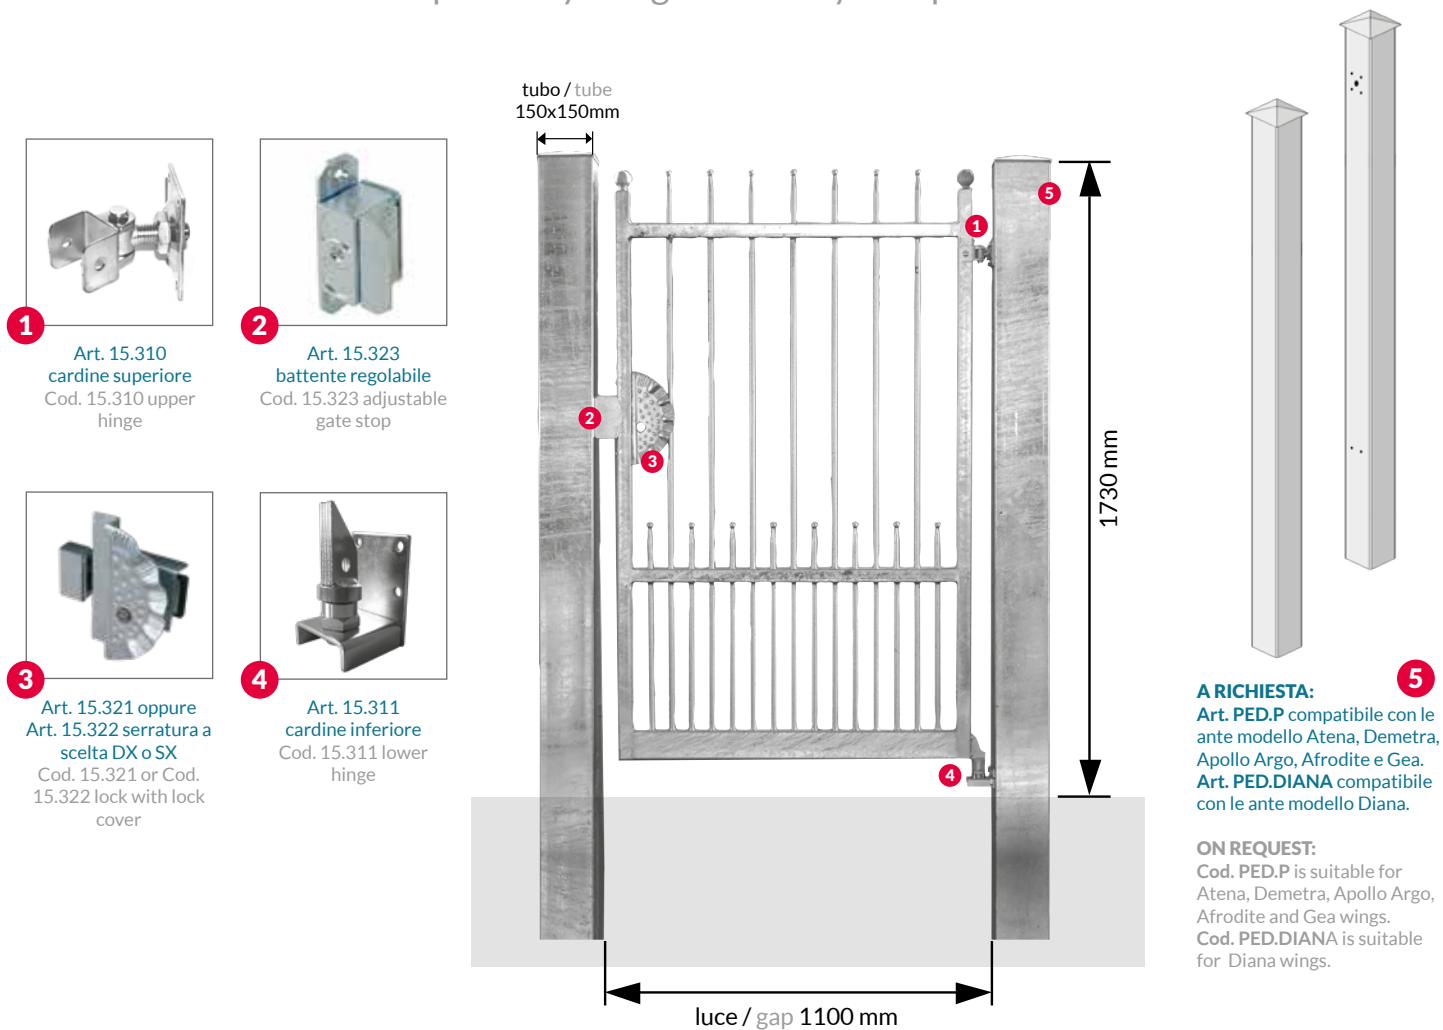

Riepilogo componenti

Components Summary

Il cancello pedonale Euro-Fer è composto dai seguenti elementi:

- pz. 1 Art. 15.310 cardine superiore
 - pz. 1 Art. 15.311 cardine inferiore
 - pz. 1 Art. 15.323 battente regolabile
 - pz. 1 Art. 15.321 oppure Art. 15.322 serratura con copriserratura DX o SX
- A richiesta:** pz. 1 Art. PED.P oppure Art. PED.DIANA coppia di pilastri (forniti di viteria necessaria all'installazione degli accessori) e copricolonna.


Euro-Fer's pedestrian gate include the following elements:

- pcs. 1 Cod. 15.310 upper hinge
- pcs. 1 Cod. 15.311 lower hinge
- pcs. 1 Cod. 15.323 adjustable gate stop
- pcs. 1 Cod. 15.321 or Cod. 15.322 lock with lock cover right (DX) for opening to the right or left (SX) for opening to the left


On request: pcs. 1 Cod. PED.P or Cod. PED.DIANA couple of pillars (complete with necessary screws for assembly with pillars) and post caps.

Scegli il lato di apertura

Choose the opening side



Art. 15.321 serratura per cancelletto apertura verso destra.
Cod. 15.321 pedestrian gate lock for opening to the right.




Art. 15.322 serratura per cancelletto apertura verso sinistra.
Cod. 15.322 pedestrian gate lock for opening to the left.

Atena 1100.14

Cancello pedonale con paletti □ 14x14 mm
Pedestrian gate with bars □ 14x14 mm

Luce / Gap for installation	1100 mm
Larghezza anta / Wing width	985 mm
Altezza massima / Max. height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 14x14 mm
Peso circa / Approx. weight	44 kg

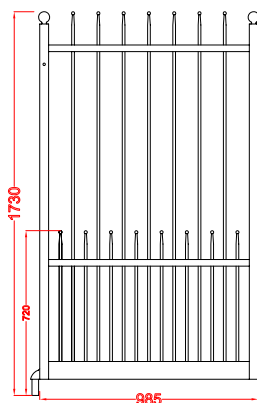**Atena 1100.12**

Cancello pedonale con paletti □ 12x12 mm
Pedestrian gate with bars □ 12x12 mm

Luce / Gap for installation	1100 mm
Larghezza anta / Wing width	985 mm
Altezza massima / Max. height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 12x12 mm
Peso circa / Approx. weight	36 kg

Demetra 1100.14

Cancello pedonale con paletti Ø 14x14 mm
Pedestrian gate with bars Ø 14x14 mm

Luce / Gap for installation	1100 mm
Larghezza anta / Wing width	985 mm
Altezza massima / Max. height	1730 mm
Paletti / Bars	Ø 14 mm
Peso circa / Approx. weight	44 kg

Apollo 1100.12

Cancello pedonale con paletti □ 12x12 mm
Pedestrian gate with bars □ 12x12 mm

Luce / Gap for installation	1100 mm
Larghezza anta / Wing width	985 mm
Altezza massima / Max. height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 12x12 mm
Peso circa / Approx. weight	38 kg


Consigliamo l'abbinamento con: Atena | Iris | Demetra
We suggest you to combine with : Atena | Iris | Demetra

Consigliamo l'abbinamento con: Apollo
We suggest you to combine with : Apollo

Argo 1100.12

Cancello pedonale con paletti □ 12x12 mm
Pedestrian gate with bars □ 12x12 mm

Luce / Gap for installation	1100 mm
Larghezza anta / Wing width	985 mm
Altezza massima / Max. height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 12x12 mm
Peso circa / Approx. weight	36 kg

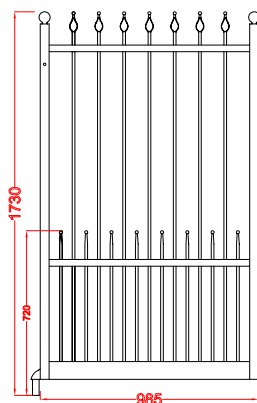


Consigliamo l'abbinamento con: Argo
We suggest you to combine with : Argo

Afrodite 1100.14

Cancello pedonale con paletti □ 14x14 mm
Pedestrian gate with bars □ 14x14 mm

Luce / Gap for installation	1100 mm
Larghezza anta / Wing width	985 mm
Altezza massima / Max. height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 14x14 mm
Peso circa / Approx. weight	52 kg

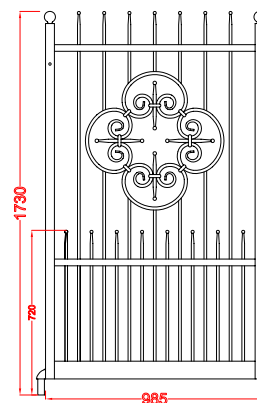


Consigliamo l'abbinamento con: Afrodite
We suggest you to combine with : Afrodite

Gea 1100.14

Cancello pedonale con paletti □ 14x14 mm
Pedestrian gate with bars □ 14x14 mm

Luce / Gap for installation	1100 mm
Larghezza anta / Wing width	985 mm
Altezza massima / Max. height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 14x14 mm
Peso circa / Approx. weight	46 kg

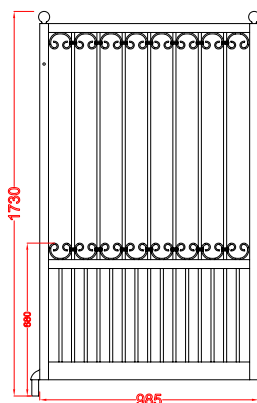


Consigliamo l'abbinamento con: Gea
We suggest you to combine with : Gea

Diana 1100.16

Cancello pedonale con paletti □ 16x16 mm
Pedestrian gate with bars □ 16x16 mm

Luce / Gap for installation	1100 mm
Larghezza anta / Wing width	985 mm
Altezza massima / Max. height	1850 mm
Altezza laterale / Side height	1730 mm
Paletti / Bars	□ 16x16 mm
Peso circa / Approx. weight	80 kg

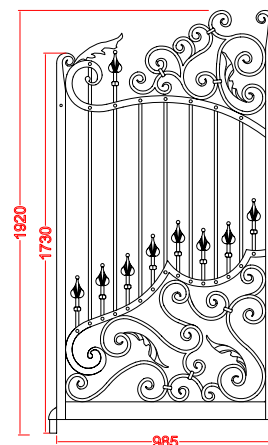

Consigliamo l'abbinamento con: Diana
We suggest you to combine with : Diana

**Modulo d'ordine / Order form****PZ.** _____

Il cancello pedonale Euro-Fer è composto dall'anta a vostra scelta più questi elementi:

pz. 1 Art. 15.310 cardine superiore

pz. 1 Art. 15.311 cardine inferiore

pz. 1 Art. 15.323 battente regolabile

pz. 1 Art. 15.321 oppure Art. 15.322 serratura con copriserratura DX o SX

A richiesta: pz. 1 Art. PED.P oppure Art. PED.DIANA coppia di pilastri (forniti di viteria necessaria all'installazione degli accessori) e copricolonna.

Euro-Fer's pedestrian gate can be composed by your favourite wing and following elements:

pcs. 1 Cod. 15.310 upper hinge

pcs. 1 Cod. 15.311 lower hinge

pcs. 1 Cod. 15.323 adjustable gate stop

pcs. 1 Cod. 15.321 or Cod. 15.322 lock with lock cover right (DX) for opening to the right or left (SX) for opening to the left

On request: pcs. 1 Cod. PED.P or Cod. PED.DIANA couple of pillars (complete with necessary screws for assembly with pillars) and post caps.



15.310 cardine superiore
15.310 upper hinge



15.323 Battente regolabile
15.323 Adjustable gate stop



15.311 cardine inferiore
15.311 lower hinge



☐ **15.322 serratura per cancelletto apertura verso sinistra**
15.322 lock for opening to the left



☐ **15.321 serratura per cancelletto apertura verso destra**
15.321 lock for opening to the right

**A richiesta / On request**

☐ **PED.P**


Coppia di pilastri con fori filettati e copricolonna, compatibile con le ante modello Atena, Demetra, Apollo, Argo, Afrodite e Gea.

Couple of pillars for pedestrian gate with threaded holes and post caps, suitable for Atena, Demetra, Apollo, Argo, Afrodite and Gea wings.


☐ **PED.DIANA**

Coppia di pilastri con fori filettati e copricolonna, compatibile con le ante modello Diana.


Couple of pillars for pedestrian gate with threaded holes and post caps, suitable for Diana wings.




☐ **Atena 1100.14**
☐ **Atena 1100.12**
☐ **Demetra 1100.14**




☐ **Apollo 1100.12**




☐ **Argo 1100.12**



☐ **Afrodite 1100.14**








☐ **Gea 1100.12**







☐ **Diana 1100.16**

Cliente / Customer**Data / Date****Timbro e Firma / Company data and Signature****Note**

		Modulo d'ordine		PZ. _____		
	Ante e Struttura Motorizzabili - Il KIT-CANC.3500.A il KIT-CANC.3000.A e il KIT-CANC.DIANA.A sono composti dai seguenti elementi: pz. 2 Art.15.300 cardini superiori (completi di viti antiscardinamento) pz. 2 Art.15.305 anelli di sicurezza pz. 2 Art.15.350 pilastri (forniti di viteria per cardine superiore, anello di sicurezza ed assemblaggio con la base) pz. 2 Art.15.059.ZF copricolonna pz. 1 Art.15.356.35 oppure Art.15.356.30 base per struttura Euro-Fer completa di casse per motore ☐ a richiesta pz. 1 Art. 15.320 serratura con copriserratura		☐ KIT-CANC.3500.A (per le ante modello 3500) ☐ KIT-CANC.3000.A (per le ante modello 3000) ☐ KIT-CANC.DIANA.A (per le ante modello Diana)			
			Ante e Struttura Manuali - Il KIT-CANC.3500.B il KIT-CANC.3000.B e il KIT-CANC.DIANA.B sono composti dai seguenti elementi: pz. 2 Art.15.300 cardini superiori (completi di viti antiscardinamento) pz. 2 Art.15.305 anelli di sicurezza pz. 2 Art.15.350 pilastri (forniti di viteria per cardine superiore, anello di sicurezza ed assemblaggio con la base) pz. 2 Art.15.059.ZF copricolonna pz. 2 Art.15.301 cardini inferiori (forniti di viteria necessaria per l'assemblaggio con i pilastri) pz. 1 Art.15.355.35 oppure Art.15.355.30 base per struttura Euro-Fer pz. 1 Art.15.320 serratura con copriserratura		☐ KIT-CANC.3500.B (per le ante modello 3500) ☐ KIT-CANC.3000.B (per le ante modello 3000) ☐ KIT-CANC.DIANA.B (per le ante modello Diana)	
			Ante Motorizzabili - Il KIT-CANC.C è composto dai seguenti elementi : pz. 2 Art.15.300 cardini superiori (completi di viti antiscardinamento) pz. 2 Art.15.305 anelli di sicurezza pz. 2 Art.15.302 casse Benincà per motore pz. 1 Art.15.307 oppure Art. 15.308 battente fermacancello ☐ a richiesta pz. 1 Art. 15.320 serratura con copriserratura		☐ KIT-CANC.C	
			Ante Manuali - Il KIT-CANC.D è composto dai seguenti elementi : pz. 2 Art.15.300 cardini superiori (completi di viti antiscardinamento) pz. 2 Art.15.305 anelli di sicurezza pz. 2 Art.15.303 cardini inferiori pz. 1 Art.15.307 oppure Art. 15.308 battente fermacancello pz. 1 Art.15.320 serratura con copriserratura		☐ KIT-CANC.D	
MODELLI	☐ Diana 3500.16 	☐ Atena 3500.14 ☐ Atena 3000.14 ☐ Atena 3500.12 ☐ Atena 3000.12 	☐ Apollo 3500.12 ☐ Apollo 3000.12 	☐ Argo 3500.12 ☐ Argo 3000.12 		
	☐ Afrodite 3500.14 ☐ Afrodite 3000.14 	☐ Iris 3500.12 ☐ Demetra 3500.14 ☐ Iris 3000.12 ☐ Demetra 3000.14 	☐ Artemide 3500.14 ☐ Artemide 3000.14 	☐ Gea 3500.14 ☐ Gea 3000.14 		
Cliente		Data				
Timbro e Firma		Note				

Order form

PZ. _____

				
A 	Wings and Motorizable Frame - The KIT-CANC.3500.A, KIT-CANC.3000.A and KIT-CANC.DIANA.A include the following elements: pcs 2 Cod. 15.300 upper hinges (complete with unhinging screws) pcs 2 Cod. 15.305 safety rings pcs 2 Cod. 15.350 pillars (complete with screws for upper hinges, safety ring and support assembly) pcs 2 Cod. 15.059.ZF post caps pcs 1 Cod. 15.356.35 or Cod.15.356.30 support for Euro-Fer's frame complete with motor casing ☐ on request pcs 1 Cod. 15.320 lock with lock cover		☐ KIT-CANC.3500.A (for wings 3500) ☐ KIT-CANC.3000.A (for wings 3000) ☐ KIT-CANC.DIANA.A (for wings Diana)	
B 	Wings and Manual Frame - The KIT-CANC.3500.B, KIT-CANC.3000.B and KIT-CANC.DIANA.B include the following elements: pcs 2 Cod. 15.300 upper hinges (complete with unhinging screws) pcs 2 Cod. 15.305 safety rings pcs 2 Cod. 15.350 pillars (complete with screws for upper hinges, safety ring and support assembly) pcs 2 Cod. 15.059.ZF post caps pcs 2 Cod. 15.301 lower hinges (complete with necessary screws for assembly with pillars) pcs 1 Cod. 15.355.35 or Cod. 15.355.30 support for Euro - Fer's frame pcs 1 Cod. 15.320 lock with lock cover		☐ KIT-CANC.3500.B (for wings 3500) ☐ KIT-CANC.3000.B (for wings 3000) ☐ KIT-CANC.DIANA.B (for wings Diana)	
C 	Motorizable Wings - Il KIT-CANC.C include the following elements: pcs 2 Cod. 15.300 upper hinges (complete with unhinging screws) pcs 2 Cod. 15.305 safety rings pcs 2 Cod. 15.302 Benincà motor casings pcs 1 Cod. 15.307 or Cod. 15.308 gate stop ☐ on request pcs 1 Cod. 15.320 lock with lock cover		☐ KIT-CANC.C	
D 	Manual Wings - Il KIT-CANC.D include the following elements: pcs 2 Cod. 15.300 upper hinges (complete with unhinging screws) pcs 2 Cod. 15.305 safety rings pcs 2 Cod. 15.303 lower hinges pcs 1 Cod. 15.307 or Cod. 15.308 gate stop pcs 1 Cod. 15.320 lock with lock cover		☐ KIT-CANC.D	
MODELS	☐ Diana 3500.16 	☐ Atena 3500.14 ☐ Atena 3000.14 ☐ Atena 3500.12 ☐ Atena 3000.12 	☐ Apollo 3500.12 ☐ Apollo 3000.12 	☐ Argo 3500.12 ☐ Argo 3000.12 
	☐ Afrodite 3500.14 ☐ Afrodite 3000.14 	☐ Iris 3500.12 ☐ Demetra 3500.14 ☐ Iris 3000.12 ☐ Demetra 3000.14 	☐ Artemide 3500.14 ☐ Artemide 3000.14 	☐ Gea 3500.14 ☐ Gea 3000.14 
Custmer		Date		
Company data and Signature		Note		



Gradius

Dislivelli e angoli non sono più un problema.

Terreni in pendenza, saliscendi, angoli di tutti i tipi. EURO-FER presenta la soluzione a tutti i problemi di recinzione con un prodotto innovativo: GRADIUS.

GRADIUS è sinonimo di massima adattabilità delle nostre recinzioni a qualsiasi inclinazione e angolazione del tratto da recintare. Il sistema GRADIUS di Eurofer è adatto all'utilizzo non solo per tratti piani ma anche per recintare terreni in pendenza fino a 30° ed è adattabile a qualsiasi variazione di angolazione. Un sistema innovativo che riduce sensibilmente il tempo ed i costi della tradizionale recinzione a misura, offrendo la possibilità di utilizzare un prodotto in ferro battuto, zincato, dall'estetica accattivante per recintare senza problemi terreni piani e in pendenza, con qualsiasi variazione di angolazione. Estrema facilità d'installazione: Il sistema Gradius® permette di regolare l'inclinazione dei moduli direttamente in cantiere, al momento della posa, senza alcuna difficoltà per l'installatore!

Introducing the all new Gradius system.

Gradius is a unique galvanized steel railing system that allows the installation of quality railings on slopes and uneven terrain. Gradius is easy to install with a final result that looks great and is cost effective.

Gradius is a galvanized steel railing system which offers maximum flexibility and adaptability for installations on level, sloping and uneven ground. The Gradius system by Eurofer is ideal to be used not only on level ground but also to fence off land on slopes up to 30 degrees and can be adapted to the angle required. Try our innovative railing system and discover the time and cost-saving benefits that Gradius can offer compared with a traditional customized product. All these benefits whilst keeping the charm and the beauty that only ornamental steel railings can provide.

Easy installation: Thanks to our unique steel railing system Gradius®, the operator can easily adjust the slope and the angle of the railings directly on site!



Installazione modulo GRADIUS tra caposaldi piani.


- 1) Installare i caposaldi alla distanza di 1500 mm (vedi fig.1)
- 2) Fissare i 4 supporti al modulo con il lato più lungo (colorato di rosso) rivolto verso il basso (vedi fig.2)
- 3) Inserire il modulo tra i caposaldi e, prima di fissare definitivamente, regolare l'allineamento dei moduli (vedi fig.3)

INSTALLATION TIPS - LEVEL GROUND

- 1) Install the posts keeping centres at a 1500mm distance (see pic. 1)
- 2) Fix the 4 cleats to the panel, ensuring the longest arm of the cleat (marked in red in the drawing) is facing down (see pic. 2)
- 3) Insert the panel between the posts ensuring the panels are correctly aligned before tightening the screws (see pic. 3)



Il pannello comprende 4 supporti per il fissaggio del pannello al caposaldo e 4 viti M8 con dado antifurto per il fissaggio dei supporti al pannello.
The panel includes 4 cleats to fix the panel to the post, and 4 x M8 Bolts and snap off cone nuts to fix the cleats to the panel.

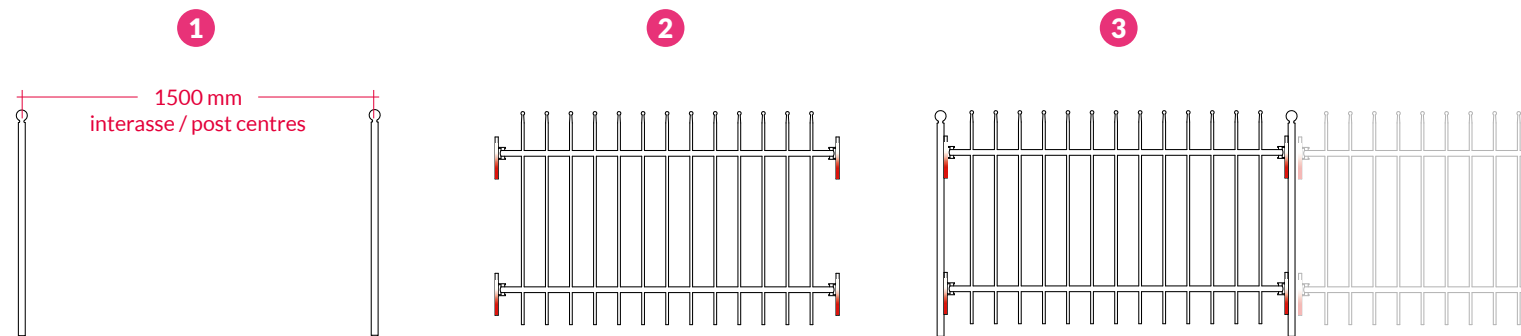

Installazione modulo GRADIUS in pendenza.


- 1) Installare i caposaldi alla distanza di 1512 mm (vedi fig.1)
- 2) Fissare i 2 supporti al modulo con il lato più lungo (colorato di rosso) rivolto verso il basso e 2 supporti con il lato più lungo verso l'alto (vedi fig.2)
- 3) Inserire il modulo tra i caposaldi in pendenza e, prima di fissare definitivamente, regolare l'allineamento dei moduli (vedi fig.3)

INSTALLATION TIPS - SLOPING/UNEVEN GROUND

- 1) Install the posts keeping centres at 1512 mm (see pic. 1)
- 2) Fix the 4 cleats to the panel, ensuring that 2 cleats have the longest arm (marked in red in the drawing) facing down and 2 cleats have the longest arms facing up. (see pic. 2)
- 3) Insert the panel between the posts and ensure the panels are correctly aligned before tightening the screws (see pic. 3)



Il pannello comprende 4 supporti per il fissaggio del pannello al caposaldo e 4 viti M8 con dado antifurto per il fissaggio dei supporti al pannello.
The panel includes 4 cleats to fix the panel to the post, and 4 x M8 Bolts and snap off cone nuts to fix the cleats to the panel.

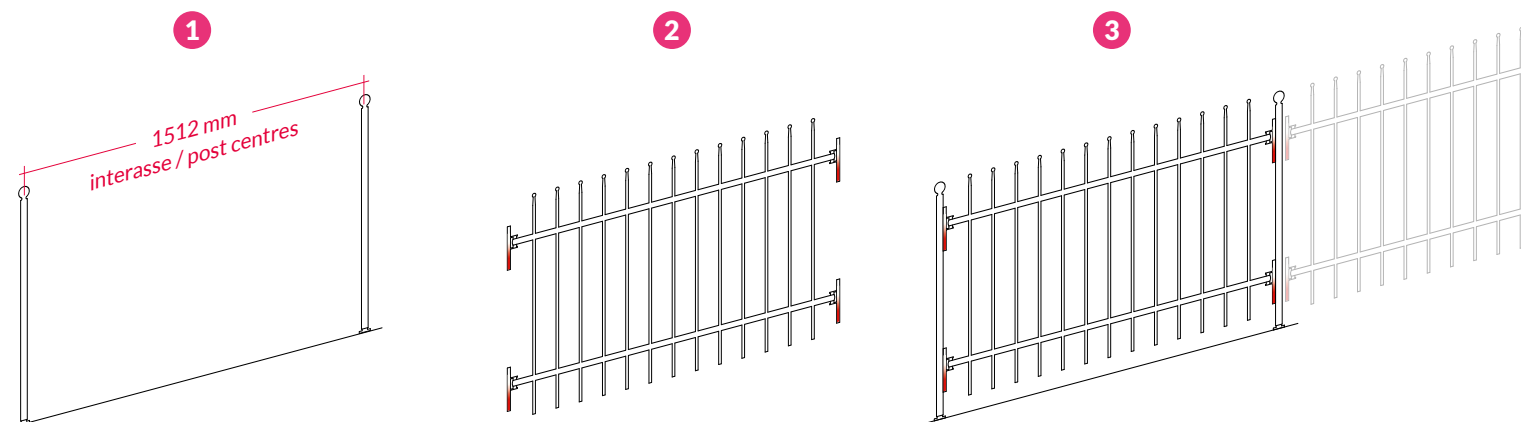

Estrema facilità d'installazione: Il sistema Gradius® permette di regolare l'inclinazione dei moduli direttamente in cantiere, al momento della posa, senza alcuna difficoltà per l'installatore!

Easy installation: Thanks to our unique steel railing system Gradius®, the operator can easily adjust the slope and the angle of the railings directly on site!

Esempi di montaggio

Assembling examples

Supporto/Support

Lato corto/Short side

Lato lungo/Long side



Durante il montaggio bisogna fare attenzione al posizionamento dei supporti. Essi sono caratterizzati da un lato più lungo (indicato in rosso nelle illustrazioni). Si vedano le illustrazioni sottostanti per comprendere il corretto posizionamento dei supporti.

The cleat has a short side and a longer side (marked in red in the drawings). Please look at the images below to understand the correct position of the cleats.

A


Su terreno piano i supporti vanno posizionati con la parte più lunga verso il basso (**A**).

On level ground the longer part of the cleat should face down (see picture A)

B

Passando da un terreno piano ad uno inclinato i supporti vanno posizionati come nella figura (**B**)

Going from level ground to a slope, the correct positions for the brackets are shown in picture (B)

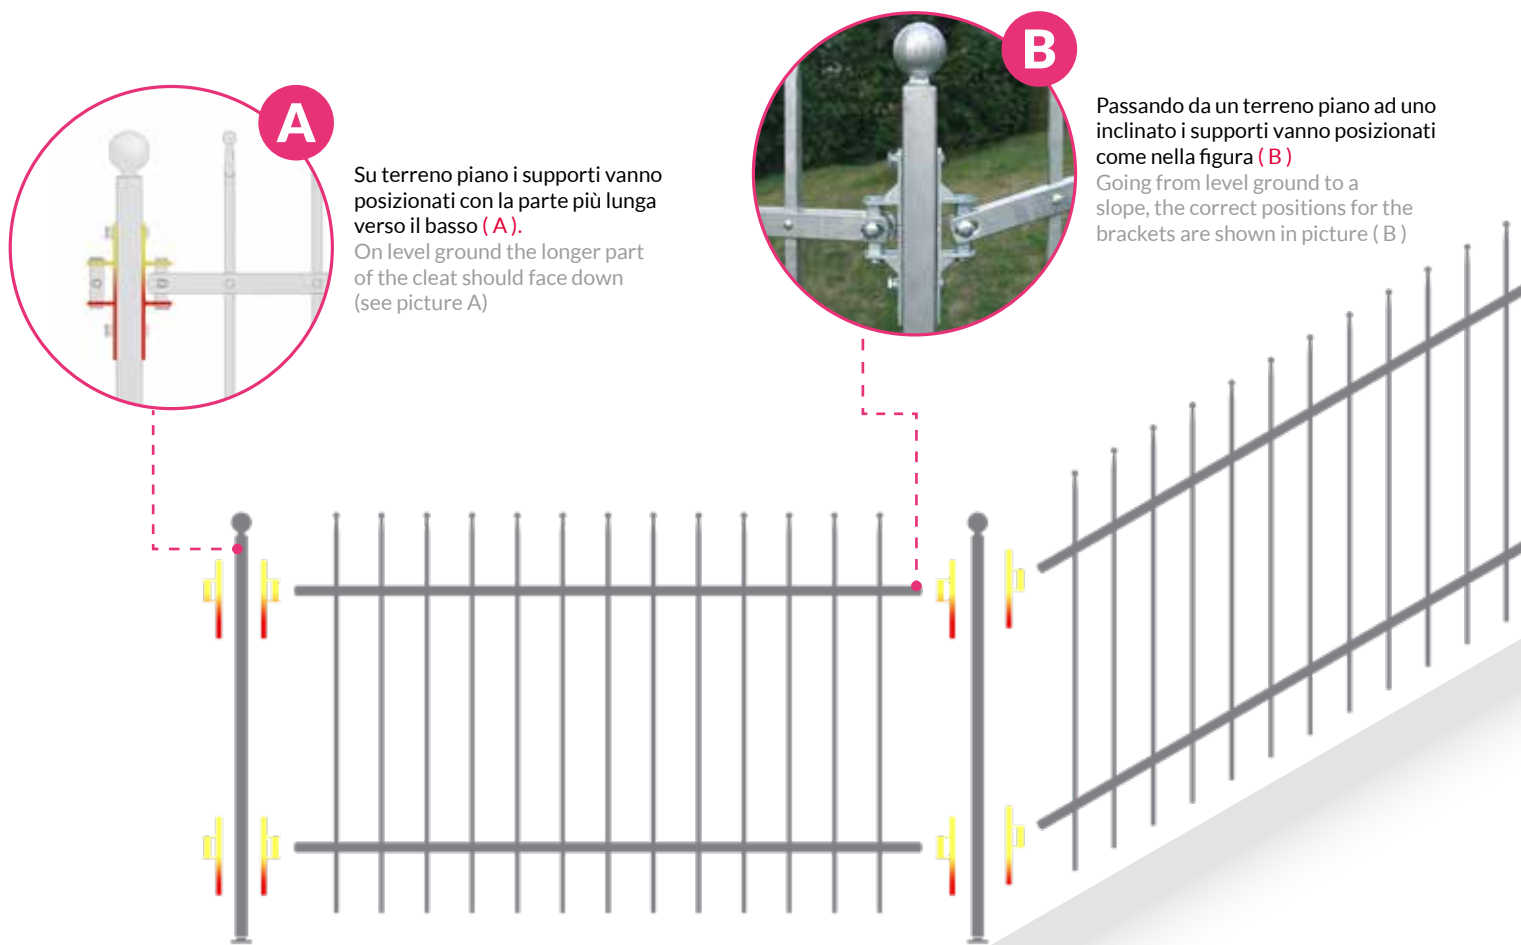

GPF-10

Caposaldo forato con piastra di fissaggio adattabile.


Drilled post with adjustable base plate for bolting down.

Piantoni GPF-10 e GPF-12 completi di piastra inclinabile prodotti su licenza Mastec s.r.l.

Esempi di montaggio

Assembling examples


Gradius

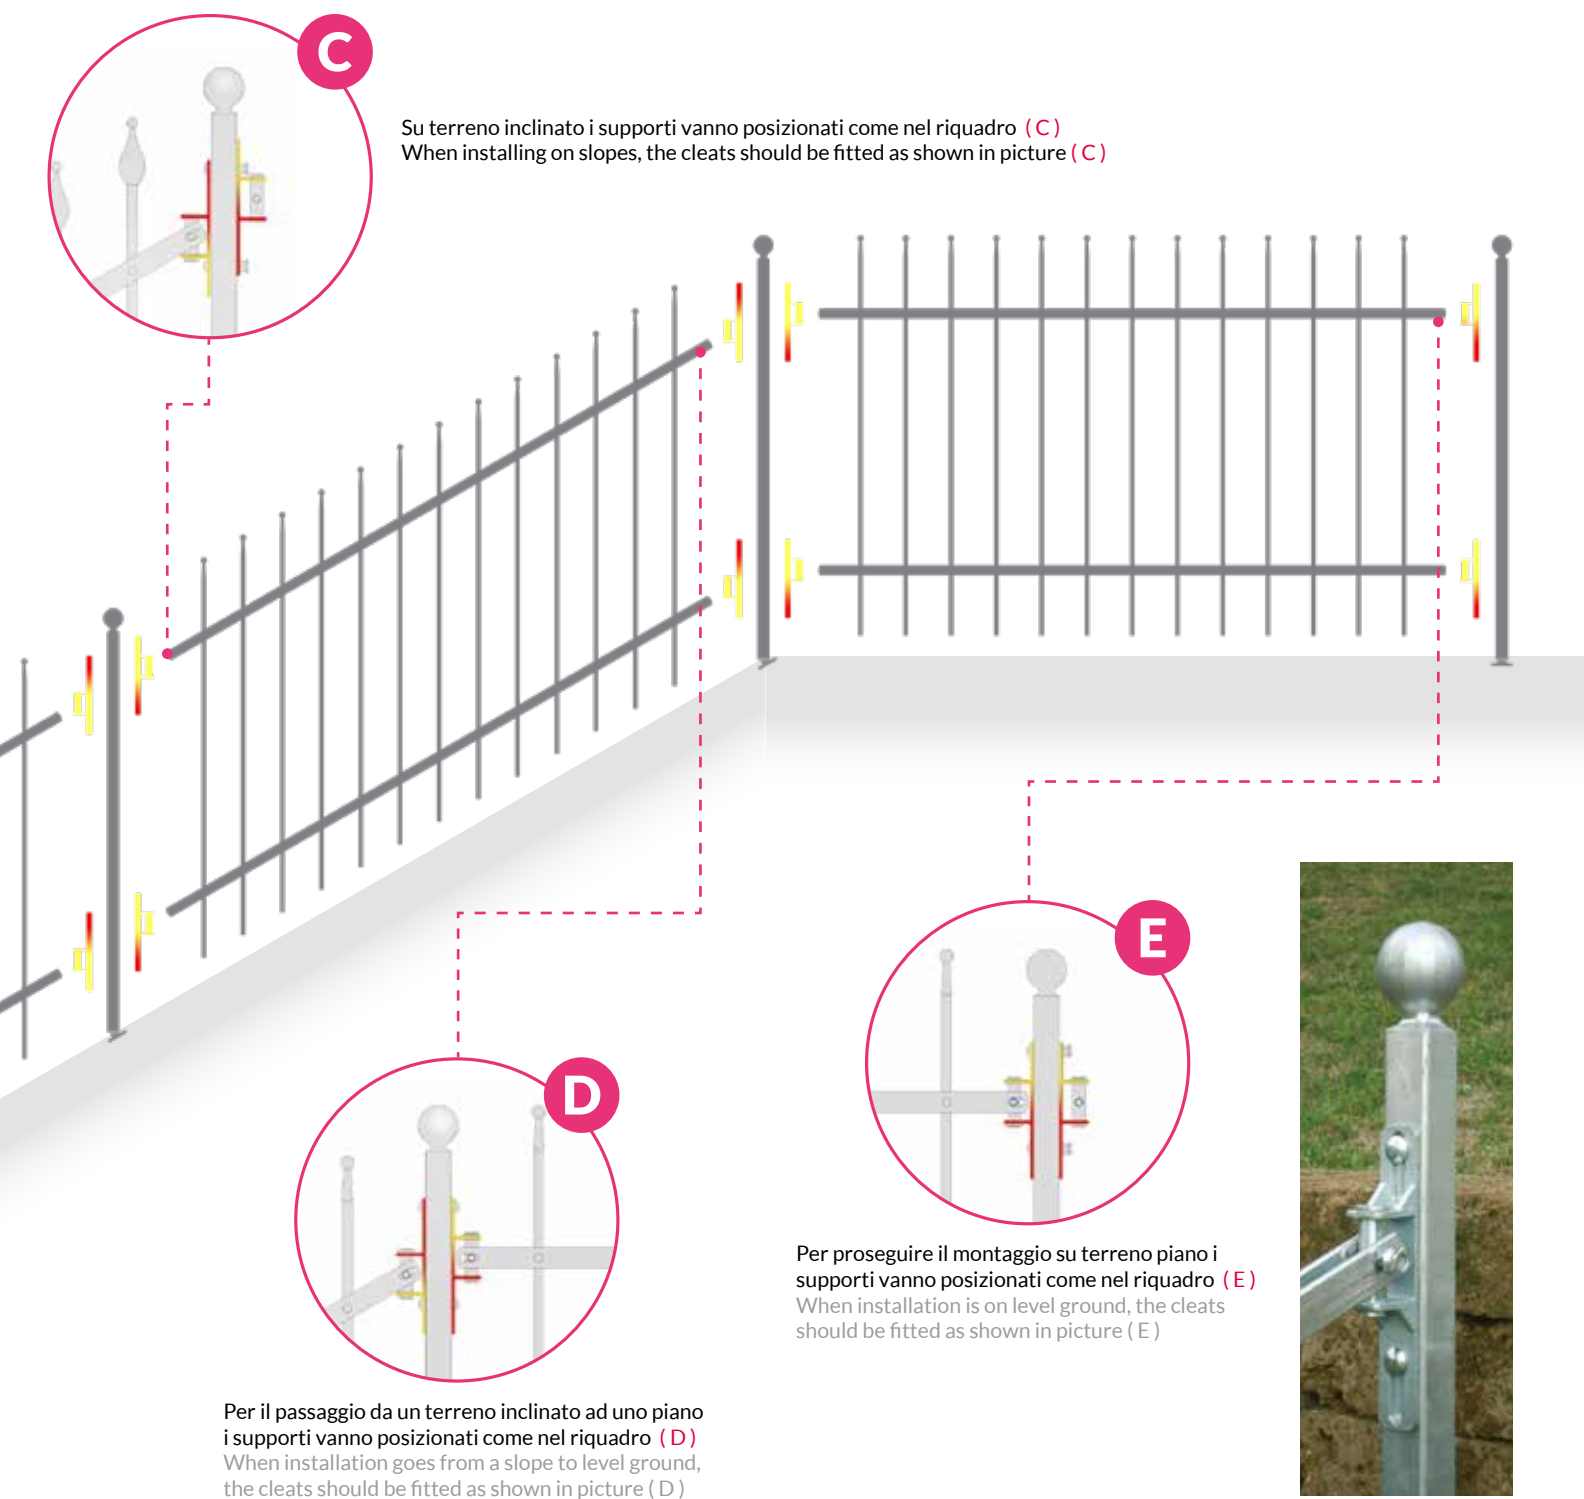

Estrema facilità d'installazione: Il sistema Gradius® permette di regolare l'inclinazione dei moduli direttamente in cantiere, al momento della posa, senza alcuna difficoltà per l'installatore!

Easy installation: Thanks to our unique steel railing system Gradius®, the operator can easily adjust the slope and the angle of the railings directly on site!

Cortina




Il pannello comprende 4 supporti per il fissaggio del pannello al caposaldo e 4 viti M8 con dado antifurto per il fissaggio dei supporti al pannello.

The panel includes 4 cleats to fix the panel to the post, and 4 x M8 Bolts and snap off cone nuts to fix the cleats to the panel.


Cortina 10

□ 12x12 mm

A	1200 mm
B	1000 mm
H	930 mm
X	560 mm
P	□ 12x12 mm

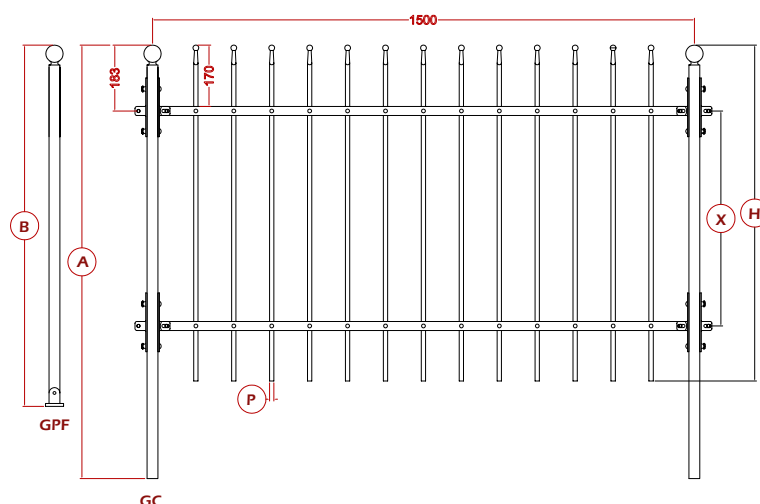

Aosta







Il pannello comprende 4 supporti per il fissaggio del pannello al caposaldo e 4 viti M8 con dado antifurto per il fissaggio dei supporti al pannello.

The panel includes 4 cleats to fix the panel to the post, and 4 x M8 Bolts and snap off cone nuts to fix the cleats to the panel.

Aosta 10 □ 12x12 mm	
A	1200 mm
B	1000 mm
H	930 mm
X	560 mm
P	□ 12x12 mm

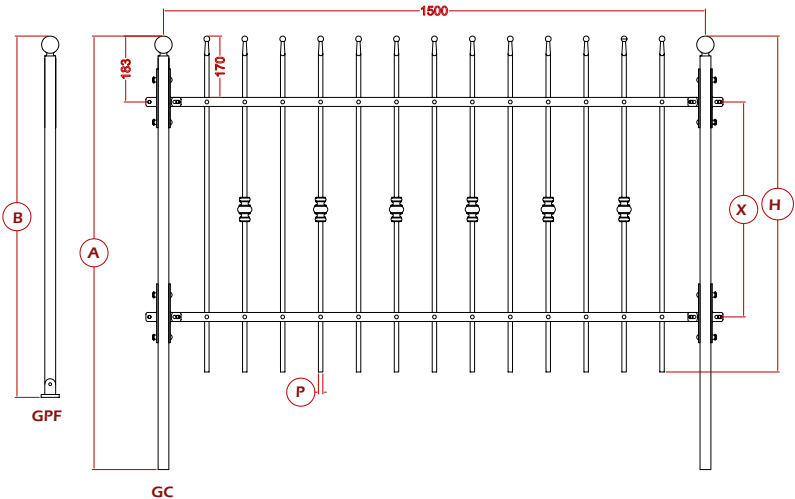

Cervinia

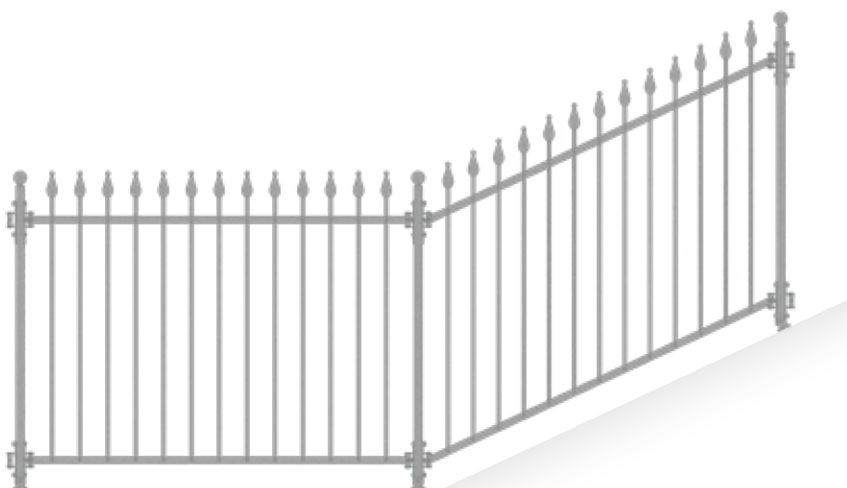


Il pannello comprende 4 supporti per il fissaggio del pannello al caposaldo e 4 viti M8 con dado antifurto per il fissaggio dei supporti al pannello.


The panel includes 4 cleats to fix the panel to the post, and 4 x M8 Bolts and snap off cone nuts to fix the cleats to the panel.

Cervinia 10
□ 12x12 mm

A	1200 mm
B	1000 mm
H	930 mm
X	560 mm
P	□ 12x12 mm

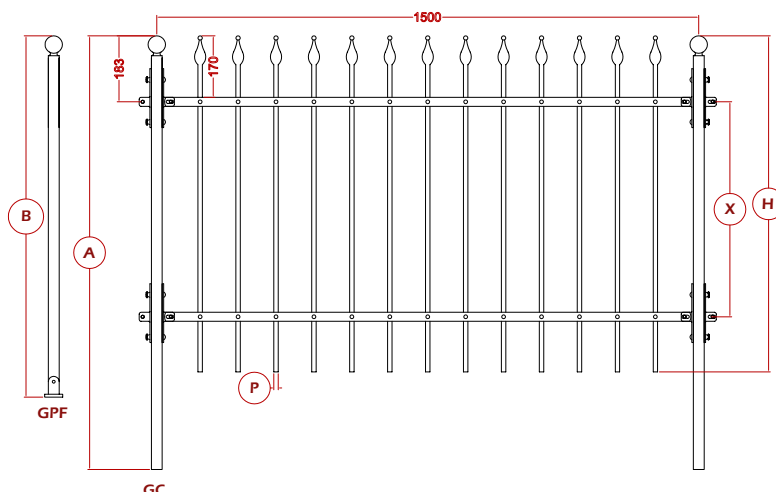

Sestriere

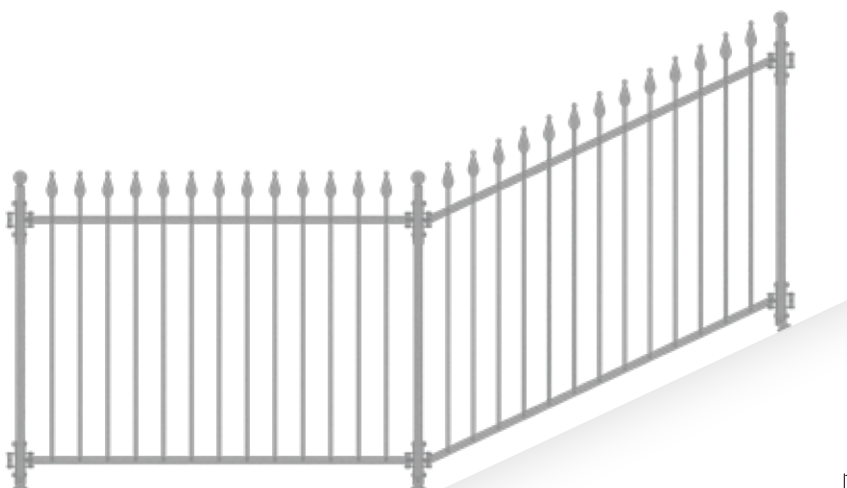


Il pannello comprende 4 supporti per il fissaggio del pannello al caposaldo e 4 viti M8 con dado antifurto per il fissaggio dei supporti al pannello.



The panel includes 4 cleats to fix the panel to the post, and 4 x M8 Bolts and snap off cone nuts to fix the cleats to the panel.

Sestriere 12
□ 12x12 mm

A	1400 mm
B	1200 mm
H	1100 mm
X	910 mm
P	□ 12x12 mm

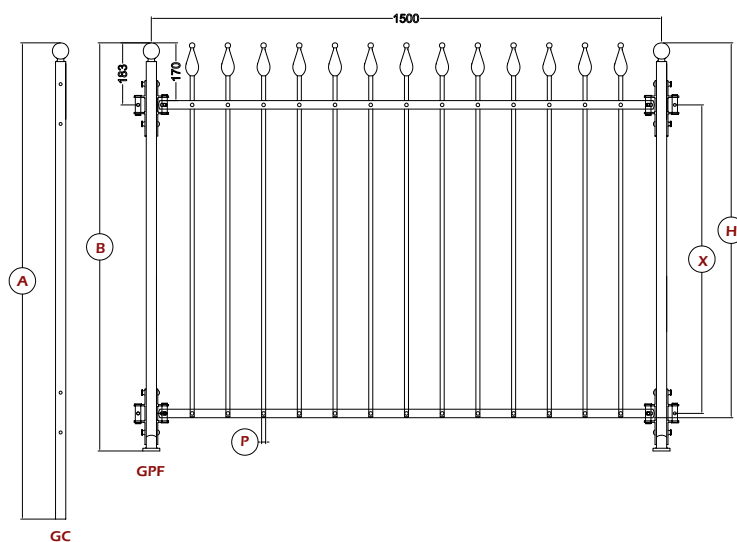

Courmayeur

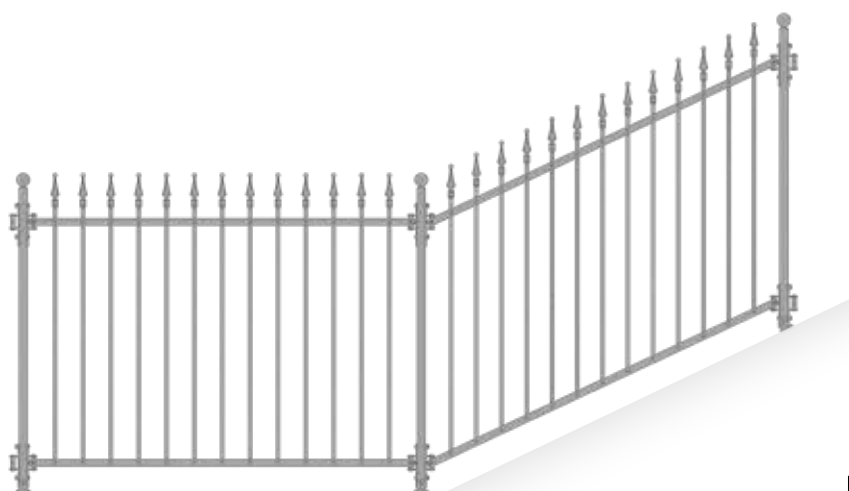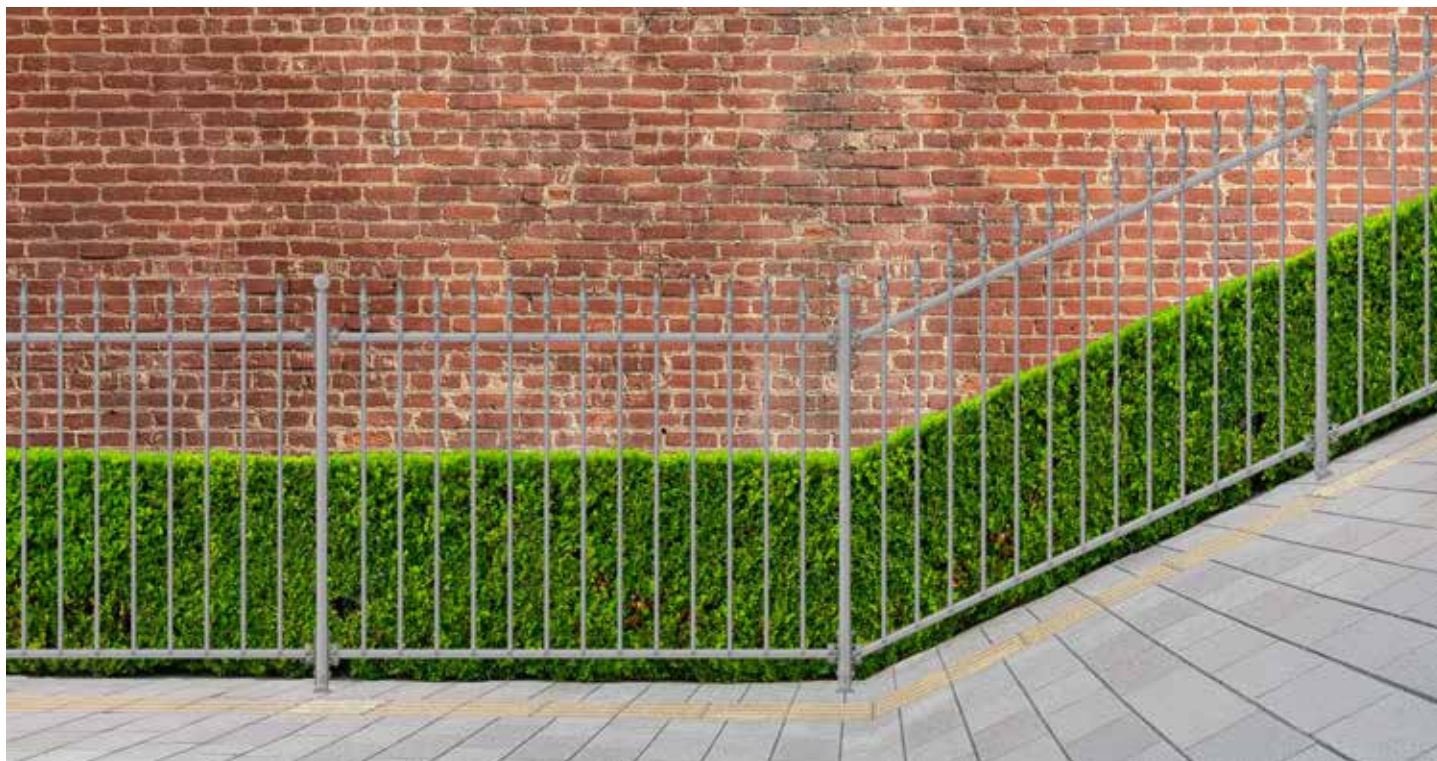


Il pannello comprende 4 supporti per il fissaggio del pannello al caposaldo e 4 viti M8 con dado antifurto per il fissaggio dei supporti al pannello.

The panel includes 4 cleats to fix the panel to the post, and 4 x M8 Bolts and snap off cone nuts to fix the cleats to the panel.


Courmayeur 12
□ 12x12 mm

A	1400 mm
B	1200 mm
H	1100 mm
X	910 mm
P	□ 12x12 mm

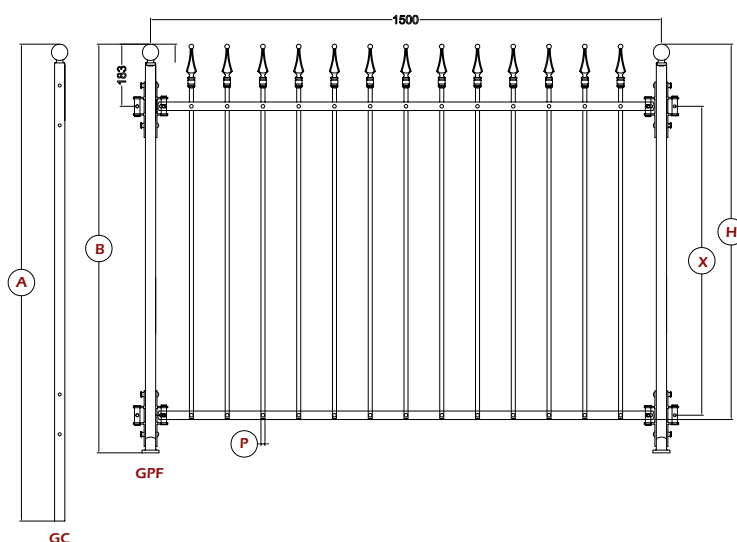


Caposaldi con altezza finita 1000 mm, specifici per Cortina, Aosta, Cervinia

Post with height 1000 mm, specific for Cortina, Aosta, Cervinia

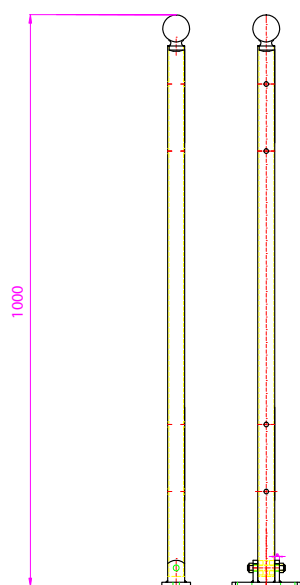

GPF-10

Caposaldo forato con piastra di fissaggio adattabile. Comprende 4 viti M8 con dado antifurto. / Drilled adjustable post with bolt down base plate. Includes 4 x M8 Bolts and snap off cone nuts to fix the panel to the post.

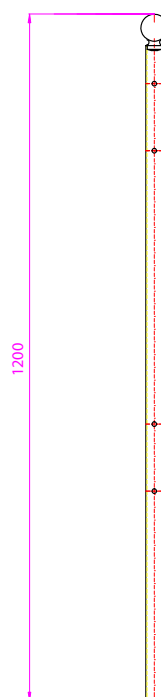


GC-10

Caposaldo forato per annegamento nel cemento. Comprende 4 viti M8 con dado antifurto. / Drilled post for fixing into concrete. Includes 4 x M8 Bolts and snap off cone nuts to fix the panel to the post.




Caposaldi con altezza finita 1200 mm, specifici per Sestriere, Courmayeur

Post with height 1000 mm, specific for Sestriere, Courmayeur

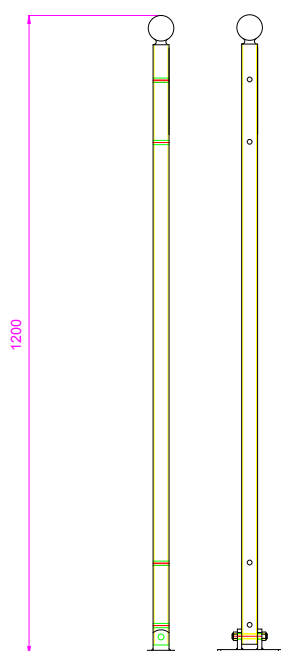

GPF-12

Caposaldo forato con piastra di fissaggio adattabile. Comprende 4 viti M8 con dado antifurto. / Drilled adjustable post with bolt down base plate. Includes 4 x M8 Bolts and snap off cone nuts to fix the panel to the post.



GC-12

Caposaldo forato per annegamento nel cemento. Comprende 4 viti M8 con dado antifurto. / Drilled post for fixing into concrete. Includes 4 x M8 Bolts and snap off cone nuts to fix the panel to the post.

